

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

CEI
IEC
50(448)

Deuxième édition
Second edition
1995-12

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 448:
Protection des réseaux d'énergie

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 448:
Power system protection

Международный Электротехнический Словарь

Глава 448:
Защита энергетических систем



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(448): 1995

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

CEI
IEC
50(448)

Deuxième édition
Second edition
1995-12

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 448:
Protection des réseaux d'énergie

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 448:
Power system protection

Международный Электротехнический Словарь

Глава 448:
Защита энергетических систем

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопиро и микрофильм.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX XA
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	V
PRÉFACE	V
Sections	
448-11 Termes généraux	1
448-12 Fiabilité d'une protection	13
448-13 Défauts dans les réseaux d'énergie	18
448-14 Protections	23
448-15 Protections à liaison de transmission	35
448-16 Dispositifs automatiques	42
Figures	48
Index	81

CONTENTS

	Page
FOREWORD.....	VI
PREFACE.....	VI
Section	
448-11 General terms.....	1
448-12 Reliability of protection.....	13
448-13 Power system faults.....	18
448-14 Protection.....	23
448-15 Protection using telecommunication.....	35
448-16 Automatic control equipment.....	42
Figures	49
Index	81

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	VII
ВВЕДЕНИЕ	VII
Раздел	
448-11 Общие термины	1
448-12 Надежность защиты	13
448-13 Повреждения в энергосистеме	18
448-14 Защита	23
448-15 Защита с использованием телеканала связи	35
448-16 Устройства автоматики	42
Рисунок	50
Алфавитный указатель	81

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 448: PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉNERGIE

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été préparée par le Comité d'Etudes 1 de la CEI: Terminologie, en collaboration avec le Comité d'Etudes 95 de la CEI: Relais de mesure et dispositifs de protection.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1987.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
1 (VEI 448) (BC) 1327 95 1	1 (VEI 448) (BC) 1332 95 3

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Comme dans tous les chapitres du VEI concernant les matériels électriques, les termes et définitions sont donnés en français, anglais et russe, et les termes sont, de plus, indiqués en allemand, espagnol, japonais, polonais, portugais et suédois.

Les figures 448-1 à 448-11 sont proposées comme des exemples afin de faciliter la compréhension du texte associé et ne constituent pas en elles-mêmes des définitions complètes des termes illustrés.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 448: POWER SYSTEM PROTECTION

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee 1: Terminology, in cooperation with IEC technical committee 95: Measuring relays and protection equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1987.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on voting
1 (IEV 448) (CO) 1327 95 1	1 (IEV 448) (CO) 1332 95 3

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

As in all IEV chapters relating to electrical equipment, the terms and definitions have been written in three languages: French, English and Russian, in addition, the terms have been given in German, Spanish, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish are indicated.

Figures 448-1 to 448-11 are proposed as examples to assist the understanding of the associated text and are not in themselves comprehensive definitions of the terms being illustrated.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 448: ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли за основу своих государственных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными стандартами, должны быть, насколько это возможно, упомянуты в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий международный стандарт подготовлен группой экспертов ОКГ под руководством ответственного за эту работу Технического комитета 1: Терминология.

Он является 448 главой Международного электротехнического словаря (МЭС).

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

Правило шести месяцев	Отчет о голосовании
1 95 (МЭС 448)(ЦБ) 1327 1	1 95 (МЭС 448)(ЦБ) 1332 3

Полную информацию о голосовании по данному стандарту можно найти в отчете о голосовании, указанном в приведенной выше таблице.

Как и во всех других главах МЭС, относящихся к электросвязи, термины и определения даны на трех языках: Французском, английском и русском, также приведены термины на немецком, испанском, польском, португальском, шведском и японском языках.

– Page blanche –

– Blank page –

– Незаполненная страница –

CHAPITRE 448: PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉNERGIE**CHAPTER 448: POWER SYSTEM PROTECTION****ГЛАВА 448: ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЦЪЕСКИХ СИСТЕМ****SECTION 448-11 – TERMES GÉNÉRAUX****SECTION 448-11 – GENERAL TERMS****РАЗДЕЛ 448-11 – ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ**

448-11-01

protection

Ensemble des dispositions destinées à détecter les défauts ou les autres situations anormales dans un réseau d'énergie, à permettre l'élimination des défauts, à mettre fin aux situations anormales et à lancer des ordres ou des signalisations.

Notes.

1 – Le terme «protection» est un terme générique pour les dispositifs de protection ou les systèmes de protection.

2 – Le terme «protection» peut être utilisé pour décrire la protection d'un réseau d'énergie dans son ensemble ou la protection d'ouvrages individuels d'un réseau d'énergie, par exemple la protection d'un transformateur, la protection d'une ligne, la protection d'un générateur.

3 – La protection ne comprend pas les dispositifs d'un réseau d'énergie destinés, par exemple, à limiter les surtensions dans le réseau d'énergie. Toutefois, elle comprend les dispositifs destinés à contrôler les variations de tension ou de fréquence du réseau d'énergie tels que la connexion automatique d'une bobine d'inductance, le délestage, etc.

protection

The provisions for detecting faults or other abnormal conditions in a power system, for enabling fault clearance, for terminating abnormal conditions, and for initiating signals or indications.

Notes.

1 – The term "protection" is a generic term for protection equipments or protection systems.

2 – The term "protection" may be used to describe the protection of a complete power system or the protection of individual plant items in a power system e.g. transformer protection, line protection, generator protection.

3 – Protection does not include items of power system plant provided, for example, to limit overvoltages on the power system. However, it includes items provided to control the power system voltage or frequency deviations such as automatic reactor switching, load-shedding, etc.

защита

Совершенство устройств, предназначенных для обнаружения повреждений или других аномальных режимов в энергосистеме, отключения повреждения, прекращения аномальных режимов и подачи команд или сигналов.

Примечания.

1 – Термин "защита" является общим термином для устройств защиты или систем защиты.

2 – Термин "защита" может употребляться для описания защиты целой энергосистемы или защиты отдельной установки в энергосистеме, например: защита трансформатора, защита линии, защита генератора.

3 – Защита не включает в себя оборудование установки энергосистемы, предназначенное, например, для ограничения перенапряжений в энергосистеме. Однако, она включает в себя оборудование, предназначенное для управления отклонениями напряжения или частоты в энергосистеме, такое как оборудование для автоматического управления реакторами для автоматической разгрузки и т.п.

de Selektivschutz
es protección
ja 保護
pl automatyka zabezpieczeniowa
pt protecção
sv Treläskydd

- 448-11-02 **relais de protection**
 Relais de mesure qui, seul ou en combinaison avec d'autres relais, est un composant d'un dispositif de protection.
protection relay
protective relay (USA)
 A measuring relay which, either solely or in combination with other relays, is a constituent of a protection equipment.
реле защиты
 Измерительное реле, представляющее собой самостоятельно или в сочетании с другими реле составную часть устройства защиты.
 de **Schutzrelais**
 es **relé de protección**
 ja **保護継電器**
 pl **przełącznik zabezpieczeniowy**
 pt **relé de protecção**
 sv **skyddsrelä**
- 448-11-03 **dispositif de protection**
 Dispositif comportant un ou plusieurs relais de protection ainsi que, si nécessaire, un ou plusieurs éléments logiques, et destiné à assurer une ou plusieurs fonctions spécifiées de protection.
Note .– Un dispositif de protection fait partie d'un système de protection.
Exemples: Dispositif de protection de distance, dispositif de protection à comparaison de phases. (Un dispositif de protection à comparaison de phases fait partie, à une extrémité de ligne, d'un système de protection à comparaison de phases).
protection equipment
relay system (USA)
 An equipment incorporating one or more protection relays and, if necessary, logic elements intended to perform one or more specified protection functions.
Note .– A protection equipment is part of a protection system.
Exemples: Distance protection equipment, phase comparison protection equipment. (One-phase comparison equipment is part of one line-end of a phase comparison protection system.)
устройство защиты
 Устройство, включающее в себя одно или несколько реле защиты и, при необходимости, логические элементы, предназначенное для выполнения одной или нескольких предусмотренных функций защиты.
Примечание .– Устройство защиты является частью системы защиты.
Примеры: Устройство дистанционной защиты, устройство дифференциально-фазной защиты (одно устройство дифференциально-фазной защиты представляет собой часть системы дифференциально-фазной защиты для одного конца линии).
 de **Schutzeinrichtung**
 es **dispositivo de protección**
 ja **保護継電装置**
 pl **zabezpieczenie**
 pt **dispositivo de protecção**
 sv **skyddsutrustning**
- 448-11-04 **système de protection**
 Ensemble d'un ou de plusieurs dispositifs de protection et autres appareils destinés à assurer une ou plusieurs fonctions spécifiées de protection.
Notes.
 1 – Un système de protection comprend un ou plusieurs dispositifs de protection, un ou des transformateurs de mesure, une filerie, un ou plusieurs circuits de déclenchement, une ou plusieurs alimentations auxiliaires ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs liaisons de transmission. Selon le ou les principes du système de protection, celui-ci peut comprendre une seule extrémité ou toutes les extrémités de la section protégée et, éventuellement, un dispositif de ré-enclenchement automatique.
 2 – Les disjoncteurs sont exclus de cette définition.

448-11-04

protection system

An arrangement of one or more protection equipments, and other devices intended to perform one or more specified protection functions.

Notes.

1 – A protection system includes one or more protection equipments, instrument transformer(s), wiring, tripping circuit(s), auxiliary supply(s) and, where provided, communication system(s). Depending upon the principle(s) of the protection system, it may include one end or all ends of the protected section and, possibly, automatic reclosing equipment.

2 – The circuit-breaker(s) are excluded.

система защиты

Совокупность одного или нескольких устройств защиты и других аппаратов, предназначенная для выполнения одной или нескольких предусмотренных функций защиты.

Примечания.

1 – Система защиты включает одно или несколько устройств защиты, измерительный трансформатор (трансформаторы), соединительные провода, цепи отключения, вспомогательный источник (источники) питания и, если предусмотрено, систему связи. В зависимости от принципа действия системы защиты, она может охватывать один или все концы защищаемого участка, а также включать в себя устройство автоматического повторного включения.

2 – Выключатель в это понятие не входит.

de Schutzsystem
es sistema de protección
ja 保護継電システム
pl układ zabezpieczeń
pt sistema de protecção
sv reläskyddssystem

448-11-05

section protégée

Partie d'un réseau d'énergie, ou circuit à l'intérieur d'un réseau, à laquelle, ou auquel, une protection spécifiée a été affectée.

protected section

That part of a power system network, or circuit within a network, to which specified protection has been applied.

защищаемый участок

Та часть энергосистемы или цепи в пределах энергосистемы, для которой применена определенная защита.

de geschützter Abschnitt
es sección protegida
ja 保護区間
pl odcinek zabezpieczony
pt secção protegida
sv skyddsområde

448-11-06

sélectivité d'une protection

Aptitude d'une protection à identifier la section et/ou la ou les phases qui sont en défaut dans un réseau d'énergie.

selectivity of protection

The ability of a protection to identify the faulty section and/or phase(s) of a power system.

селективность защиты

Способность защиты определять поврежденный участок и (или) поврежденную фазу энергосистемы.

de Selektivität des Selektivschutzes
es selectividad de una protección
ja 保護の選択性
pl wybiórczość zabezpieczenia; selektywność zabezpieczenia
pt selectividade de uma protecção
sv reläskyddsselektivitet

- 448-11-07 **sélectivité de section d'une protection**
Aptitude d'une protection à identifier la section qui est en défaut dans un réseau d'énergie.
section selectivity of protection
The ability of a protection to identify the faulty section of a power system.
секционная селективность защиты
Способность защиты определять поврежденный участок энергосистемы.
de **Abschnittselektivität des Selektivschutzes**
es **selectividad de sección de una protección**
ja **保護の区間選択性**
pl **wybiorczość strefowa zabezpieczenia**
pt **selectividade de secção de uma protecção**
sv **selektivitet mellan nådelar**
- 448-11-08 **sélectivité de phase d'une protection**
Aptitude d'une protection à identifier la ou les phases qui sont en défaut dans un réseau d'énergie.
phase selectivity of protection
The ability of a protection to identify the faulty phase or phases of a power system.
фазная селективность защиты
Способность защиты определять поврежденную фазу или фазы энергосистемы.
de **Außenleiterselektivität des Selektivschutzes**
es **selectividad de fase de una protección**
ja **保護の相選択性**
pl **wybiorczość fazowa zabezpieczenia**
pt **selectividade de fase de uma protecção**
sv **selektivitet mellan faser**
- 448-11-09 **protection à sélectivité absolue de section**
Protection dont le fonctionnement et la sélectivité de section dépendent de la comparaison de grandeurs électriques entre chaque extrémité de la section protégée.
Note .– Aux Etats-Unis d'Amérique, le terme anglais "unit protection" désigne la protection destinée à un générateur électrique.
unit protection
A protection whose operation and section selectivity are dependent on the comparison of electrical quantities at each end of the protected section.
Note .– In the USA, the term "unit protection" designates the protection provided for an electrical generator.
защита с абсолютной селективностью
Защита, действие и секционная селективность которой зависят от сравнения электрических величин на каждом конце защищаемого участка.
de **Selektivschutz mit absoluter Selektivität**
es **protección con selectividad absoluta; protección de alcance definido**
ja **ユニット保護**
pl **zabezpieczenie odcinkowe dwustronne**
pt **protecção unitária**
sv **absolut selektivt reläskydd**
- 448-11-10 **protection à sélectivité relative de section**
Protection dont le fonctionnement et la sélectivité de section dépendent de la mesure de grandeurs électriques par les relais de mesure à une seule extrémité de la section protégée et, dans certains cas, de l'échange de signaux logiques entre les extrémités.
Note .– La sélectivité de section d'une protection à sélectivité relative de section peut dépendre de son réglage, en particulier par rapport au temps.
non-unit protection
A protection whose operation and section selectivity are dependent on the measurement of electrical quantities at one end of the protected section by the measuring relays and, in some cases, on the exchange of logic signals between the ends.
Note .– The section selectivity of non-unit protection may depend upon its setting, particularly with regard to time.

- 448-11-10 **защита с относительной селективностью**
 Защита, действие и секционная селективность которой зависят от измерения посредством измерительных реле электрических величин на одном конце защищаемого участка, и в некоторых случаях зависят от обмена логическими сигналами между концами.
Примечание .- Секционная селективность защиты с относительной селективностью может зависеть от ее уставки, в частности, от уставки по времени.
 de **Selektivschutz mit relativer Selektivität**
 es **protección con selectividad relativa; protección de alcance indefinido**
 ja **非ユニット保護**
 pl **zabezpieczenie odcinkowe jednostronne**
 pt **protecção não unitária**
 sv **relativt selektivt reläskydd**
- 448-11-11 **protection à discrimination de phase**
 Protection, en général à sélectivité absolue de section, qui est à sélectivité de phase.
phase segregated protection
segregated phase protection (USA)
 A protection, generally unit protection, which is phase selective.
защита с определением поврежденной фазы
 Защита, обычно с абсолютной селективностью, которая обладает фазной селективностью.
 de **leiterselktiver Schutz**
 es **protección con discriminación de fase**
 ja **各相保護**
 pl **zabezpieczenie z rozróżnieniem fazy**
 pt **protecção com discriminação de fase**
 sv **fasselektivt reläskydd**
- 448-11-12 **protection sans discrimination de phase**
 Protection, en général à sélectivité absolue de section, qui n'est pas à sélectivité de phase.
Note .- Les protections à sélectivité absolue de section sans discrimination de phase utilisent en général des moyens permettant d'obtenir une grandeur monophasée représentative des trois phases de réseau, tel qu'un transformateur sommateur ou un filtre de composantes symétriques.
non-phase segregated protection
 A protection, generally unit protection, which is not phase selective.
Note .- Non-phase segregated unit protection generally employs means of deriving a single phase quantity representative of all three power phases, such as a summation transformer or phase sequence network.
защита без определения поврежденной фазы
 Защита, обычно с абсолютной селективностью, которая не обладает фазной селективностью.
Примечание .- Защита с абсолютной селективностью без определения поврежденной фазы обычно предполагает использование определенных средств, таких как суммирующий трансформатор или фильтр симметричных составляющих, для получения однофазной величины из всех трех фаз.
 de **nicht leiterselktiver Schutz**
 es **protección sin discriminación de fase**
 ja **三相一括保護**
 pl **zabezpieczenie bez rozroznienia fazy**
 pt **protecção sem discriminação de fase**
 sv **icke fasselektivt reläskydd**

448-11-13

protection principale

Protection supposée avoir la priorité pour commander l'élimination du défaut ou une action destinée à mettre fin à une situation anormale dans un réseau d'énergie.

Note .– Pour un ouvrage donné, il est possible d'installer deux protections principales ou plus.

main protection

primary protection (USA)

Protection expected to have priority in initiating fault clearance or an action to terminate an abnormal condition in a power system.

Note .– For a given item of plant, two or more main protections may be provided.

основная защита

Защита, которая, как предполагается, будет иметь приоритет в отключении повреждения или прекращении аномального режима в энергосистеме.

Примечание .– Для определенного элемента энергосистемы могут быть предусмотрены две или несколько основных защит.

de **Hauptschutz**

es **protección principal**

ja **主保護**

pl **zabezpieczenie podstawowe**

pt **protecção principal**

sv **huvudskydd**

448-11-14

protection de secours

Protection destinée à fonctionner lorsqu'un défaut n'est pas éliminé, ou qu'une situation anormale n'est pas détectée, dans le délai imparti, à cause d'une défaillance ou d'une inaptitude à fonctionner d'une autre protection, ou du non-déclenchement du ou des disjoncteurs appropriés, par suite d'une défaillance.

Note .– Aux Etats-Unis d'Amérique, le terme anglais "backup protection" désigne une forme de protection qui fonctionne indépendamment des dispositifs spécifiés du système de protection principal. La protection de secours peut fonctionner en même temps que la protection principale ou peut être destinée à ne fonctionner que si le système de protection principal est défaillant ou est temporairement hors service.

backup protection

Protection which is intended to operate when a system fault is not cleared, or abnormal condition not detected, in the required time because of failure or inability of other protection to operate or failure of the appropriate circuit-breaker(s) to trip.

Note .– In the USA, the term "backup protection" designates a form of protection that operates independently of specified devices in the main protection system. The backup protection may duplicate the main protection or may be intended to operate only if the main protection system fails or is temporarily out of service.

резервная защита

Защита, предназначенная срабатывать, когда повреждение в системе не устранено или аномальный режим не обнаружен в течение заданного времени по причине отказа или неработоспособности другой защиты или отказа соответствующего выключателя (соответствующих выключателей).

de **Reserveschutz**

es **protección de socorro**

ja **後備保護**

pl **zabezpieczenie rezerwowe**

pt **protecção secundária; protecção de socorro**

sv **treservskydd**

448-11-15

protection de secours locale de cellule

Protection de secours alimentée, soit par les mêmes transformateurs de mesure que la protection principale, soit par des transformateurs de mesure raccordés dans la même cellule que la protection principale.

Note .– Aux États-Unis d'Amérique, le terme anglais "circuit local backup protection" est quelquefois utilisé en variante du terme anglais (USA) "breaker failure protection".

- 448-11-15 **circuit local backup protection**
 Backup protection which is energised either from those instrument transformers which energize the main protection or from instrument transformers associated with the same primary circuit as the main protection.
Note .- In the USA, the term "circuit local backup protection" is sometimes used as an alternative to the term "breaker failure protection".
местная резервная защита цепи
 Резервная защита с питанием от тех же измерительных трансформаторов, что и основная защита, или от измерительных трансформаторов, соединенных с той же первичной цепью, что и основная защита.
 de örtlicher Reserveschutz (im Feld)
 es protección de socorro local de celda
 ja 自端入力後備保護
 pl zabezpieczenie rezerwowe lokalne pola
 pt protecção secundária local de circuito
 sv lokalt reservskydd i krets
- 448-11-16 **protection de secours locale de poste**
 Protection de secours alimentée par des transformateurs de mesure situés dans le même poste que ceux alimentant la protection principale correspondante mais non raccordés dans la même cellule.
substation local backup protection
 Backup protection which is energized from instrument transformers located within the same substation as the corresponding main protection and not associated with the same primary circuit.
местная резервная защита подстанции
 Резервная защита с питанием от измерительных трансформаторов, расположенных на той же самой подстанции, что и соответствующая основная защита, и не соединенных с той же самой первичной цепью.
 de örtlicher Reserveschutz (in der Station)
 es protección de socorro local de subestación
 ja 自所入力後備保護
 pl zabezpieczenie rezerwowe lokalne rozdzielni
 pt protecção secundária local de posto; protecção de secundária de subestação
 sv lokalt reservskydd i station
- 448-11-17 **protection de secours éloignée**
 Protection de secours installée dans un poste éloigné de celui où se trouve la protection principale correspondante.
remote backup protection
 Backup protection located in a substation remote from that substation in which the corresponding main protection is located.
дальняя резервная защита
 Резервная защита, расположенная на подстанции, удаленной от той, на которой находится соответствующая основная защита.
 de Fern-Reserveschutz
 es protección de socorro remota
 ja 遠端後備保護
 pl zabezpieczenie rezerwowe zdalne
 pt protecção secundária remota
 sv fjärreservskydd

- 448-11-18 **protection contre la défaillance d'un disjoncteur**
Protection destinée à éliminer un défaut dans le réseau, en commandant le déclenchement d'un autre ou d'autres disjoncteurs, en cas de non-déclenchement du disjoncteur approprié par suite d'une défaillance.
circuit-breaker failure protection
breaker failure protection (USA)
A protection which is designed to clear a system fault by initiating tripping of other circuit-breaker(s) in the case of failure to trip of the appropriate circuit-breaker.
защита от повреждения выключателя
устройство резервирования при отказе выключателя
УРОВ (аббревиатура)
Защита, предназначенная для устранения повреждения в энергосистеме путем вызова к действию другого выключателя (других выключателей) в случае отказа соответствующего выключателя.
de **Schaltversager-Selektivschutz**
es **protección contra el fallo de un interruptor automático**
ja **遮断器不動作対策保護**
pl **układ lokalnego rezerwowania wyłącznika**
pt **protecção de falha de disjuntor**
sv **brytarfelsskydd**
- 448-11-19 **protection de réserve**
Protection qui en situation normale n'est pas en service mais qui peut être mise en service pour remplacer une autre protection.
standby protection
Protection normally not in service but which can be switched into service to replace another protection.
подменная защита
Защита, которая обычно не работает, но может быть включена в работу для замены другой защиты.
de **Bereitschaftsschutz**
es **protección de reserva**
ja **待機保護**
pl **zabezpieczenie zapasowe**
pt **protecção de reserva**
sv **ersättningskydd**
- 448-11-20 **protection instantanée**
Protection sans temporisation intentionnelle.
instantaneous protection
Protection with no intentional delay.
защита мгновенного действия
Защита без предусмотренной выдержки времени.
de **unverzögerter Selektivschutz**
es **protección instantánea**
ja **即時保護**
pl **zabezpieczenie bezzwłoczne**
pt **protecção instantânea**
sv **momentant skydd**

- 448-11-21 **protection temporisée**
Protection comportant une temporisation intentionnelle.
delayed protection
time-delayed protection (USA)
Protection with an intentional delay.
защита с выдержкой времени
Защита с предусмотренной выдержкой времени.
de **verzögerter Selektivschutz**
es **protección temporizada**
ja **限時保護**
pl **zabezpieczenie zwłoczne**
pt **protecção temporizada**
sv **fördröjt skydd**
- 448-11-22 **protection directionnelle**
Protection destinée à fonctionner uniquement pour un défaut situé dans une seule direction à partir de son emplacement.
directional protection
Protection designed to operate only for a fault located in one direction from the relaying point.
направленная защита
Защита, предназначенная срабатывать только при повреждении, расположенном в одном направлении от защищаемого конца.
de **Richtungsschutz**
es **protección direccional**
ja **方向保護**
pl **zabezpieczenie kierunkowe**
pt **protecção direccional**
sv **riktat skydd**
- 448-11-23 **portée d'une protection**
Zone supposée couverte par la protection et au-delà de laquelle la protection à sélectivité relative de section ne fonctionnera pas.
reach of protection
The zone expected to be covered by the protection beyond which the non-unit protection will not operate.
область действия защиты
Зона, которая, как предполагается, охватывается защитой, и за пределами которой защита с относительной селективностью не срабатывает.
de **Reichweite des Schutzes**
es **alcance de una protección**
ja **保護のリーチ**
pl **zasieg zabezpieczenia**
pt **alcance de uma protecção**
sv **räckvidd**
- 448-11-24 **recouvrement de protection**
Section protégée par plusieurs protections affectées à différents éléments du réseau.
overlap of protection
Section protected by more than one protection applied to different items of primary plant.
область перекрытия
Участок, защищаемый несколькими защитами, примененными к различным элементам энергосистемы.
de **Selektivschutzüberlappung**
es **solape de protección**
ja **保護の重複**
pl **odcinek zabezpieczony wielokrotnie**
pt **sobreposição de protecção**
sv **överlappat skyddsområde**

- 448-11-25 **courant résiduel** (pour une protection)
 Courant égal à la somme des courants de phase.
residual current (for protection)
 Current equal to sum of the phase currents.
остаточный ток (для защиты)
ток в нулевом проводе (для защиты)
 Ток, равный сумме фазных токов.
 de **Summenstromstärke** (für Selektivschutz)
 es **corriente residual** (para una protección)
 ja 残留電流
 pl **prąd zerowy** (zabezpieczenia)
 pt **corrente residual**
 sv **summaström**
- 448-11-26 **tension résiduelle** (pour une protection)
 Tension égale à la somme des tensions entre phase et terre.
residual voltage (for protection)
 Voltage equal to sum of the phase-to-earth voltages.
остаточное напряжение (для защиты)
 Напряжение, равное сумме напряжений фаза-земля.
Примечание .- В русском языке часто используется близкий по смыслу термин "напряжение на выходе разомкнутого треугольника", который обозначает напряжение, равное сумме фазных напряжений, и соответствует принятым в России схемам получения этого напряжения.
 de **Verlagerungsspannung** (für Selektivschutz)
 es **tensión residual** (para una protección)
 ja 残留電圧
 pl **napięcie zerowe** (dla zabezpieczenia)
 pt **tensão residual**
 sv **summaspänning**
- 448-11-27 **composante directe** (d'un système triphasé)
 Une des trois composantes symétriques qui existe dans les systèmes triphasés équilibrés et déséquilibrés de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique complexe ci-après:

$$\underline{X}_1 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a\underline{X}_{L2} + a^2\underline{X}_{L3})$$
 où a est l'opérateur correspondant à une rotation de 120 degrés et où \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} et \underline{X}_{L3} sont les expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec \underline{X} désignant les phaseurs de courant ou de tension du réseau.
positive (sequence) component (of a three-phase system)
 One of the three symmetrical sequence components which exists in symmetrical and unsymmetrical three-phase system(s) of sinusoidal quantities and which is defined by the following complex mathematical expression:

$$\underline{X}_1 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a\underline{X}_{L2} + a^2\underline{X}_{L3})$$
 where a is the 120 degree operator, and \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} , and \underline{X}_{L3} are the complex expressions of the phase quantities concerned, and where \underline{X} denotes the system current or voltage phasors.
составляющая прямой последовательности (трехфазной системы)
 Одна из трех симметричных составляющих, которая существует в симметричной или несимметричной трехфазной системе (системах) синусоидальных величин и которая определяется следующим комплексным математическим выражением:

$$\underline{X}_1 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a\underline{X}_{L2} + a^2\underline{X}_{L3})$$
 где: a - оператор поворота на 120 градусов, \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} и \underline{X}_{L3} - комплексное выражение соответствующих фазных величин, причем \underline{X} обозначает систему векторов токов или напряжений.
 de **Mitkomponente** (eines Dreiphasensystems)
 es **componente directa** (de un sistema trifásico)
 ja 正相分
 pl **składowa kolejności zgodnej** (układu trójfazowego)
 pt **componente directa** (de um sistema trifásico)
 sv **plusföljdskomponent**

448-11-28 **composante inverse** (d'un système triphasé)

Une des trois composantes symétriques qui n'existe que dans un système triphasé déséquilibré de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique complexe ci-après:

$$\underline{X}_2 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a^2 \underline{X}_{L2} + a \underline{X}_{L3})$$

où a est l'opérateur correspondant à une rotation de 120 degrés et où \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} et \underline{X}_{L3} sont les expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec \underline{X} désignant les phaseurs de courant ou de tension du réseau.

negative (sequence) component (of a three-phase system)

One of the three symmetrical sequence components which exists only in an unsymmetrical three-phase system of sinusoidal quantities and which is defined by the following complex mathematical expression:

$$\underline{X}_2 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a^2 \underline{X}_{L2} + a \underline{X}_{L3})$$

where a is the 120 degree operator, and \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} , and \underline{X}_{L3} are the complex expressions of the phase quantities concerned, and where \underline{X} denotes the system current or voltage phasors.

составляющая обратной последовательности (трехфазной системы)

Одна из трех симметричных составляющих, которая существует только в несимметричной трехфазной системе синусоидальных величин и которая определяется следующим комплексным математическим выражением:

$$\underline{X}_2 = 1/3(\underline{X}_{L1} + a^2 \underline{X}_{L2} + a \underline{X}_{L3})$$

где: a - оператор поворота на 120 градусов, \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} и \underline{X}_{L3} - комплексное выражение соответствующих фазных величин, причем \underline{X} обозначает систему векторов токов или напряжений.

de **Gegenkomponente** (eines Dreiphasensystems)

es **componente inversa** (de un sistema trifásico)

ja 逆相分

pl **składowa kolejności przeciwnej** (układu trójfazowego)

pt **componente inversa** (de um sistema trifásico)

sv **minusföljdskomponent**

448-11-29 **composante homopolaire** (d'un système triphasé)

Une des trois composantes symétriques qui n'existe que dans un système triphasé déséquilibré de grandeurs sinusoïdales et qui est définie par l'expression mathématique complexe ci-après:

$$\underline{X}_0 = 1/3 (\underline{X}_{L1} + \underline{X}_{L2} + \underline{X}_{L3})$$

où \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} et \underline{X}_{L3} sont les expressions complexes des grandeurs de phase considérées, avec \underline{X} désignant les phaseurs de courant ou de tension du réseau.

zero (sequence) component (of a three-phase system)

One of the three symmetrical sequence components which exists only in an unsymmetrical three-phase system of sinusoidal quantities and which is defined by the following complex mathematical expression:

$$\underline{X}_0 = 1/3 (\underline{X}_{L1} + \underline{X}_{L2} + \underline{X}_{L3})$$

where \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} and \underline{X}_{L3} are the complex expressions of the phase quantities concerned, and where \underline{X} denotes the system current or voltage phasors.

составляющая нулевой последовательности (трехфазной системы)

Одна из трех симметричных составляющих, которая существует только в несимметричной трехфазной системе синусоидальных величин и которая определяется следующим комплексным математическим выражением:

$$\underline{X}_0 = 1/3 (\underline{X}_{L1} + \underline{X}_{L2} + \underline{X}_{L3})$$

где: \underline{X}_{L1} , \underline{X}_{L2} и \underline{X}_{L3} - комплексное выражение соответствующих фазных величин, причем \underline{X} обозначает систему векторов токов или напряжений.

de **Nullkomponente** (eines Dreiphasensystems)

es **componente homopolar** (de un sistema trifásico)

ja 零相分

pl **składowa kolejności zerowej** (układu trójfazowego)

pt **componente homopolar** (de um sistema trifásico)

sv **nollföljdskomponent**

- 448-11-30 **courant d'appel**
 Courant transitoire associé à la mise sous tension des transformateurs, câbles, bobines d'inductance, etc.
inrush current
 Transient current associated with energizing of transformers, cables, reactors, etc.
бросок тока
 Переходный ток, связанный с подключением трансформаторов, кабелей, реакторов и т.д.
 de **Einschaltstrom**
 es **extracorrente de conexión**
 ja **突入電流**
 pl **prąd udarowy włączania**
 pt **corrente de ligação**
 sv **inkopplingsström**
- 448-11-31 **déclenchement**
 (604-02-31 MOD) Ouverture d'un disjoncteur sous l'action d'une commande soit manuelle, soit automatique ou sous l'action de dispositifs de protection.
tripping
 Opening of a circuit-breaker by either manual or automatic control or by protective devices.
отключение
 Размыкание цепи выключателем посредством ручного или автоматического управления или от действия устройств защиты.
 de **Ausschalten**
 es **desconexión**
 ja **トリップ**
 pl **otwarcie wyłącznika; wyłączenie; wyłącznika**
 pt **disparo**
 sv **utlösning**
- 448-11-32 **déclenchement fonctionnel**
 Déclenchement automatique d'un ou de plusieurs disjoncteurs pour éviter des situations de réseau indésirables telles que surtension, surcharge, instabilité de réseau, etc., après le déclenchement d'autres disjoncteurs à la suite d'un ou de plusieurs défauts dans le réseau d'énergie.
operational tripping
 The automatic tripping of circuit-breaker(s) to prevent unsatisfactory system conditions from occurring such as overvoltage, overload, system instability, etc. after the tripping of other circuit-breakers following a power system fault(s).
противоаварийное отключение
 Автоматическое отключение выключателя (выключателей) в целях предотвращения недопустимых режимов энергосистемы, таких как перенапряжение, перегрузка, неустойчивость системы и т.д. после отключения других выключателей вследствие повреждения (повреждений) в энергосистеме.
 de **betriebliches Ausschalten**
 es **desconexión funcional**
 ja **連携トリップ**
 pl **wyłączenie samoczynne prewencyjne**
 pt **disparo funcional**
 sv **driftbetingad fråkoppling**

SECTION 448-12 – FIABILITÉ D'UNE PROTECTION
SECTION 448-12 – RELIABILITY OF PROTECTION
РАЗДЕЛ 448-12 – НАДЕЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ

- 448-12-01 **fonctionnement correct d'une protection**
 Emission par une protection, de la façon prévue, d'ordres de déclenchement ou d'autres commandes, en réponse à l'apparition dans le réseau d'énergie d'un défaut ou d'une autre situation anormale.
correct operation of protection
correct operation of relay system (USA)
 The initiation of tripping signals and other commands from a protection in the intended manner in response to a power system fault or other power system abnormality.
правильное функционирование защиты
правильное срабатывание защиты
 Выдача защитой сигналов на отключение или других команд предусмотренным способом в ответ на повреждение в энергосистеме или другой аномальный режим работы.
 de fehlerfreie Funktion des Selektivschutzes
 es funcionamiento correcto de una protección
 ja 保護の正動作
 pl zadziałanie prawidłowe zabezpieczenia
 pt funcionamento correcto de uma protecção
 sv riktig skyddsfunktion
- 448-12-02 **fonctionnement incorrect d'une protection**
 Défaillance de fonctionnement ou fonctionnement intempestif.
 Voir figures 448-1 et 448-2
incorrect operation of protection
incorrect operation of relay system (USA)
 A failure to operate or an unwanted operation.
 See figures 448-1 and 448-2
неправильное функционирование защиты
 Отказ в функционировании или непредусмотренное функционирование.
 См. рис. 448-1 и 448-2.
 de fehlerhafte Funktion des Selektivschutzes
 es funcionamiento incorrecto de una protección
 ja 保護の誤動作および誤不動作
 pl działanie nieprawidłowe zabezpieczenia
 pt funcionamento incorrecto de uma protecção
 sv felaktig skyddsfunktion
- 448-12-03 **fonctionnement intempestif d'une protection**
 Fonctionnement d'une protection, soit en l'absence de défaut ou d'une autre situation anormale dans le réseau d'énergie, soit en présence d'un défaut ou d'une autre situation anormale dans le réseau d'énergie pour lequel ou laquelle la protection n'aurait pas dû fonctionner.
unwanted operation of protection
 The operation of a protection either without any power system fault or other power system abnormality, or for a system fault or other power system abnormality for which that protection should not have operated.
непредусмотренное функционирование защиты
непредусмотренное срабатывание
 Срабатывание защиты либо при отсутствии повреждения или аномальности в энергосистеме, либо при повреждении или аномальности в энергосистеме, при которых эта защита не должна была срабатывать.
Примечание .- В России вместо термина "непредусмотренное срабатывание" чаще используются два заменяющих его термина: "ложное срабатывание" и "излишнее срабатывание", в зависимости от смысла.
 de ungewollte Überfunktion des Selektivschutzes
 es funcionamiento intempestivo de una protección
 ja 保護の誤動作
 pl działanie zbędne zabezpieczenia
 pt funcionamento intempestivo de uma protecção
 sv oönskad skyddsfunktion

448-12-04

défaillance de fonctionnement d'une protection

Absence de fonctionnement d'une protection qui aurait dû fonctionner mais qui n'a pas fonctionné.

failure to operate of protection
failure to trip (USA)

The lack of operation of a protection which should have operated but which did not operate.

отказ в функционировании защиты
отказ в срабатывании защиты

Отсутствие срабатывания защиты при условиях, когда она должна была сработать.

de **Unterfunktion des Selektivschutzes**
es **fallo de funcionamiento de una protección**
ja **保護の誤不動作**
pl **brak zadziałania zabezpieczenia**
pt **falha de funcionamento de uma protecção**
sv **utebliven skyddsfunktion**

448-12-05
(191-12-01 MOD)

fiabilité d'une protection

Probabilité pour qu'une protection puisse accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné.

Note .- La fonction requise pour une protection est de fonctionner lorsqu'elle doit le faire et de ne pas fonctionner lorsqu'elle ne doit pas le faire.

Voir figure 448-1

reliability of protection
reliability of relay system (USA)

The probability that a protection can perform a required function under given conditions for a given time interval.

Note .- The required function for protection is to operate when required to do so and not to operate when not required to do so.

See figure 448-1

надежность защиты

Вероятность выполнения защитой требуемой функции в заданных условиях в течение заданного интервала времени.

Примечание .- Требуемой функцией для защиты является: срабатывать, когда предусмотрено срабатывание, и не срабатывать, когда срабатывание не предусмотрено.

См. рис. 448-1.

de **Funktionssicherheit des Selektivschutzes**
es **fiabilidad de una protección**
ja **保護の信頼性**
pl **niezawodność zabezpieczenia**
pt **fiabilidade de uma protecção**
sv **funktionssäkerhet hos reläskydd**

448-12-06

sécurité d'une protection

Probabilité pour une protection de ne pas avoir de fonctionnement intempestif, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné.

Voir figure 448-1

security of protection
security of relay system (USA)

The probability for a protection of not having an unwanted operation under given conditions for a given time interval.

See figure 448-1

надежность несрабатывания

Вероятность отсутствия непредусмотренного функционирования защиты в заданных условиях в течение заданного интервала времени.

См. рис. 448-1.

de **Selektivschutz-Sicherheit**
es **seguridad de una protección**
ja **保護の正不動作信頼性**
pl **bezpieczeństwo (działania) zabezpieczenia**
pt **segurança de uma protecção**
sv **säkerhet mot oönskad funktion**

448-12-07

sûreté de fonctionnement d'une protection

Probabilité pour une protection de ne pas avoir de défaillance de fonctionnement, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné.

Voir figure 448-1

dependability of protection
dependability of relay system (USA)

The probability for a protection of not having a failure to operate under given conditions for a given time interval.

See figure 448-1

надежность срабатывания защиты

Вероятность отсутствия отказа в функционировании защиты в заданных условиях в течение заданного интервала времени.

См. рис. 448-1.

de **Selektivschutz-Zuverlässigkeit**
 es **seguridad de funcionamiento de una protección**
 ja **保護の正動作信頼性**
 pl **pewność (działania) zabezpieczenia**
 pt **dependabilidade de uma protecção**
 sv **funktionspålitlighet**

448-12-08
(191-15-01)**redondance**

Existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une fonction requise.

redundancy

In an item, the existence of more than one means for performing a required function.

избыточность
резервирование

Наличие в объекте более чем одного средства, необходимого для выполнения требуемой функции.

de **Redundanz**
 es **redundancia**
 ja **冗長性**
 pl **redundancja**
 pt **redundância**
 sv **redundans**

448-12-09

défaillance matérielle

Fonctionnement incorrect d'une protection du fait de la défaillance d'un élément de la protection.

Note - Ce type de défaillance peut en général être décelé par des essais de maintenance.

Voir figure 448-2

hardware failure

An incorrect operation of protection caused by a component failure in the protection.

Note - This kind of failure can normally be discovered by maintenance testing.

See figure 448-2

аппаратный отказ

Неправильное функционирование защиты вследствие отказа элемента защиты.

Примечание - Этот вид отказа, как правило, может быть обнаружен тестированием при техническом обслуживании.

См. рис.448-2.

de **Gerätefehler**
 es **fallo del material**
 ja **ハードウェア故障**
 pl **uszkodzenie zabezpieczenia**
 pt **falha de equipamento**
 sv **komponentfel**

448-12-10

défaillance de principe

Fonctionnement incorrect d'une protection dû à une erreur d'organisation, de conception, de réglage ou d'application de la protection.

Notes.

1 - Ce type de défaillance ne peut en général pas être décelé par des essais de maintenance.

2 - Une défaillance attribuable au logiciel dans un relais numérique est une défaillance de principe.

Voir figure 448-2

principle failure

An incorrect operation of protection caused by a mistake in the planning or design or setting or application of the protection.

Notes.

1 - This kind of failure cannot normally be discovered by maintenance testing.

2 - A failure attributable to software in a digital relay is a principle failure.

See figure 448-2

принципиальный отказ

Неправильное функционирование защиты, вызванное ошибкой проектирования, конструирования, настройки или применения защиты.

Примечания.

1 - Этот вид отказа, как правило, не может быть обнаружен тестированием при техническом обслуживании.

2 - Отказ программных средств в цифровых реле является принципиальным отказом.

См. рис. 448-2.

de **Prinzipfehler**
es **fallo de principio**
ja **原理の故障**
pl **błąd ideowy w zabezpieczeniu**
pt **falha de princípio**
sv **principfel**

448-12-11

fonction de surveillance automatique

Fonction, normalement assurée à l'intérieur du dispositif de protection, qui est destinée à détecter automatiquement les défaillances, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du dispositif de protection.

automatic supervision function
self-checking function (USA)

A function, normally performed within the protection equipment, that is intended automatically to detect failures both within and outside the protection equipment.

автоматический контроль

Обычно выполняемая в устройствах защиты функция, которая предназначена для автоматического обнаружения отказов и в устройстве защиты и вне его.

de **automatische Überwachung**
es **función de vigilancia automática**
ja **自動監視機能**
pl **funkcja samokontroli zabezpieczenia**
pt **função de vigilância automática**
sv **automatisk övervakning**

448-12-12

fonction de contrôle automatique

Fonction qui assure une surveillance automatique sans affecter la fonction propre de la protection.

automatic monitor function
self-monitoring function (USA)

A function that performs automatic supervision without affecting the protection function of the protection.

- 448-12-12 **автоматическое наблюдение**
 Автоматический контроль без воздействия на функционирование защиты.
 de **automatische Kontrolle**
 es **función de control automático**
 ja 常時監視機能
 pl **funkcja samotestowania bez blokowania działania zabezpieczenia**
 pt **função de monitoração automática**
 sv **automatisk övervakning**
- 448-12-13 **fonction d'essai automatique**
 Fonction de surveillance automatique qui assure un essai après avoir mis hors service tout ou partie de la protection, habituellement en verrouillant le déclenchement, ce qui affecte la fonction propre de la protection.
automatic test function
self-testing function (USA)
 An automatic supervision function that performs testing after switching out from normal service part or all of the protection, usually via trip blocking, thus affecting the protection function of the protection.
автоматический тестовый контроль
 Автоматический контроль, при котором осуществляется тестирование после вывода из действия части или всей защиты, обычно путем блокировки, воздействуя таким образом на функционирование защиты.
 de **automatische Prüfung**
 es **función de prueba automática**
 ja 自動点検機能
 pl **funkcja samotestowania z blokowaniem działania zabezpieczenia**
 pt **função de ensaio automático**
 sv **automatisk provning**
- 448-12-14 **déclenchement non imputable à un défaut dans le réseau d'énergie**
 Incident qui résulte du déclenchement intempestif d'un disjoncteur par suite d'un défaut, autre qu'un défaut dans le réseau d'énergie, tel que le fonctionnement intempestif d'une protection en l'absence d'un défaut dans le réseau d'énergie ou le déclenchement d'un disjoncteur dû à la défaillance d'un autre dispositif secondaire ou à une erreur humaine.
non-power system fault tripping
false tripping (USA)
 An incident which results in the unwanted tripping of a circuit-breaker as a result of a fault, other than power system fault, such as the unwanted operation of protection in the absence of a power system fault or the tripping of a circuit-breaker due to some other secondary equipment failure or to human error.
отключение без повреждения в энергосистеме
ложное отключение
 Событие, результатом которого является непредусмотренное отключение цепи выключателем, как в результате повреждения в энергосистеме, отличающегося от расчетного для защиты, так и при отсутствии повреждения, а также отключение цепи выключателем из-за повреждения вспомогательного оборудования или ошибки человека.
 de **ungewollte netzfehlzustandsunabhängige Ausschaltung**
 es **desconexión no imputable a una falta en la red de energía**
 ja ミストリップ
 pl **wyłaczenie spowodowane zakłóceniem w obwodach wtórnych**
 pt **disparo não imputável a avaria na rede de energia**
 sv **utlösning utan näffel**

SECTION 448-13 – DÉFAUTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉNERGIE
SECTION 448-13 – POWER SYSTEM FAULTS
РАЗДЕЛ 448-13 – ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

- 448-13-01 **situation anormale d'un réseau d'énergie**
 Conditions de fonctionnement électrique du réseau d'énergie, par exemple tension, courant, puissance, fréquence, stabilité, en dehors des conditions normales.
power system abnormality
 Power system electrical operating conditions, e.g. voltage, current, power, frequency, stability, outside of normal conditions.
аномалия энергосистемы
анормальный режим энергосистемы
 Режим работы энергосистемы, при котором его электрические рабочие параметры, например, напряжение, ток, мощность, частота, устойчивость находятся вне нормы.
 de **Netzanomalie**
 es **situación anormal de una red de energía**
 ja **(電力) 系統異常**
 pl **stan nienormalny systemu elektroenergetycznego**
 pt **situação anómala de uma rede de energia**
 sv **onormalt drifttillstånd**
- 448-13-02 **défaut dans un réseau d'énergie**
 Situation anormale d'un réseau d'énergie qui implique ou résulte d'une défaillance d'un circuit, d'un ouvrage, d'un matériel ou d'un appareil du réseau et qui nécessite normalement de déconnecter immédiatement du réseau d'énergie le circuit, l'ouvrage, le matériel ou l'appareil en défaut, par le déclenchement des disjoncteurs appropriés.
Note .- Les défauts dans les réseaux d'énergie peuvent être des défauts shunt, série et combinés.
 Voir figure 448-3
power system fault
 Power system abnormality which involves, or is the result of, failure of a primary system circuit or item of primary system plant or equipment or apparatus and which normally requires the immediate disconnection of the faulty circuit, plant or equipment or apparatus from the power system by the tripping of the appropriate circuit-breakers.
Note .- Power system faults can be shunt, series and combination faults.
 See figure 448-3
повреждение в энергосистеме
 Аномалия энергосистемы, вызванная отказом первичной цепи системы, первичного оборудования, аппарата, и которая обычно требует немедленного отсоединения поврежденной цепи, установки, оборудования или аппарата от энергосистемы путем отключения соответствующими выключателями.
Примечание .- Повреждение в энергосистеме может быть поперечным, продольным или комбинированным.
 См. рис. 448-3.
 de **Netzfehlzustand**
 es **falta en una red de energía**
 ja **(電力) 系統事故**
 pl **zakłócenie w systemie elektroenergetycznym**
 pt **avaria numa rede de energia; defeito numa rede de energia**
 (desaconselhado neste sentido)
 sv **nätfel**
- 448-13-03 **défaut interne**
 Défaut dans le réseau d'énergie à l'intérieur de la section protégée.
internal fault
 Power system fault within the protected section.
внутреннее повреждение
 Повреждение в энергосистеме в пределах защищаемого участка.
 de **interner Netzfehlzustand**
 es **falta interna**
 ja **内部事故**
 pl **zakłócenie w strefie dzia ania zabezpieczenia**
 pt **avaria interna; defeito interno (desaconselhado neste sentido)**
 sv **inre fel**

- 448-13-04 **défaut externe**
 Défaut dans le réseau d'énergie à l'extérieur de la section protégée.
external fault
 Power system fault outside of the protected section.
внешнее повреждение
 Повреждение в энергосистеме вне защищаемого участка.
 de **externer Netzfehlzustand**
 es **falta externa**
 ja **外部事故**
 pl **zakłócenie poza strefądzia ania zabezpieczenia**
 pt **avaria externa; defeito externo (desaconselhado neste sentido)**
 sv **yttre fel**
- 448-13-05 **défaut shunt**
 Défaut caractérisé par la circulation du courant entre deux ou plusieurs phases ou entre une ou plusieurs phases et la terre, à la fréquence du réseau d'énergie concerné.
shunt fault
short-circuit fault (USA)
 A fault that is characterized by the flow of current between two or more phases or between phase(s) and earth at the frequency of the associated power system.
поперечное повреждение
замыкание
 Повреждение, которое характеризуется прохождением тока с частотой сети между двумя или более фазами или между фазой (фазами) и землей.
 de **Kurzschluß**
 es **falta paralelo**
 ja **短絡および地絡事故**
 pl **zwarcie (w obwodzie)**
 pt **avaria paralela; avaria de curto-circuito**
 sv **shuntfel**
- 448-13-06 **défaut série**
 Défaut pour lequel les impédances de chacune des trois phases ne sont pas égales, en général par suite de la coupure d'une ou de deux phases.
Note .- Un exemple type est indiqué à la figure 448-3.
series fault
 A fault for which the impedances of each of the three phases are not equal, usually caused by the interruption of one or two phases.
Note .- A typical example is shown in figure 448-3.
продольное повреждение
 Режим, при котором полные сопротивления каждой из трех фаз не равны между собой, обычно вызываемый разрывом одной или двух фаз.
Примечание .- Типичный пример показан на рис. 448-3.
 de **Leiterbruch**
 es **falta serie**
 ja **開放事故**
 pl **przerwa (w jednej lub wielu fazach)**
 pt **avaria série**
 sv **seriefel**
- 448-13-07 **défaut combiné**
 Apparition simultanée d'un défaut shunt et d'un défaut série.
combination fault
 The occurrence of a shunt fault and a series fault simultaneously.
комбинированное повреждение
 Возникновение поперечного и продольного повреждений одновременно.
 de **kombinierter Fehlzustand**
 es **falta combinada**
 ja **複合事故**
 pl **zwarcie z jednoczesną przerwą**
 pt **avaria combinada**
 sv **kombinationsfel**

- 448-13-08 **défaut très résistant**
Défaut shunt caractérisé par une résistance élevée à l'emplacement du défaut.
high resistance fault
Shunt fault with high resistance at the fault location.
**повреждение с большим активным сопротивлением
замыкание через большое переходное сопротивление**
Поперечное повреждение с большим активным сопротивлением в месте повреждения.
de **hochohmiger Kurzschluß**
es **falta de alta resistencia**
ja **高抵抗事故**
pl **zwarcie wysokooporowe**
pt **avaria muito resistente**
sv **högresistivt fel**
- 448-13-09 **défaut sur deux circuits parallèles**
Deux défauts shunt qui ont lieu simultanément au même emplacement géographique sur deux circuits parallèles.
Se reporter à la figure 448-3
double-circuit fault
Two shunt faults occurring simultaneously at the same geographical location on two parallel circuits.
Refer to figure 448-3
повреждение двухцепной линии
Два поперечных повреждения, одновременно возникших в одном и том же месте в двух параллельных цепях.
См. рис. 448-3.
de **Doppelleitungskurzschluß**
es **falta sobre dos circuitos paralelos**
ja **兩回線同地点事故**
pl **zwarcie na dwóch torach równoległych**
pt **avaria em dois circuitos vizinhos**
sv **dubbelfel**
- 448-13-10 **défaut entre réseaux**
Défaut impliquant deux réseaux d'énergie de tensions nominales différentes.
Note – Aux Etats-Unis d'Amérique, le terme anglais "intersystem fault" est appelé "cross-country fault".
intersystem fault
A fault involving two different nominal power system voltages.
Note – In the USA, the term "intersystem fault" is designated as a "cross-country fault".
межсистемное повреждение
Повреждение, охватывающее две системы разного уровня номинального напряжения.
de **Doppelnetz-Fehlzustand**
es **falta entre redes**
ja **混触事故**
pl **zwarcie pomiędzy sieciami różnych napięć**
pt **avaria entre redes**
sv **fel mellan nät**
- 448-13-11 **défaut consécutif**
Défaut provoqué directement ou indirectement par un autre défaut.
consequential fault
Fault caused directly or indirectly by another fault.

- 448-13-11 **вторичное повреждение**
каскадное повреждение
Повреждение, причиной которого прямо или косвенно является другое повреждение.
de **Folgefehlzustand**
es **falta consecutiva**
ja **波及事故**
pl **zakłócenie wtórne**
pt **avaria consecutiva; defeito consecutivo (desaconselhado neste sentido)**
sv **följdfel**
- 448-13-12 **défaut évolutif**
(604-02-25 MOD) Défaut d'isolement initialement monophasé ou biphasé qui se transforme en défaut biphasé ou triphasé.
developing fault
evolving fault (USA)
An insulation fault which begins as a phase-to-earth (or phase-to-phase) fault and develops into a two-phase or three-phase fault.
развивающееся повреждение
Повреждение изоляции, которое начинается как замыкание фазы на землю (или междуфазное) и развивается в двухфазное или трехфазное замыкание.
de **sich ausweitender Kurzschluß**
es **falta evolutiva**
ja **進展事故**
pl **zwarcie rozwijające się**
pt **avaria evolutiva; defeito evolutivo (desaconselhado neste sentido)**
sv **utvecklande fel**
- 448-13-13 **courant de défaut traversant**
Courant dû à un défaut dans le réseau d'énergie à l'extérieur de la section protégée par la protection considérée et qui circule dans cette section protégée.
through fault current
A current due to a power system fault external to that part of the section protected by the given protection and which flows through the protected section.
ток внешнего повреждения
ток внешнего замыкания
Ток, вызванный повреждением в энергосистеме, внешним по отношению к участку, защищаемому данной защитой, и протекающий через этот защищаемый участок.
de **Durchgangsstrom (bei äußerem Fehlzustand)**
es **corriente de falta circulante**
ja **通過事故電流**
pl **prąd zwarcia przy zwarcu zewnętrznym**
pt **corrente atravessante de avaria externa**
sv **genomgående felström**
- 448-13-14 **durée avant interruption d'un courant de défaut**
Intervalle de temps entre le début du défaut et la fin de la durée de coupure du disjoncteur.
Note .- La durée avant interruption d'un courant de défaut est constituée de la durée de fonctionnement de la protection et de la durée de coupure du disjoncteur.
Se reporter à la figure 448-11
fault current interruption time
interruption time (USA)
The time interval from fault inception until the end of the break-time of the circuit-breaker.
Note .- The fault current interruption time is composed of the protection operating time and the circuit-breaker break-time.
Refer to figure 448-11

448-13-14

время отключения тока повреждения

Интервал времени от начала повреждения до конца времени отключения выключателя.

Примечание .- Время отключения тока повреждения состоит из времени срабатывания защиты и времени отключения выключателя.

См. рис. 448-11.

de **Kurzschlußstrom-Ausschaltdauer**
es **tiempo de interrupción de la corriente de falta**
ja **事故電流遮断時間**
pl **czas wyłączenia zwarcia w danym punkcie**
pt **tempo de interrupção da corrente de avaria**
sv **felbortkopplingstid**

448-13-15
(604-02-29 MOD)

durée d'élimination d'un défaut
temps d'élimination d'un défaut (déconseillé)

Intervalle de temps entre l'apparition d'un défaut et son élimination.

Note .- Cette durée est la plus longue durée avant interruption du courant de défaut par le ou les disjoncteurs concernés par l'élimination du courant de défaut dans l'ouvrage en défaut.

Se reporter à la figure 448-11

fault clearance time
clearing time (USA)

The time interval between the fault inception and the fault clearance.

Note .- This time is the longest fault current interruption time of the associated circuit-breaker(s) for elimination of fault current on the faulty item of plant.

Refer to figure 448-11

время отключения повреждения

Интервал времени между началом повреждения и его устранением.

Примечание .- Это время есть максимальное время отключения тока повреждения соответствующим выключателем (выключателями), необходимое для прекращения протекания тока повреждения через поврежденный элемент энергосистемы.

См. рис. 448-11.

de **Fehlerbeseitigungsdauer**
es **tiempo de eliminación de una falta**
ja **事故除去時間**
pl **czas wyłączenia zwarcia całkowity**
pt **tempo de eliminação de uma avaria; tempo de eliminação de um defeito (desaconselhado neste sentido)**
sv **total felbortkopplingstid**

448-13-16

.....

Défaut impliquant des conducteurs de deux circuits de puissance ou plus.

cross-country fault (USA)

A fault that involves conductors of two or more power circuits.

.....

Повреждение, которое охватывает провода двух или нескольких линий электропередачи.

de **Mehrfad-Fehlzustand**
es **falta transversal**
ja **クロスカントリー事故**
pl **zwarcie jednoczesne na dwu lub wielu liniach**
pt **avaría de circuitos cruzados**
sv **dubbelt jordfel**

SECTION 448-14 – PROTECTIONS
SECTION 448-14 – PROTECTION
РАЗДЕЛ 448-14 – ЗАЩИТА

448-14-01

protection de distance

Protection à sélectivité relative de section dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la mesure locale de grandeurs électriques à partir desquelles la distance équivalente du défaut est évaluée par comparaison avec des réglages de zones.

distance protection**distance relay (USA)**

A non-unit protection whose operation and selectivity depend on local measurement of electrical quantities from which the equivalent distance to the fault is evaluated by comparing with zone settings.

дистанционная защита

Защита с относительной селективностью, срабатывание и селективность которой зависят от измерения в месте ее установки электрических величин, по которым путем сравнения с уставками зон оценивается эквивалентная удаленность повреждения.

de **Distanzschutz**es **protección de distancia**ja **距離保護**pl **zabezpieczenie odległościowe**pt **protecção de distância**sv **distansskydd**

448-14-02

zones d'une protection à sélectivité relative de section

Portées des éléments de mesure d'une protection à sélectivité relative de section, en général une protection de distance, dans un réseau d'énergie.

Note – Ces protections à sélectivité relative de section, en général des protections de distance, comportent souvent deux ou trois zones ou même plus. Ces zones sont en général disposées de sorte que la plus courte zone corresponde à une impédance légèrement inférieure à celle de la section protégée et que le fonctionnement correspondant soit normalement instantané. Les zones à réglages de portée plus longs sont en général temporisées pour que la sélectivité soit assurée.

zones of non-unit protection**zones of protection (USA)**

The reaches of the measuring elements of non-unit protection, generally distance protection, in a power system.

Note – These non-unit protections, generally distance protection, often have two, three or even more zones available. These are usually arranged such that the shortest zone corresponds to an impedance slightly smaller than the impedance of the protected section, and is normally instantaneous in operation. Zones with longer reach settings are normally time-delayed to obtain selectivity.

зоны защиты с относительной селективностью

Области действия в энергосистеме измерительных органов защиты с относительной селективностью, обычно дистанционной.

Примечание .- Защиты с относительной селективностью, обычно дистанционные, часто имеют две, три или даже более зон. Эти защиты обычно выполнены таким образом, что самая короткая зона соответствует полному сопротивлению, несколько меньшему, чем полное сопротивление защищаемого участка, и обычно предусматривает срабатывание без замедления. Зоны с уставками, соответствующими большей области действия, обычно, в целях обеспечения селективности, имеют выдержки времени.

de **Stufen des Selektivschutzes mit relativer Selektivität**es **zonas de una protección con selectividad relativa;****zonas de una protección de alcance indefinido**ja **非ユニット保護の保護範囲**pl **strefy zabezpieczenia odcinkowego jednostronnego**pt **zonas de uma protecção não unitária**sv **skyddszooner för relativt selektivt reläskydd**

- 448-14-03 **protection de distance multichaîne**
Protection de distance ayant en général des éléments de mesure séparés pour chaque type de défaut entre phases, pour chaque type de défaut entre phase et terre et pour chaque mesure de zone.
full distance protection
Distance protection generally having separate measuring elements for each type of phase-to-phase fault and for each type of phase-to-earth fault and for each zone measurement.
дистанционная защита без переключений
Дистанционная защита, обычно имеющая для каждой зоны отдельные измерительные органы, предназначенные для выявления каждого вида междуфазных замыканий и каждого вида замыканий фаз на землю.
de **Volldistanzschutz**
es **protección de distancia completa**
ja **全実装距離保護**
pl **zabezpieczenie odległościowe o wielu układach pomiarowych**
pt **protecção de distância multicaída de medida**
sv **distansskydd med fullständig mätning**
- 448-14-04 **protection de distance à commutation**
Protection de distance ayant en général un seul élément de mesure pour tous les types de défaut dans le réseau d'énergie et/ou pour toutes les zones.
switched distance protection
Distance protection generally having only one measuring element for all power system faults and/or for all zones.
дистанционная защита с переключениями
Дистанционная защита, имеющая обычно только один измерительный орган, предназначенный для выявления всех видов замыканий и (или) для всех зон.
de **Distanzschutz mit Auswahlschaltung**
es **protección de distancia con conmutación**
ja **切替式距離保護**
pl **zabezpieczenie odległościowe z przelączalnym układem pomiarowym**
pt **protecção de distância com comutação**
sv **distansskydd av omkopplingstyp**
- 448-14-05 **portée réduite**
Situation d'une protection, en général une protection de distance, dont le réglage de la zone la plus courte correspond à une portée plus courte que la section protégée.
underreach
underreaching protection (USA)
The condition of a protection, generally distance protection, when the shortest zone setting corresponds to a reach shorter than the protected section.
сокращенная область действия
сокращенная зона
Состояние защиты, обычно дистанционной, при котором уставка наиболее короткой зоны соответствует области действия меньшей, чем защищаемый участок.
de **Unterreichweite**
es **subalcance**
ja **アンダリーチ整定**
pl **skrócenie strefy (zabezpieczenia odległościowego)**
pt **subalcance**
sv **underräckning**
- 448-14-06 **fausse réduction de portée**
Situation de fonctionnement d'une protection, en général une protection de distance, dont la portée, du fait d'erreurs de mesure, correspond à une portée plus courte que son réglage de zone.
erroneous underreaching
The operating condition of a protection, generally distance protection, where its reach, due to measurement errors, corresponds to a reach shorter than its zone setting.

- 448-14-06 **ошибочное сокращение области действия**
 Состояние срабатывания защиты, обычно дистанционной, при котором из-за ошибок в измерении ее область действия меньше области, определяемой уставкой зоны.
 de fehlerhafte Unterreichweite
 es subalcance erróneo
 ja (誤) アンダリーチ
 pl skrócenie błędne zasięgu zabezpieczenia
 pt subalcance incorrecto
 sv felaktig underräckning
- 448-14-07 **portée étendue**
 Situation d'une protection, en général une protection de distance, dont le réglage de la zone la plus courte correspond à une portée plus longue que la section protégée.
 overreach
 overreaching protection (USA)
 The condition of a protection, generally distance protection, when the shortest zone setting corresponds to a reach longer than the protected section.
 расширенная область действия
 расширенная зона
 Состояние защиты, обычно дистанционной, при котором уставка наиболее короткой зоны соответствует области действия большей, чем защищаемый участок.
 de Überreichweite
 es sobrealcance
 ja オーバリーチ整定
 pl wydłużenie strefy (zabezpieczenia odległościowego)
 pt sobrealcance
 sv överräkning
- 448-14-08 **fausse extension de portée**
 Situation de fonctionnement d'une protection, en général une protection de distance, dont la portée, du fait d'erreurs de mesure, correspond à une portée plus longue que son réglage de zone.
 erroneous overreaching
 The operating condition of a protection, generally distance protection, where its reach, due to measurement errors, corresponds to a reach longer than its zone setting.
 ошибочное расширение области действия
 Состояние срабатывания защиты, обычно дистанционной, при котором из-за ошибок в измерении ее область действия больше области, определяемой уставкой зоны.
 de fehlerhafte Überreichweite
 es sobrealcance erróneo
 ja (誤) オーバリーチ
 pl wydłużenie błędne zasięgu zabezpieczenia
 pt sobrealcance incorrecto
 sv felaktig överräkning
- 448-14-09 **protection à autorisation**
 Protection, en général une protection de distance, dans laquelle la réception d'un signal autorise la protection locale à commander le déclenchement.
 permissive protection
 A protection, generally distance protection, in which the receipt of a signal permits the local protection to initiate tripping.
 защита с разрешающим сигналом
 Защита, обычно дистанционная, в которой прием команды разрешает местной защите действовать на отключение.
 de Selektivschutz mit Freigabe
 es protección por permiso
 ja 条件付保護
 pl zabezpieczenie ze zdalnym przyzwoleniem wyłączenia
 pt protecção com permissão
 sv tillåtande reläskydd

- 448-14-10 **protection à verrouillage**
 Protection, en général une protection de distance, dans laquelle la réception d'un signal empêche la protection locale de commander le déclenchement.
blocking protection
 A protection, generally distance protection, in which the receipt of a signal blocks the local protection from initiating tripping.
защита с блокирующим сигналом
 Защита, обычно дистанционная, в которой прием команды блокирует действие местной защиты на отключение.
 de **Selektivschutz mit Sperrung**
 es **protección por bloqueo**
 ja **阻止方式保護**
 pl **zabezpieczenie ze zdalnym blokowaniem wyłączenia**
 pt **protecção com encravamento**
 sv **blockerande reläskydd**
- 448-14-11
 (603-02-22) **impédance de défaut**
 Impédance à l'endroit du défaut entre le conducteur de la phase en défaut et la terre ou entre les conducteurs des phases en défaut.
fault impedance
 The impedance at the point of the fault between the faulted phase conductor and earth (ground) or between the faulted phase conductors themselves.
сопротивление в месте повреждения
 Полное сопротивление в точке замыкания между проводником поврежденной фазы и землей или между самими проводниками поврежденных фаз.
 de **Kurzschlussimpedanz; Fehlerimpedanz**
 es **impedancia de falta**
 ja **事故点インピーダンス**
 pl **impedancja w miejscu zwarcia**
 pt **impedância de avaria; impedância de defeito (desaconselhado neste sentido)**
 sv **felimpedans**
- 448-14-12 **impédance de transfert**
 Impédance équivalente entre deux points d'un réseau, représentant toutes les voies parallèles entre ces deux points.
transfer impedance
 The equivalent impedance between two points in a network representing all parallel paths between those two points.
сопротивление электропередачи
 Эквивалентное полное сопротивление между двумя точками электрической сети, замещающее все ветви между этими двумя точками.
 de **Transfer-Impedanz**
 es **impedancia de transferencia**
 ja **伝達インピーダンス**
 pl **impedancja zastępcza systemu**
 pt **impedância de transferência**
 sv **överföringsimpedans**
- 448-14-13 **impédance de source**
 Pour un emplacement donné du défaut, impédance dans le circuit équivalent de la branche parcourue par le courant de défaut entre le point où la tension est appliquée au relais de mesure et le siège de la force électromotrice produisant le courant de défaut dans le même circuit.
source impedance
 For a particular fault location, the impedance in the equivalent circuit of the fault current path between the point where the voltage is applied to the measuring relay and the e.m.f in the equivalent circuit producing the fault current in the same path.

- 448-14-13 **сопротивление источника**
 Для конкретного места повреждения - полное сопротивление эквивалентной цепи протекания тока замыкания, между э.д.с., определяющей этот ток, и местом, где напряжение прикладывается к измерительному реле.
 de **Quellenimpedanz**
 es **impedancia de fuente**
 ja **電源インピーダンス**
 pl **impedancja zastępcza źródła**
 pt **impedância de fonte**
 sv **källimpedans**
- 448-14-14 **rapport d'impédance du réseau**
 En un point de mesure donné, en général à une extrémité d'une ligne, rapport de l'impédance de source du réseau d'énergie à l'impédance de la zone protégée.
system impedance ratio
source impedance ratio (USA)
 At a given measurement location, commonly at one end of a line, the ratio of the power system source impedance to the impedance of the protected zone.
отношение величин сопротивления в системе
 Для заданной точки измерения, обычно на одном конце линии - отношение сопротивления источника к полному сопротивлению защищаемой зоны.
 de **Impedanzverhältnis**
 es **relación de impedancia de una red**
 ja **電源インピーダンス比**
 pl **stosunek impedancji źródła do impedancji zabezpieczanego odcinka**
 pt **relação de impedância de rede**
 sv **systemimpedansförhållande**
- 448-14-15 **impédance de charge**
 En un point de mesure donné, quotient de la tension de phase par le courant de phase pendant le transport d'énergie, en supposant qu'il n'y a pas de défaut shunt.
load impedance
 At a given measurement location, the quotient of phase voltage and phase current during power transmission assuming no power system fault exists.
сопротивление нагрузки
 Для заданной точки измерения - частное от деления фазного напряжения на фазный ток при передаче электроэнергии и отсутствии повреждения в энергосистеме.
 de **Lastimpedanz**
 es **impedancia de carga**
 ja **負荷インピーダンス**
 pl **impedancja ruchowa**
 pt **impedância de carga**
 sv **driftimpedans**
- 448-14-16 **protection différentielle longitudinale**
 Protection dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la comparaison des courants en amplitude, ou en phase et en amplitude, entre les extrémités de la section protégée.
longitudinal differential protection
line differential protection (USA)
 Protection the operation and selectivity of which depend on the comparison of magnitude or the phase and magnitude of the currents at the ends of the protected section.
продольная дифференциальная защита
 Защита, срабатывание и селективность которой зависят от сравнения амплитуд или амплитуд и фаз токов на концах защищаемого участка.
 de **Längsdifferentialschutz**
 es **protección diferencial longitudinal**
 ja **差動保護**
 pl **zabezpieczenie różnicowe wzdłużne**
 pt **protecção diferencial longitudinal**
 sv **längsdifferentialskydd**

- 448-14-17 **protection différentielle transversale**
 Protection pour circuits en parallèle, dont le fonctionnement dépend du déséquilibre des courants entre ces circuits.
transverse differential protection
 Protection applied to parallel connected circuits and in which operation depends on unbalanced distribution of currents between them.
поперечная дифференциальная защита
 Защита, применяемая для цепей, соединенных параллельно, срабатывание которой зависит от несбалансированного распределения токов между ними.
 de **Querdifferentialschutz**
 es **protección diferencial transversal**
 ja **交差保護**
 pl **zabezpieczenie różnicowe poprzeczne**
 pt **protecção diferencial transversal**
 sv **tvärdifferentialskydd**
- 448-14-18 **protection à comparaison de phases**
 Protection dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la comparaison des angles de phase des courants à chaque extrémité de la section protégée.
phase comparison protection
 Protection whose operation and selectivity depend on the comparison of the phase of the currents at each end of the protected section.
фазосравнивающая защита дифференциально-фазная защита
 Защита, срабатывание и селективность которой зависят от сравнения фаз токов на каждом конце защищаемого участка.
 de **Phasenvergleichsschutz**
 es **protección de comparación de fase**
 ja **位相比較保護**
 pl **zabezpieczenie porównawczo-fazowe**
 pt **protecção por comparação de fases**
 sv **fäsjämförelseskydd**
- 448-14-19 **protection à comparaison de phases pleine onde**
 Protection à comparaison de phases dans laquelle la comparaison est effectuée deux fois par période. La comparaison est faite à la fois sur les alternances positives et sur les alternances négatives.
full-wave phase comparison protection
dual-comparer phase comparison protection (USA)
 Phase comparison protection where the comparison is made twice per cycle. Comparison is made both on positive and negative half-cycles.
- 448-14-19 **фазосравнивающая защита с двухполупериодным сравнением**
 Фазосравнивающая защита, в которой сравнение производится дважды за период и осуществляется в положительном и в отрицательном полупериодах.
 de **Phasenvergleichsschutz mit Messung in jeder Halbwelle**
 es **protección de comparación de fase de onda completa**
 ja **兩波位相比較保護**
 pl **zabezpieczenie porównawczo-fazowe z pomiarem w każdym półokresie**
 pt **protecção por comparação de fases de onda completa**
 sv **helvägs fäsjämförelseskydd**
- 448-14-20 **protection à comparaison de phases demi-onde**
 Protection à comparaison de phases dans laquelle la comparaison est effectuée une seule fois par période, sur l'alternance positive ou sur l'alternance négative.
half-wave phase comparison protection
single comparer phase comparison protection (USA)
 Phase comparison protection where the comparison is made once per cycle in the positive or negative half-cycle.

- 448-14-20 **фазосравнивающая защита с однополупериодным сравнением**
 Фазосравнивающая защита, в которой сравнение производится один раз за период в положительном или отрицательном полупериоде.
 de **Phasenvergleichsschutz mit Messung in jeder zweiten Halbwelle**
 es **protección de comparación de fase de media onda**
 ja **片波位相比较保護**
 pl **zabezpieczenie porównawczo-fazowe z pomiarem w każdym okresie**
 pt **protecção por comparação de fases de meia onda**
 sv **halvvågs fasjämförelseskydd**
- 448-14-21 **protection de masse**
 Protection dont la grandeur d'alimentation est un courant circulant dans la connexion reliant à la terre la structure du matériel considéré, dans la section protégée.
Exemple: Protection de masse d'une cuve de transformateur.
frame leakage protection
case ground protection (USA)
frame ground protection (USA)
 Protection in which the input energizing quantity is a current flowing through the path connecting the framework of the stated equipment in the protected section to earth.
Example: A frame leakage protection of a transformer tank.
защита от тока утечки на корпус
 Защита, входной воздействующей величиной которой является ток, протекающий через соединение, связывающее корпус установки с землей.
Пример: защита трансформатора от тока утечки на бак.
 de **Gestell-Erdschlussschutz; Kessel-Erdschlussschutz**
 es **protección de masa; protección de cuba**
 ja **外枠接地電流保護**
 pl **zabezpieczenie od zwarcia z kadzią**
 pt **protecção de massa**
 sv **stomskydd**
- 448-14-22 **protection différentielle à haute impédance**
 Protection différentielle de courant utilisant un relais différentiel de courant dont l'impédance est élevée en comparaison avec l'impédance du circuit secondaire d'un transformateur de courant à la saturation.
high impedance differential protection
 Current differential protection using a current differential relay whose impedance is high compared with the impedance of the secondary circuit of a saturated current transformer.
дифференциальная защита с большим сопротивлением
 Дифференциальная токовая защита, использующая дифференциально-токовое реле, полное сопротивление которого велико по сравнению с полным сопротивлением вторичной цепи насыщающегося трансформатора тока.
 de **hochohmiger Differentialschutz**
 es **protección diferencial de alta impedancia**
 ja **高インピーダンス (形) 差動保護**
 pl **zabezpieczenie różnicowe wysokoimpedancyjne**
 pt **protecção diferencial de alta impedância**
 sv **högimpedansdifferentialskydd**
- 448-14-23 **protection différentielle à basse impédance**
 Protection différentielle de courant utilisant un relais différentiel de courant dont l'impédance est faible en comparaison avec l'impédance du circuit secondaire d'un transformateur de courant à la saturation.
low impedance differential protection
 Current differential protection using a current differential relay whose impedance is not high compared with the impedance of the secondary circuit of a saturated current transformer.

- 448-14-23 **дифференциальная защита с низким сопротивлением**
 Дифференциальная токовая защита, использующая дифференциально-токовое реле, полное сопротивление которого мало по сравнению с полным сопротивлением вторичной цепи насыщающегося трансформатора тока.
 de **niederohmiger Differentialschutz**
 es **protección diferencial de baja impedancia**
 ja **低インピーダンス (形) 差動保護**
 pl **zabezpieczenie różnicowe niskoiimpedancyjne**
 pt **protecção diferencial de baixa impedância**
 sv **lågimpedansdifferentialskydd**
- 448-14-24 **zone de discrimination**
 Partie sélective d'une protection de jeu de barres à zones multiples, surveillant en général la circulation des courants à l'entrée et à la sortie d'une seule section de jeu de barres.
discriminating zone
 The selective part of a multi-zone busbar protection, generally supervising current flow into and out of a single section of busbar.
зона избирательного действия
 Селективная часть многозонной защиты шин, обычно контролирующая ток, входящий в одну секцию сборных шин и выходящий из нее.
 de **abschnittsbezogene Sammelschienenschutz-Meßschaltung**
 es **zona de discriminación**
 ja **分割要素**
 pl **strefa wybiórcza zabezpieczenia szyn**
 pt **zona de discriminação**
 sv **selektiv zon**
- 448-14-25 **zone de contrôle globale**
 Partie non sélective d'une protection de jeu de barres à zones multiples, surveillant en général la circulation des courants aux bornes de l'ensemble du poste.
Note .- Le déclenchement à partir de la protection de jeu de barres est conditionné par le fonctionnement simultané de la zone de contrôle globale et de la zone de discrimination.
check zone
 The non-selective part of a multi-zone busbar protection, generally supervising current flow at the terminals of the complete station.
Note .- Tripping from the busbar protection is conditional on the operation of both the check and a discriminating zone.
зона неизбирательного действия
 Неселективная часть многозонной защиты шин, обычно контролирующая ток, протекающий на зажимах всей электростанции.
Примечание .- Отключение от защиты шин обеспечивается условиями срабатывания ее как в зоне избирательного, так и в зоне неизбирательного действия.
 de **anlagenbezogene Sammelschienenschutz-Meßschaltung**
 es **zona de control global**
 ja **一括要素**
 pl **strefa kontrolna zabezpieczenia szyn**
 pt **zona de confirmação**
 sv **kontrollzon**
- 448-14-26 **protection à maximum de courant**
 Protection destinée à fonctionner lorsque le courant dépasse une valeur prédéterminée.
overcurrent protection
 Protection intended to operate when the current is in excess of a predetermined value.

- 448-14-26 **максимальная токовая защита**
 Защита, предназначенная срабатывать, когда ток превышает заранее установленное значение.
 de **Überstromschutz**
 es **protección de sobreintensidad**
 ja **過電流保護**
 pl **zabezpieczenie nadprądowe**
 pt **protecção de corrente máxima; protecção de máximo de corrente**
 sv **överströmsskydd**
- 448-14-27 **protection de défaut entre phases**
 Protection destinée à fonctionner en cas de défaut polyphasé dans le réseau d'énergie.
phase-fault protection
 Protection intended to operate for multi-phase power system faults.
защита от междуфазных замыканий
 Защита, предназначенная срабатывать при многофазных замыканиях в энергосистеме.
 de **Kurzschlußschutz für mehrpolige Fehler**
 es **protección de faltas entre fases**
 ja **短絡保護**
 pl **zabezpieczenie od zwarć międzyfazowych**
 pt **protecção para avaria entre fases; protecção para defeito entre fases**
 (desaconselhado neste sentido)
 sv **kortslutningsskydd**
- 448-14-28 **protection de défaut à la terre**
 Protection destinée à fonctionner en cas de défaut à la terre dans le réseau d'énergie.
earth-fault protection
ground-fault protection (USA)
 Protection intended to operate for power system earth faults.
защита от замыканий на землю
 Защита, предназначенная срабатывать при замыканиях на землю в энергосистеме.
 de **Erdkurzschlußschutz**
 es **protección de faltas a tierra**
 ja **地絡保護**
 pl **zabezpieczenie ziemnozwarciowe**
 pt **protecção para avaria a terra; protecção para defeito a terra**
 (desaconselhado neste sentido)
 sv **jordfelsskydd**
- 448-14-29 **protection différentielle de défaut à la terre**
 Protection dans laquelle le courant résiduel en provenance d'un ensemble de trois transformateurs de courant de phase est comparé à celui en provenance d'un ensemble similaire de transformateurs de courant ou, plus habituellement, d'un seul transformateur de courant placé dans la connexion de mise à la terre d'un point neutre, s'il y en a un.
Note .- Ce terme est aussi utilisé lorsque le neutre de l'installation protégée n'est pas relié à la terre, c'est à dire que ni un deuxième ensemble de trois transformateurs de courant de phase ni un transformateur de courant dans la connexion de neutre ne sont nécessaires pour limiter la section protégée.
restricted earth-fault protection
ground differential protection (USA)
 Protection in which the residual current from a set of three-phase current transformers is balanced against the residual output from a similar set of current transformers or, more usually, from a single current transformer located on the earthing connection, if any, of a neutral point.
Note .- This term is also used when the neutral of the protected plant is unearthed i.e. neither a second set of three-phase current transformers nor a current transformer in the neutral connection is needed to restrict the protected section.

- 448-14-29 **дифференциальная защита от замыканий на землю**
 Защита, в которой остаточный ток комплекта из трех фазных трансформаторов тока уравновешен остаточным током на выходе такого же комплекта трансформаторов тока или, как это чаще бывает, одного трансформатора тока, расположенного на заземляющем соединении, если таковое имеется в нейтральной точке.
Примечание .- Этот термин также употребляется в случаях, когда нейтраль защищаемой установки не заземлена, т.е. когда для защиты участка не требуется ни второй комплект из трех фазных трансформаторов тока, ни трансформатор тока в соединении нейтрали.
 de Nullstromdifferentialschutz
 es **protección diferencial de faltas a tierra**
 ja 零相差動保護
 pl **zabezpieczenie ziemnozwarciowe różnicowe**
 pt **protecção diferencial para avarias à terra; protecção diferencial para defeito a terra (desaconselhado neste sentido)**
 sv jordfelsdifferentialskydd
- 448-14-30 **protection de courant de point neutre**
 Protection de courant dans la connexion de mise à la terre du neutre des transformateurs, bobines d'inductance et générateurs.
neutral current protection
ground overcurrent protection (USA)
 Current protection in the earthing connection of the neutral of transformers, reactors or generators.
защита по току нейтрали
 Токовая защита в цепи заземления нейтрали трансформаторов, реакторов или генераторов.
 de **Überstromschutz im Neutral**
 es **protección de corriente del neutro**
 ja 中性点過電流保護
 pl **zabezpieczenie prądowe w obwodzie uzziemienia punktu gwiazdowego**
 pt **protecção de corrente de neutro**
 sv **nollpunktsströmskydd**
- 448-14-31 **protection de surcharge**
 Protection destinée à fonctionner lors d'une surcharge dans la section protégée.
overload protection
 Protection intended to operate in the event of overload on the protected section.
защита от перегрузки
 Защита, предназначенная срабатывать в случае перегрузки на защищаемом участке.
 de **Überlastschutz**
 es **protección de sobrecarga**
 ja 過負荷保護
 pl **zabezpieczenie od przeciążeń**
 pt **protecção de sobrecarga**
 sv **överbelastningsskydd**
- 448-14-32 **protection à maximum de tension**
 Protection destinée à fonctionner lorsque la tension du réseau d'énergie dépasse une valeur prédéterminée.
overvoltage protection
 Protection intended to operate when the power system voltage is in excess of a predetermined value.

- 448-14-32 **защита от повышения напряжения**
 Защита, предназначенная срабатывать, когда напряжение в энергосистеме превышает заранее установленное значение.
 de Überspannungsschutz
 es protección de sobretensión
 ja 過電圧保護
 pl zabezpieczenie nadnapięciowe
 pt protecção de tensão máxima; protecção de máximo de tensão
 sv spänningsstegringskydd
- 448-14-33 **protection à minimum de tension**
 Protection destinée à fonctionner lorsque la tension du réseau d'énergie devient inférieure à une valeur prédéterminée.
undervoltage protection
 Protection intended to operate when the power system voltage is reduced to less than a predetermined value.
защита от понижения напряжения
 Защита, предназначенная срабатывать, когда напряжение в энергосистеме уменьшается до значения ниже заранее установленного.
 de Unterspannungsschutz
 es protección de mínima tensión
 ja 不足電圧保護
 pl zabezpieczenie podnapięciowe
 pt protecção de tensão mínima; protecção de mínimo de tensão
 sv underspänningsskydd
- 448-14-34 **protection de déplacement du point neutre**
 Protection destinée à fonctionner lorsque la tension entre le point neutre du réseau d'énergie et la terre dépasse une valeur prédéterminée.
neutral displacement protection
neutral overvoltage protection (USA)
 Protection intended to operate when the power system voltage between the system neutral and earth is in excess of a predetermined value.
защита от смещения нейтрали
 Защита, предназначенная срабатывать, когда напряжение в энергосистеме между нейтралью системы и землей превышает заранее установленное значение.
 de Verlagerungsspannungsschutz
 es protección de desplazamiento del punto neutro
 ja 中性点過電圧保護
 pl zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową zerową napięcia
 pt protecção de desvio de neutro; protecção de deslocamento de neutro
 sv nollpunktsspänningsskydd
- 448-14-35 **protection de perte de synchronisme**
 Protection destinée à fonctionner au début d'une perte de synchronisme dans un réseau d'énergie, afin d'éviter l'extension de celle-ci.
loss-of-synchronism protection
out-of-step protection (USA)
 Protection intended to operate at a loss of synchronism at its beginning in a power system to prevent it from spreading.
защита от потери синхронизма
 Защита, предназначенная срабатывать в самом начале процесса потери синхронизма в энергосистеме, с целью предотвращения его развития.
 de Außertrittfallschutz
 es protección contra pérdida de sincronismo
 ja 脱調保護
 pl zabezpieczenie od utraty synchronizmu
 pt protecção de perda de sincronismo
 sv urfasfallsskydd

- 448-14-36 **protection de délestage**
Protection destinée à réduire la charge du réseau en cas de situation anormale telle qu'une baisse de fréquence.
load-shedding protection
Protection intended to decrease the system load in the case of an abnormal condition such as a frequency reduction.
автоматическая разгрузка
Защита, предназначенная для снижения нагрузки системы в случае возникновения аномального режима, например, при понижении частоты.
de **Lastabwurfschutz**
es **protección de desconexión de carga**
ja **負荷制限保護**
pl **automatyka odciążająca**
pt **protecção de deslastre**
sv **belastningsfrånkopplingsautomatik**
- 448-14-37 **protection à manque de tension**
Protection destinée à déclencher un ou plusieurs disjoncteurs lors d'un manque de tension dans le réseau d'énergie, habituellement afin de préparer la reprise du service.
loss-of-voltage protection
Protection intended to operate circuit-breaker(s) in the event of power system loss of voltage, usually to prepare for system restoration.
защита от потери напряжения
Защита, предназначенная для воздействия на выключатель (выключатели) в случае снятия напряжения, обычно с целью подготовки к восстановлению системы.
de **Spannungsausfallschutz**
es **protección de ausencia de tensión**
ja **電圧喪失保護**
pl **zabezpieczenie od zaniku napięcia**
pt **protecção de falta de tensão**
sv **nollspänningsautomatik**
- 448-14-38 **protection à onde de propagation**
Protection qui dépend de la mesure de l'amplitude et/ou de la polarité des ondes de propagation de courant et de tension résultant de l'apparition d'un défaut dans le réseau d'énergie.
travelling wave protection
Protection which depends on measurement of the magnitude and/or polarity of travelling waves of voltage and current caused by the inception of a power system fault.
волновая защита
Защита, зависящая от измерения амплитуды и (или) полярности бегущих волн напряжения и тока, обусловленных началом повреждения в энергосистеме.
de **Wanderwellenschutz**
es **protección por ondas móviles**
ja **進行波保護**
pl **zabezpieczenie falowe**
pt **protecção de onda móvel**
sv **vågdetektorskydd**
- 448-14-39 **protection à composantes superposées**
Protection qui dépend de la mesure ou de la comparaison de grandeurs superposées extraites, c'est-à-dire des différences entre les valeurs appropriées des courants, des tensions, etc., avant et pendant le défaut.
superimposed component protection
Protection which depends on the measurement or comparison of extracted superimposed quantities, i.e. on the differences between appropriate prefault and fault values of current, voltage, etc.

- 448-14-39 **защита по аварийным составляющим**
 Защита, которая зависит от измерения или сравнения аварийных составляющих тока, напряжения и других величин, т.е. от разности между соответствующими аварийными и доаварийными значениями.
 de Überlagerungskomponentenschutz
 es protección por componentes superpuestas
 ja 事故変化分保護
 pl zabezpieczenie reagujące na zmiany w czasie wielkości mierzonych
 pt protecção de componentes sobrepostas
 sv överlagringskydd

SECTION 448-15 – PROTECTIONS À LIAISON DE TRANSMISSION
SECTION 448-15 – PROTECTION USING TELECOMMUNICATION
РАЗДЕЛ 448-15 – ЗАЩИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКАНАЛА СВЯЗИ

- 448-15-01 **protection à liaison de transmission**
 Protection nécessitant une liaison de transmission entre les extrémités de la section protégée d'un réseau d'énergie.
 Voir figure 448-4
protection using telecommunication
pilot protection (USA)
 Protection requiring telecommunication between the ends of the protected section in a power system.
 See figure 448-4
защита с использованием телеканала связи
 Защита, которая требует наличия канала связи между концами защищаемого участка энергосистемы.
 См. рис. 448-4.
 de Schutzsystem mit Informationsübertragung
 es sistema de protección con telecomunicación
 ja パイロット保護
 pl telezabezpieczenie; zabezpieczenie z łączem
 pt protecção utilizando telecomunicações
 sv sträckskydd
- 448-15-02 **protection à sélectivité relative de section et à liaison de transmission**
 Protection à sélectivité relative de section dans laquelle des signaux sont transmis par une liaison de transmission pour autoriser à déclencher ou pour télédéclencher un ou plusieurs disjoncteurs éloignés, lors d'un défaut interne, ou pour verrouiller leur déclenchement lors d'un défaut externe.
 Se reporter aux figures 448-5 à 448-10 comprise.
non-unit protection using telecommunication
directional comparison protection (USA)
 Non-unit protection in which signals are transmitted by telecommunication to trip permissively or to intertrip remote circuit-breaker(s) for an internal fault or to block tripping for an external fault.
 Refer to figures 448-5 to 448-10 inclusive.
защита с относительной селективностью, использующая телеканал связи
 Защита с относительной селективностью, в которой по телеканалу связи передаются сигналы на разрешение отключения или телеотключение удаленного выключателя (выключателей) при внутреннем повреждении или на блокировку отключения при внешнем повреждении.
 См. рис. с 448-5 по 448-10 включительно.
 de Schutzsystem mit relativer Selektivität und Informationsübertragung
 es protección con selectividad relativa y con telecomunicación;
 protección de alcance indefinido y con telecomunicación
 ja 非ユニットパイロット保護
 pl zabezpieczenie odcinkowe jednostronne z łączem
 pt protecção não unitária utilizando telecomunicações
 sv kommandostyrt sträckskydd

- 448-15-03 **protection à sélectivité absolue de section et à liaison de transmission**
Protection à sélectivité absolue de section dans laquelle des grandeurs électriques du réseau d'énergie sont transmises par une liaison de transmission depuis une extrémité de la section protégée, soit sous forme analogique, soit sous forme numérique, pour comparaison à l'autre ou aux autres extrémités.
unit protection using telecommunication
Unit protection in which electrical power system quantities are transmitted from one end of a protected section by telecommunication either in analogue or digital form for comparison at the other end(s).
защита с абсолютной селективностью, использующая телеканал связи
Защита с абсолютной селективностью, в которой электрические величины для их сравнения передаются с одного конца защищаемого участка энергосистемы на другой конец (другие концы) при помощи телеканала связи либо в аналоговой, либо в цифровой форме.
de **Schutzsystem mit absoluter Selektivität und Informationsübertragung**
es **protección con selectividad absoluta y con telecomunicación;**
 protección de alcance definido y con telecomunicación
ja **ユニットパイロット保護**
pl **zabezpieczenie odcinkowe dwustronne z łączem**
pt **protecção unitária utilizando telecomunicações**
sv **mätvärdesöverförande sträckskydd**
- 448-15-04 **protection à fils pilotes**
Protection à liaison de transmission utilisant des fils métalliques.
pilot wire protection
Protection associated with telecommunication using metallic wires.
защита с контрольными проводами
Защита, связанная с телеканалом связи, использующим металлические провода.
de **Schutzsystem mit Hilfsadern**
es **protección a través de hilos piloto**
ja **表示線保護**
pl **telezabezpieczenie z łączem przewodowym**
pt **protecção por fios piloto**
sv **sträckskydd med hjälptrådsförbindelse**
- 448-15-05 **protection à liaison par courant porteur sur ligne d'énergie**
Protection à liaison de transmission utilisant une liaison à courant porteur sur ligne d'énergie.
power-line-carrier protection
carrier-pilot protection (USA)
Protection associated with telecommunication using power-line carrier.
защита со связью по линии электропередачи
высокочастотная защита
Защита, связанная с телеканалом связи, использующим высокочастотную связь по линии электропередачи.
de **Schutzsystem mit TFH (Trägerfrequenzübertragung auf Hochspannungsleitungen)**
es **protección con telecomunicación a través de onda portadora**
ja **電力線搬送保護**
pl **telezabezpieczenie z łączem ETN (energetycznej telefonii nośnej)**
pt **protecção por correntes portadoras**
sv **sträckskydd med bärfrekvensförbindelse**
- 448-15-06 **protection à faisceau hertzien**
Protection à liaison de transmission utilisant un faisceau hertzien.
microwave link protection
microwave-pilot protection (USA)
Protection associated with telecommunication using a microwave link.

- 448-15-06 **защита со связью по радиоканалу**
 Защита, связанная с телеканалом, использующим радиосвязь.
 de **Schutzsystem mit Richtfunk**
 es **protección con telecomunicación a través de radioenlace**
 ja **マイクロ波搬送保護**
 pl **telezabezpieczenie z łączem mikrofalowym**
 pt **protecção por microondas; protecção por feixe hertziano**
 sv **sträckskydd med radiolänkförbindelse**
- 448-15-07 **protection à liaison optique**
 Protection à liaison de transmission utilisant une liaison optique.
optical link protection
 Protection associated with telecommunication using an optical link.
защита со связью посредством световода
 Защита, связанная с телеканалом связи, использующим волоконно-оптический световод.
 de **Schutzsystem mit Lichtwellenleiter**
 es **protección con telecomunicación por fibra óptica**
 ja **光伝送保護**
 pl **telezabezpieczenie z łączem światłowodowym**
 pt **protecção por fibra óptica**
 sv **sträckskydd med optofiberförbindelse**
- 448-15-08 **télédéclenchement**
 Déclenchement d'un ou de plusieurs disjoncteurs par des signaux émis par une protection éloignée, indépendamment de l'état de la protection locale.
intertripping
transfer tripping (USA)
 The tripping of circuit-breaker(s) by signals initiated from protection at a remote location independent of the state of the local protection.
телеотключение
 Отключение выключателя (выключателей) посредством команд, исходящих от удаленной защиты, независимо от состояния местной защиты.
 de **unmittelbare Fernauslösung**
 es **teledisparo**
 ja **無条件転送トリップ**
 pl **wyłączenie zdalne (samoczynne)**
 pt **teledisparo**
 sv **fjärrutlösning**
- 448-15-09 **télédéclenchement fonctionnel**
 Télédéclenchement automatique d'un ou de plusieurs disjoncteurs pour éviter des situations de réseau indésirables telles que surtension, surcharge, instabilité de réseau, etc., après le déclenchement d'autres disjoncteurs à la suite d'un ou de plusieurs défauts dans le réseau d'énergie.
operational intertripping
 The automatic intertripping of circuit-breaker(s) to prevent unsatisfactory system conditions from occurring such as overvoltage, overload, system instability, etc. after the tripping of other circuit-breakers following a power system fault(s).
противоаварийное телеотключение
 Автоматическое телеотключение выключателя (выключателей) с целью предотвращения возникновения недопустимых режимов системы, таких как перенапряжение, перегрузка, неустойчивость системы и т. д., после отключения других выключателей вследствие повреждения (повреждений) в энергосистеме.
 de **betriebliche unmittelbare Fernauslösung**
 es **teledisparo funcional**
 ja **無条件転送連携トリップ**
 pl **wyłączenie zdalne przewencyjne**
 pt **teledisparo funcional**
 sv **driftbetingad fjärrfrånkoppling**

448-15-10

protection à comparaison directionnelle

Protection à portée étendue et à liaison de transmission, qui habituellement n'est pas une protection de distance, dans laquelle les conditions de fonctionnement relatives des éléments de mesure d'angle de phase à chaque extrémité de la section protégée sont comparées, en utilisant comme référence une tension ou un courant obtenus localement.

Note .– Aux Etats-Unis d'Amérique, le terme anglais "directional comparison protection" est utilisé pour toutes les protections à sélectivité relative de section et à liaison de transmission, qu'elles comportent ou non une protection de distance à portée étendue ou réduite.

directional comparison protection

Overreach protection, usually not a distance protection, using telecommunication, in which the relative operating conditions of phase angle measuring elements, at each end of the protected section, are compared using a locally derived voltage or current as a reference.

Note .– In the USA, the term "directional comparison protection" is applied to any non-unit protection using telecommunication, with or without overreaching or underreaching distance protection.

направленная защита с телеканалом

Защита с расширенной зоной, использующая телеканал связи, обычно не дистанционная, в которой для элемента, измеряющего сдвиг фаз, на каждом конце защищаемого участка используются напряжения или токи в месте установки защиты.

de **Richtungsvergleich-Schutzsystem**
 es **protección por comparación direccional**
 ja **方向比較保護**
 pl **zabezpieczenie porównawczo-kierunkowe**
 pt **protecção por comparação direccional**
 sv **riktningsjämförelseskydd**

448-15-11

protection à portée réduite et à autorisation

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée réduite à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal est transmis lors de la détection d'un défaut par la protection à portée réduite. A l'autre extrémité, la réception de ce signal commande le déclenchement si une autre protection locale à autorisation a détecté le défaut.

Voir figure 448-5

permissive underreach protection (PUP) (abbreviation)
permissive underreaching transfer trip protection (USA) (PUTT) (abbreviation)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with underreach protection at each section end and in which a signal is transmitted when a fault is detected by the underreach protection. Receipt of the signal at the other end initiates tripping if other local permissive protection at the other end has detected the fault.

See figure 448-5

защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с сокращенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой сигнал передается в случае, если одна из указанных защит обнаружит повреждение. Получение сигнала на другом конце обеспечивает отключение, если местная защита с разрешающим сигналом обнаружила повреждение.

См. рис. 448-5.

de **Selektivschutz mit Unterreichweite und Freigabe**
 es **protección con subalcance permisivo**
 ja **条件付アンダリーチ保護**
 pl **zabezpieczenie ze strefą skróconą i zdalnym przyzwoleniem wyłączenia**
 pt **protecção por permissão com subalcance**
 sv **tillåtande underräckande skydd**

448-15-12 **protection à portée réduite et à télédéclenchement**

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée réduite à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal est transmis lors de la détection d'un défaut par la protection à portée réduite. A l'autre extrémité, la réception de ce signal commande le déclenchement indépendamment de la protection locale.

Voir figure 448-6

intertripping underreach protection (IUP) (abbreviation)
direct underreaching transfer trip protection (USA) (DUTT) (abbreviation)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with underreach protection at each section end and in which a signal is transmitted when a fault is detected by the underreach protection. Receipt of the signal at the other end initiates tripping independent of the local protection.

See figure 448-6

защита с сокращенной зоной и сигналом телеотключения

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с сокращенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой сигнал передается в случае, если одна из указанных защит обнаружит повреждение. Получение сигнала на другом конце обеспечивает отключение независимо от состояния местной защиты.

См. рис. 448-6.

de **Selektivschutz mit Unterreichweite und unmittelbarer Fernauslösung**
 es **protección con subalcance y con teledisparo**
 ja **無条件アンダリーチ保護**
 pl **zabezpieczenie ze zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem**
 pt **protecção com subalcance e teledisparo**
 sv **fjärrutlösande underräckande skydd**

448-15-13 **protection à portée réduite et à accélération de stade**

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée réduite à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal est transmis lors de la détection d'un défaut par la protection à portée réduite. A l'autre extrémité, la réception de ce signal autorise une mesure à portée étendue à commander le déclenchement.

Voir figure 448-7

accelerated underreach protection (AUP) (abbreviation)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with underreach protection at each section end and in which a signal is transmitted when a fault is detected by the underreach protection. Receipt of the signal at the other end permits a sequential measurement by an overreach zone to initiate tripping.

See figure 448-7

защита с расширением сокращенной зоны

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с сокращенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой сигнал передается в случае, если одна из указанных защит обнаружит повреждение. Получение сигнала на другом конце разрешает измерение в расширенной зоне для обеспечения отключения.

См. рис. 448-7.

de **Selektivschutz mit Unterreichweite und Staffelzeitverkürzung**
 es **protección con subalcance y con aceleración**
 ja **オーバーリーチ切替アンダリーチ保護**
 pl **zabezpieczenie ze zdalnym wydłużeniem pierwszej strefy**
 pt **protecção com subalcance e aceleração de escalão**
 sv **accelererande underräckande skydd**

448-15-14 **protection à portée étendue et à verrouillage**

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée étendue à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal est transmis lors de la détection d'un défaut externe dans le sens opposé. A l'autre extrémité, la réception de ce signal empêche la protection à portée étendue située à cette extrémité de commander le déclenchement.

Voir figure 448-8

448-15-14

blocking overreach protection (BOP) (abbreviation)
blocking directional comparison protection (USA)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with overreach protection at each section end and in which a signal is transmitted when a reverse external fault is detected. Receipt of the signal at the other end blocks the overreach protection at that end from initiating tripping.

See figure 448-8

защита с расширенной зоной и блокирующим сигналом

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с расширенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой сигнал передается при обнаружении внешнего повреждения. Получение сигнала на другом конце блокирует действие на отключение защиты с расширенной зоной на этом конце.

См. рис. 448-8.

de **Selektivschutz mit Überreichweite und Sperrung**
 es **protección con sobrealcance a bloqueo**
 ja **阻止方式オーバリーチ保護**
 pl **zabezpieczenie ze zdalnym blokowaniem wyłączenia**
 pt **protecção com sobrealcance e encravamento**
 sv **blockerande överräckande skydd**

448-15-15

protection à portée étendue et à déverrouillage

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée étendue à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal de verrouillage est transmis en permanence à l'autre extrémité de la section jusqu'à ce que la détection d'un défaut par la protection à portée étendue entraîne la suppression du signal de verrouillage et l'envoi d'un signal de déverrouillage à l'autre extrémité. La suppression du signal de verrouillage simultanément à la réception du signal de déverrouillage autorise alors la protection locale à commander le déclenchement.

Note – Si aucun signal de déverrouillage n'est reçu à la suite de la suppression du signal de verrouillage, il est habituellement prévu d'autoriser la protection à portée étendue à commander le déclenchement à l'intérieur d'un intervalle de temps variable, habituellement dans la plage de 100 à 200 ms.

Voir figure 448-9

unblocking overreach protection (UOP) (abbreviation)
unblocking directional comparison protection (USA)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with overreach protection at each section end and in which a blocking signal is transmitted continuously to the other section end until a fault is detected by the overreach protection which removes the blocking signal and sends an unblocking signal to the other end. Removal of the blocking signal together with the receipt of the unblocking signal permits the initiation of tripping by the local protection.

Note – If no unblocking signal is received following removal of the blocking signal, it is usually arranged to permit the overreach protection to initiate tripping within a variable time interval usually in the range 100-200 ms.

See figure 448-9

защита с расширенной зоной и деблокирующим сигналом

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с расширенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой блокирующий сигнал постоянно передается на другой конец участка, пока повреждение не будет обнаружено защитой с расширенной зоной, которая снимает блокирующий сигнал и передает деблокирующий сигнал на другой конец. Снятие блокирующего сигнала вместе с получением деблокирующего сигнала разрешает действие на отключение местной защиты.

Примечание – Если после снятия блокирующего сигнала деблокирующий сигнал не получен, он обычно организуется для разрешения действия защиты с расширенной зоной на отключение в течение изменяемого интервала времени, обычно порядка 100-200 мс.

См.рис. 448-9.

de **Selektivschutz mit Überreichweite und Unblockverfahren**
 es **protección con sobrealcance a desbloqueo**
 ja **非阻止方式オーバリーチ保護**
 pl **zabezpieczenie ze zdalnym odblokowaniem wyłączenia**
 pt **protecção com sobrealcance e desencravamento**
 sv **deblockerande överräckande skydd**

448-15-16 **protection à portée étendue et à autorisation**

Protection, en général une protection de distance, à liaison de transmission, avec une protection à portée étendue à chaque extrémité de la section, et dans laquelle un signal est transmis lors de la détection d'un défaut par la protection à portée étendue. A l'autre extrémité, la réception de ce signal autorise la protection locale à portée étendue à commander le déclenchement.

Voir figure 448-10

permissive overreach protection (POP) (abbreviation)

permissive overreaching transfer trip protection (USA) (POTT) (abbreviation)

Protection, generally distance protection, using telecommunication, with overreach protection at each section end and in which a signal is transmitted when a fault is detected by the overreach protection. Receipt of the signal at the other end permits the initiation of tripping by the local overreach protection.

See figure 448-10

защита с расширенной зоной и разрешающим сигналом

Система защиты, использующая телеканал связи, обычно состоящая из дистанционных защит с расширенной зоной, установленных на каждом конце защищаемого участка, в которой сигнал передается в случае обнаружения повреждения защитой с расширенной зоной. Получение сигнала на другом конце разрешает действие на отключение местной защиты с расширенной зоной.

См. рис. 448-10.

de **Selektivschutz mit Überreichweite und Freigabe**

es **protección con sobrealcance permisivo**

ja **条件付オーバリーチ保護**

pl **zabezpieczenie ze strefą wydłużoną i zdalnym przyzwoleniem wyłączenia**

pt **protecção com sobrealcance e permissão**

sv **tillåtande överräckande skydd**

448-15-17 **fonction d'écho avec extrémité à faible alimentation**

Fonction associée à une protection à portée étendue et à autorisation au moyen de laquelle les éléments de détection de défaut à l'extrémité de la section peuvent fonctionner parce que le niveau du défaut est élevé mais où l'alimentation de l'extrémité de la section éloignée est trop faible pour permettre le fonctionnement des éléments principaux de détection de défaut, de telle sorte que le signal éloigné n'est pas envoyé. La réception du signal à l'extrémité à faible alimentation, sous réserve que les conditions locales appropriées soient remplies, entraîne une retransmission du signal reçu vers l'extrémité à forte alimentation afin de permettre le déclenchement à cette extrémité de la section.

echo function with weak infeed end

A function associated with permissive overreach protection whereby fault-detecting elements at a section end can operate because the fault level is high but where the remote section end infeed is too low to allow operation of the main fault-detecting elements such that the remote signal is not sent. Receipt of the signal at the weak infeed end, subject to appropriate local conditions being fulfilled, results in reflex transmission of the received signal back to the strong infeed end to permit tripping at that section end.

эхо-функция

Функция, реализуемая в защите с расширенной зоной и разрешающим сигналом, посредством которой в случае срабатывания измерительных элементов на одном из концов защищаемого участка посылается разрешающий сигнал на другой удаленный конец, где вследствие слабого питания основные измерительные элементы не срабатывают, в результате чего свой сигнал с этого конца не посылается. Получение сигнала в конце со слабым питанием при выполнении соответствующих условий на месте обеспечивает ответную передачу полученного сигнала назад в сильно питаемый конец для разрешения отключения на том конце участка.

de **Echofunktion mit schwacher Einspeisung am Ende**

es **función de eco con un extremo con una débil alimentación**

ja **弱電源端打返し機能**

pl **funkcja echo dla zabezpieczenia zainstalowanego w punkcie o malej mocy zwarcia**

pt **função de eco com extremidade de alimentação fraca**

sv **ekofunktion vid svag inmatning**

SECTION 448-16 – DISPOSITIFS AUTOMATIQUES
SECTION 448-16 – AUTOMATIC CONTROL EQUIPMENT
РАЗДЕЛ 448-16 – УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ

448-16-01

dispositif automatique de manoeuvre

Dispositif automatique destiné à commander le fonctionnement de disjoncteurs et/ou de sectionneurs dans un poste, selon un programme spécifique.

Exemples: Un dispositif automatique de manoeuvre peut être mis en route par une protection à manque de tension ou de délestage. Il peut également être utilisé pour remplacer un élément défectueux d'une installation par un élément sain.

automatic switching equipment
automatic control equipment (USA)

Automatic equipment which is designed to initiate the operation of circuit-breakers and/or disconnectors in a substation according to a specific programme.

Exemples: Automatic switching equipment may be initiated by a loss-of-voltage protection or a load-shedding protection. It can also be used to replace a faulted item of plant by a healthy one.

устройство автоматического управления

Автоматическое устройство, которое предназначено вызывать действие выключателей и (или) разъединителей на подстанции согласно заданной программе.

Примеры: Устройство автоматического управления может приводиться в действие защитой от потери напряжения или автоматической разгрузкой. Оно также может использоваться для замены поврежденного оборудования установки работоспособным.

de Schaltautomatik; Schaltautomatik-Einrichtung
es dispositivo automático de maniobra
ja 自動開閉 (繼電) 装置
pl urządzenie do samoczynnych przeläczêñ
pt automatismo de manobra
sv kopplingsautomatik

448-16-02

dispositif automatique de réenclenchement
réenclencheur

Dispositif automatique destiné à commander le réenclenchement d'un ou de plusieurs disjoncteurs, après fonctionnement de la protection du circuit correspondant.

Note .- Si la durée d'ouverture avant réenclenchement a de l'importance, il convient de la mentionner après le terme. Le terme peut aussi être précisé comme rapide, lent, différé, selon l'application.

Exemple: Dispositif automatique de réenclenchement avec une durée d'ouverture avant réenclenchement de 0,5 s.

Voir figure 448-11

automatic reclosing equipment
automatic reclosing relay (USA)

Automatic equipment which is designed to initiate the reclosing of circuit-breaker(s) after operation of the protection on the associated circuit.

Note .- If the autoreclose open time is of interest it should be mentioned after the expression. Thus the term may be described as high speed, low speed, delayed, as appropriate to the application.

Example: Automatic reclosing equipment with an autoreclose open time of 0,5 s.

See figure 448-11

- 448-16-02 **устройство автоматического повторного включения**
устройство АПВ
- Автоматическое устройство, которое предназначено вызывать повторное включение выключателя после срабатывания связанной с ним защиты.
- Примечание* — Если представляет интерес время бестоковой паузы при автоматическом повторном включении, термин может быть дополнен, в зависимости от применения, словами: ускоренное, медленнодействующее, с выдержкой времени.
- Пример*: Устройство автоматического повторного включения с временем бестоковой паузы 0,5 с.
- См. рис. 448-11.
- de Wiedereinschaltautomatik; Kurzunterbrechungseinrichtung
es dispositivo automático de reenganche; reenganchador
ja 再閉路 (繼電) 装置
pl urządzenie do samoczynnego ponownego załączania; urządzenie SPZ
pt religador; automatismo de religação
sv återinkopplingsautomatik
- 448-16-03 **réenclencheur unipolaire**
- Dispositif automatique de réenclenchement destiné à refermer un pôle de disjoncteur après déclenchement à la suite d'un défaut monophasé dans le réseau d'énergie.
- single-pole reclosing equipment**
single-phase reclosing equipment
- Automatic reclosing equipment intended to reclose one pole of a circuit-breaker following a single-phase power system fault.
- устройство однополюсного повторного включения**
устройство однофазного повторного включения
устройство ОАПВ
- Устройство автоматического повторного включения, предназначенное для восстановления цепи одной фазы выключателя, отключенной вследствие однофазного замыкания в энергосистеме.
- de Einrichtung für einpolige Wiedereinschaltung
es reenganchador unipolar
ja 单相再閉路 (繼電) 装置
pl urządzenie do SPZ 1-fazowego
pt religador unipolar; religador monofásico
sv enpolig återinkopplingsautomatik
- 448-16-04 **réenclencheur tripolaire**
- Dispositif automatique de réenclenchement destiné à refermer les trois pôles d'un disjoncteur après déclenchement à la suite d'un défaut dans le réseau d'énergie.
- three-pole reclosing equipment**
three-phase reclosing equipment
- Automatic reclosing equipment intended to reclose three poles of a circuit-breaker following a power system fault.
- устройство трехполюсного повторного включения**
устройство трехфазного повторного включения
устройство ТАПВ
- Устройство автоматического повторного включения, предназначенное для восстановления цепей трех фаз выключателя, отключенных вследствие повреждения в энергосистеме.
- de Einrichtung für dreipolige Wiedereinschaltung
es reenganchador tripolar
ja 三相再閉路 (繼電) 装置
pl urządzenie do SPZ 3-fazowego
pt religador tripolar; religador trifásico
sv trepolig återinkopplingsautomatik

- 448-16-05 **réenclenchement automatique unique**
Réenclenchement automatique qui n'est pas répété s'il n'est pas réussi.
single-shot reclosing
An automatic reclosing which is not repeated if unsuccessful.
однократное автоматическое повторное включение
Автоматическое повторное включение, которое не повторяется, если оно не успешно.
de **einmalige Wiedereinschaltung**
es **reenganche automático único**
ja **一回再閉路**
pl **SPZ jednokrotne**
pt **religação singular**
sv **återinkoppling med ett försök**
- 448-16-06 **réenclenchement automatique multiple**
Réenclenchement automatique répété deux ou trois fois (habituellement pas plus) s'il n'est pas réussi.
multiple-shot reclosing
An automatic reclosing repeated two or three times (usually not more) if it is unsuccessful.
многократное автоматическое повторное включение
Автоматическое повторное включение, выполняемое два или три раза (обычно не более), если оно не успешно.
de **mehrmalige Wiedereinschaltung**
es **reenganche automático múltiple**
ja **複数回再閉路**
pl **SPZ wielokrotne**
pt **religação múltipla**
sv **återinkoppling med flera försök**
- 448-16-07 **durée de pause**
temps de pause (déconseillé)
Durée au cours du réenclenchement automatique pendant laquelle la ligne d'énergie ou la phase n'est connectée à aucune source de tension du réseau.
Note. – Pour les lignes d'énergie en réseau radial, la durée de pause est égale à la durée d'ouverture avant réenclenchement.

Voir figure 448-11

dead time
The time during automatic reclosing when the power line or phase is not connected to any network voltage.
Note. – For radial fed power lines the dead time is equal to the autoreclose open time.

See figure 448-11

время обесточения линии электропередачи или фазы
Время в процессе автоматического повторного включения, в течение которого линия электропередачи или фаза не подсоединены к какому-либо сетевому напряжению.
Примечание. – Для линий электропередачи с радиальным питанием время обесточения линии (фазы) равно времени бестоковой паузы при автоматическом повторном включении.

См. рис. 448-11.

de **resultierende Unterbrechungsdauer (bei Wiedereinschaltung)**
es **tiempo inverte**
ja **無電圧時間**
pl **czas przerwy beznapięciowej w cyklu SPZ**
pt **tempo morto (de religação)**
sv **spänningslöst intervall**

- 448-16-08 **réenclencheur tripolaire avec contrôle de synchronisme**
 Réenclencheur tripolaire avec contrôle de la tension, de la différence de fréquence et de l'angle de phase avant fermeture du disjoncteur.
three-pole reclosing equipment with synchrocheck
three-phase reclosing equipment with synchrocheck
 Three-pole reclosing equipment with a check on voltage, frequency difference, and phase angle before closing the circuit-breaker.
 устройство трехполюсного повторного включения с контролем синхронизма
 устройство трехфазного повторного включения с контролем синхронизма
 Устройство трехполюсного повторного включения с контролем напряжения, разности частот и фазного угла перед включением выключателя.
 de dreipolige Wiedereinschaltung mit Wiedereinschaltsperr
 es reenganchador tripolar con control de sincronismo
 ja 同期確認付三相再閉路（継電）装置
 pl urządzenie do SPZ 3-fazowego z kontrolą synchronizmu
 pt religador tripolar com controlo de sincronismo
 sv trepolig återkopplingsautomatik med synkronismkontroll
- 448-16-09 **durée d'ouverture avant réenclenchement**
 Durée, au cours du réenclenchement automatique, pendant laquelle le ou les pôles du disjoncteur associé sont ouverts.
Note .- Pour l'application de la présente définition, la durée d'ouverture avant réenclenchement comprend les durées d'arc et de préarc du disjoncteur.
 Voir figure 448-11
autoreclose open time
 The time during automatic reclosing when the pole(s) of the associated circuit-breaker is(are) open.
Note .- For the purposes of this definition, the autoreclose open time includes the circuit-breaker arcing and pre-arcing time.
 See figure 448-11
время бестоковой паузы (при автоматическом повторном включении)
 Время в процессе автоматического повторного включения, в течение которого полюс (полюса) соответствующего выключателя разомкнуты.
Примечание .- Данное определение предполагает, что время бестоковой паузы включает в себя также время пробоя и время горения дуги на контактах выключателя.
 См. рис. 448-11.
 de Unterbrechungsdauer (bei Wiedereinschaltung)
 es tiempo de apertura antes del reenganche
 ja 開極中時間
 pl czas otwarcia wyłącznika w cyklu SPZ
 pt tempo de abertura antes da religação
 sv öppethållningstid
- 448-16-10 **durée d'interruption avant réenclenchement**
 Durée, au cours du réenclenchement automatique, pendant laquelle la ligne d'énergie ou la phase ne peut transporter aucune énergie.
Note .- Pour les lignes d'énergie en réseau radial, la durée d'interruption avant réenclenchement est égale à la durée de pause et à la durée d'ouverture avant réenclenchement.
 Voir figure 448-11
autoreclose interruption time
 The time during automatic reclosing when the power line or phase cannot transfer any power.
Note .- For radial fed power lines the autoreclose interruption time is equal to the dead time and to the autoreclose open time.
 See figure 448-11

- 448-16-10 **время перерыва питания при автоматическом повторном включении**
 Время в процессе автоматического повторного включения, в течение которого линия электропередачи или фаза не могут передавать никакой энергии.
Примечание .– Для линий электропередачи с радиальным питанием время перерыва питания при автоматическом повторном включении равно времени обесточения линии электропередачи или фазы и времени бестоковой паузы.
 de Wiedereinschalt-Unterbrechungsdauer
 es tiempo de interrupción antes del reenganche
 ja 無通電時間
 pl czas przerwy bezprądowej w cyklu SPZ
 pt tempo de interrupção antes da religação
 sv avbrottstid
- 448-16-11 **durée de récupération**
 Intervalle de temps entre un réenclenchement automatique et le moment où le dispositif de réenclenchement automatique peut commander un autre réenclenchement, dans le cas d'un autre défaut dans le réseau d'énergie.
 reclaim time
 reset time (USA)
 The time after an automatic reclosure, before the automatic reclosing equipment will initiate another reclosure in the event of another power system fault.
время готовности
 Время после автоматического повторного включения до момента, когда устройство автоматического повторного включения готово для выполнения другого повторного включения в случае нового повреждения в энергосистеме.
 de Sperrdauer (bei Wiedereinschaltung)
 es tiempo de bloqueo
 ja 再閉路準備時間
 pl czas powrotu układu SPZ
 pt tempo de bloqueio
 sv återställningstid
- 448-16-12 **dispositif automatique de reprise du service**
 Dispositif destiné à commander la refermeture automatique programmée, séquentielle et temporisée de disjoncteurs ou d'autres dispositifs de coupure spécifiques.
Note .– La reprise automatique du service peut faire suite à un réenclenchement automatique non réussi ou à une situation de déconnexion généralisée avec ou sans réenclenchements automatiques. La reprise automatique du service est en général programmée pour rétablir la tension partiellement ou par postes complets, après qu'une perturbation générale se soit produite.
automatic restoration equipment
 Equipment intended to initiate the scheduled, sequential and delayed automatic reconnection of circuit-breakers or other specific switching devices.
Note .– Automatic restoration could follow an unsuccessful automatic reclosure or a generalized disconnection condition with, or without, automatic reclosing operation. Automatic restoration is normally programmed to restore voltage partially, or to whole stations, after a widespread disturbance has occurred.
устройство автоматического восстановления
 Устройство, предназначенное вызывать для работы в установленном порядке последовательно или с задержкой автоматическое повторное соединение выключателей или других специальных коммутирующих устройств.
Примечание .– Автоматическое восстановление может следовать за неудавшимся автоматическим повторным включением или в соответствии с общими условиями разъединения с автоматическим повторным включением и без него. Автоматическое восстановление обычно предусматривается для восстановления напряжения на станциях целиком или частично после обширных повреждений.
 de Einrichtung zur automatischen Wiederherstellung von Netzverbindungen
 es dispositivo automático para el restablecimiento del servicio
 ja 系統自動復旧(継電)装置
 pl urządzenie do samoczynnego przywracania zasilania
 pt automatismo de reposição do serviço
 sv driftupbyggnadsautomatik

448-16-13

dispositif automatique de reprise de charge

Dispositif destiné à commander le réenclenchement des disjoncteurs automatiquement après un déclenchement dû à une opération de délestage.

Note .- Le réenclenchement est contrôlé par la fréquence et la tension.

automatic load restoration equipment

Equipment intended to initiate reclosing of circuit-breakers automatically after tripping due to a load shedding operation.

Note .- The reclosing is controlled by frequency and voltage.

устройство автоматического восстановления нагрузки

Устройство, предназначенное вызывать повторное включение выключателей автоматически после отключения в результате отключения нагрузки.

Примечание .- Повторное включение осуществляется с контролем частоты и напряжения.

de **Einrichtung zur automatischen Wiederherstellung der Lastbedingungen**

es **dispositivo automático de reconexión de carga**

ja **自動負荷再投入（継電）装置**

pl **urządzenie do samoczynnego załączania odbiorów po zadziałaniu automatyki odciążającej; SPZ po SCO**

pt **automatismo de retoma de carga**

sv **belastningsstillkopplingsautomatik**

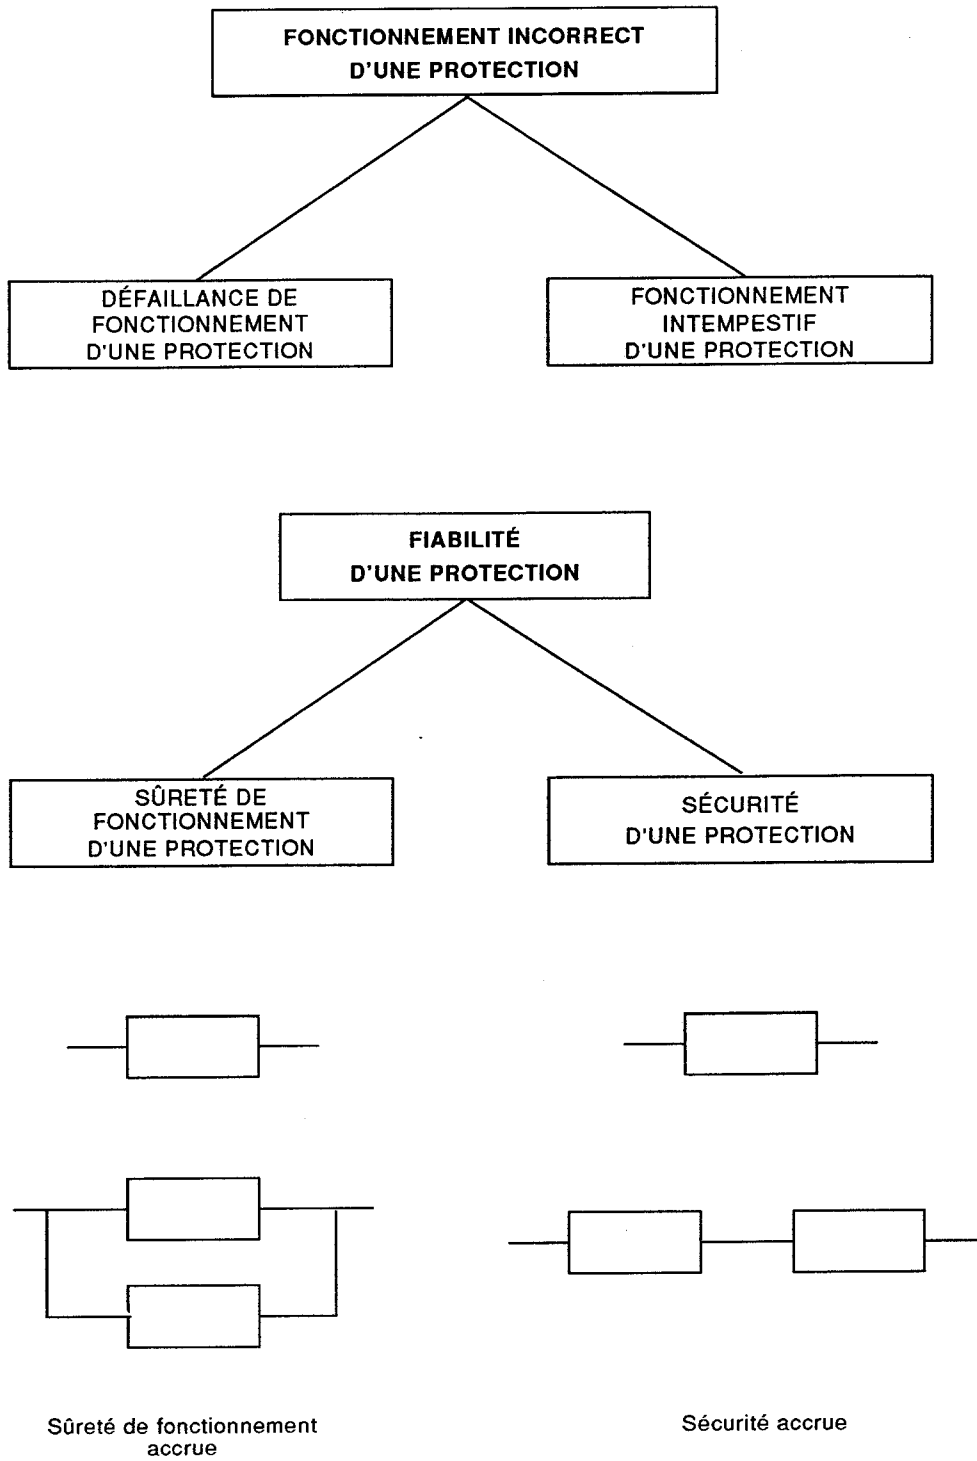


Figure 448-1 - Fiabilité d'une protection

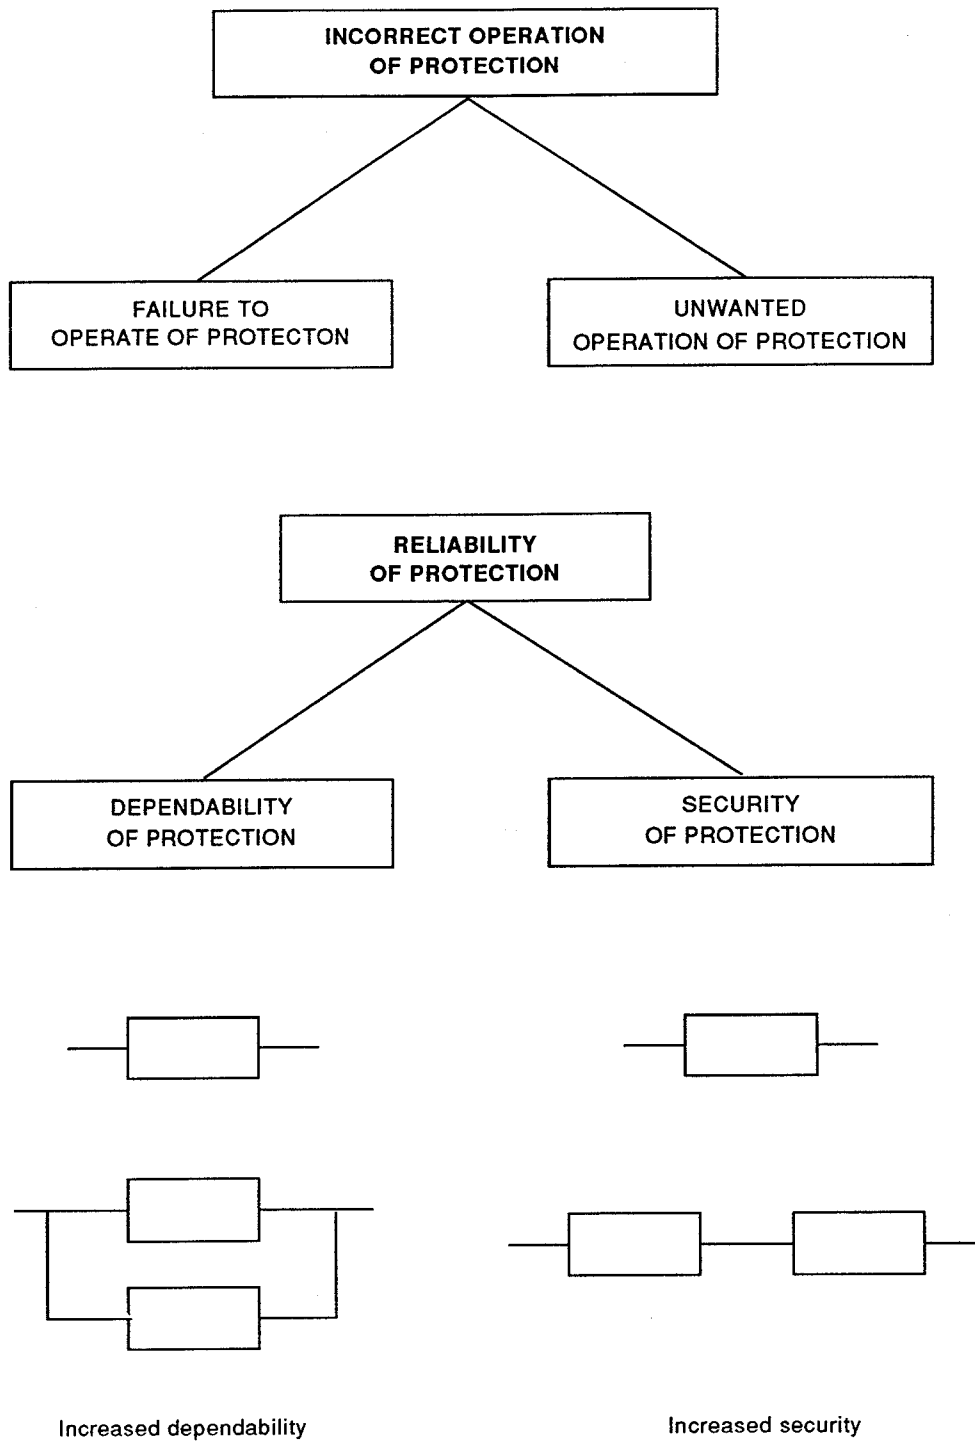


Figure 448-1 - Reliability of protection

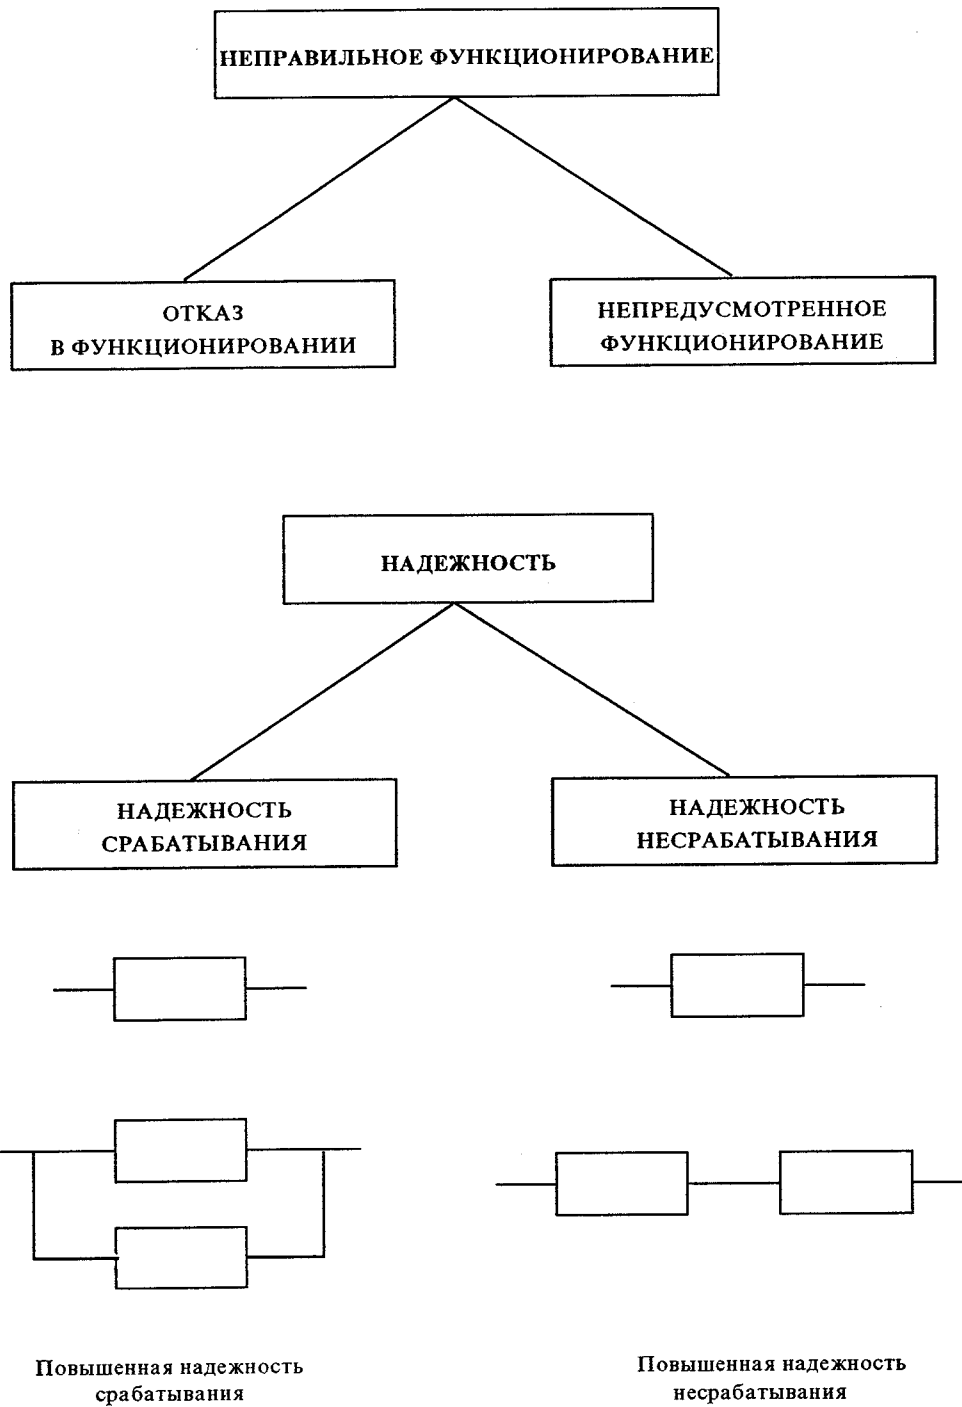


Рисунок 448-1 - Надежность защиты

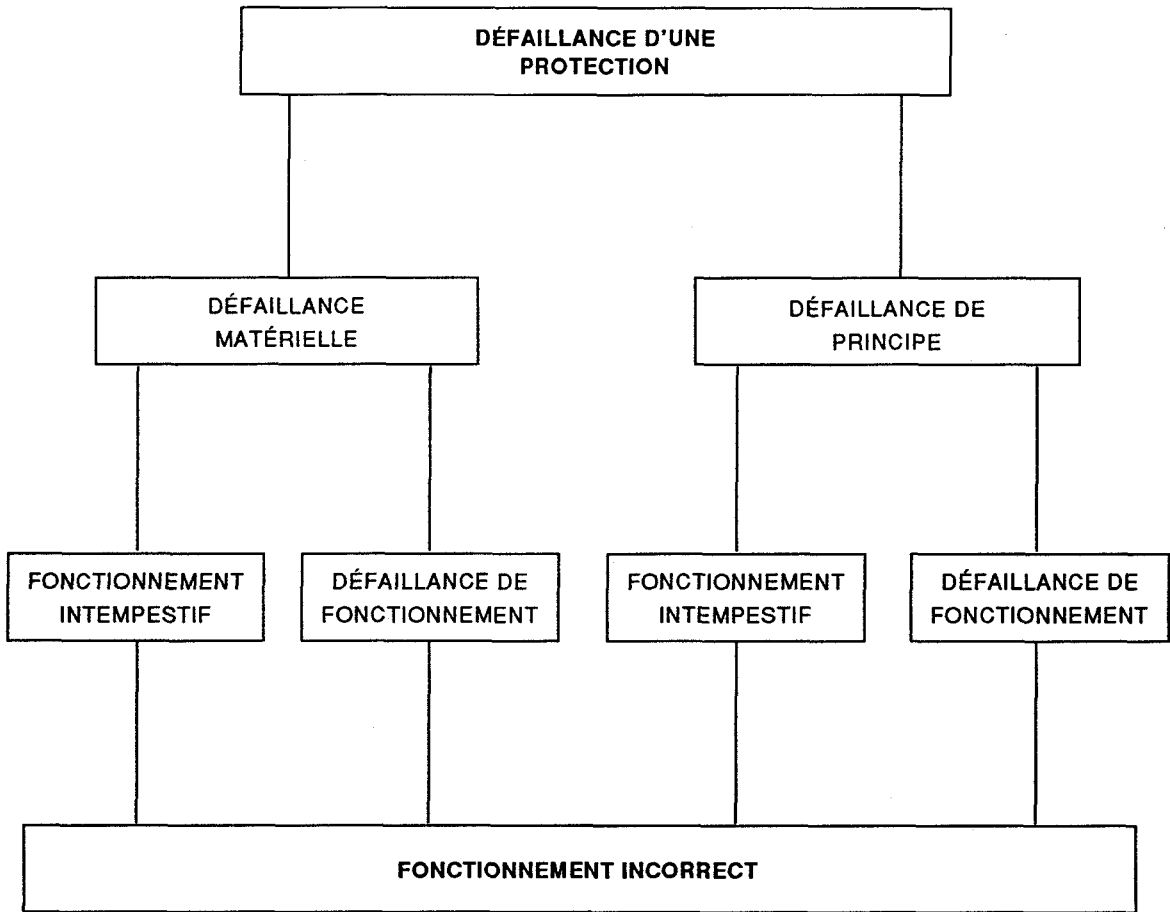


Figure 448-2

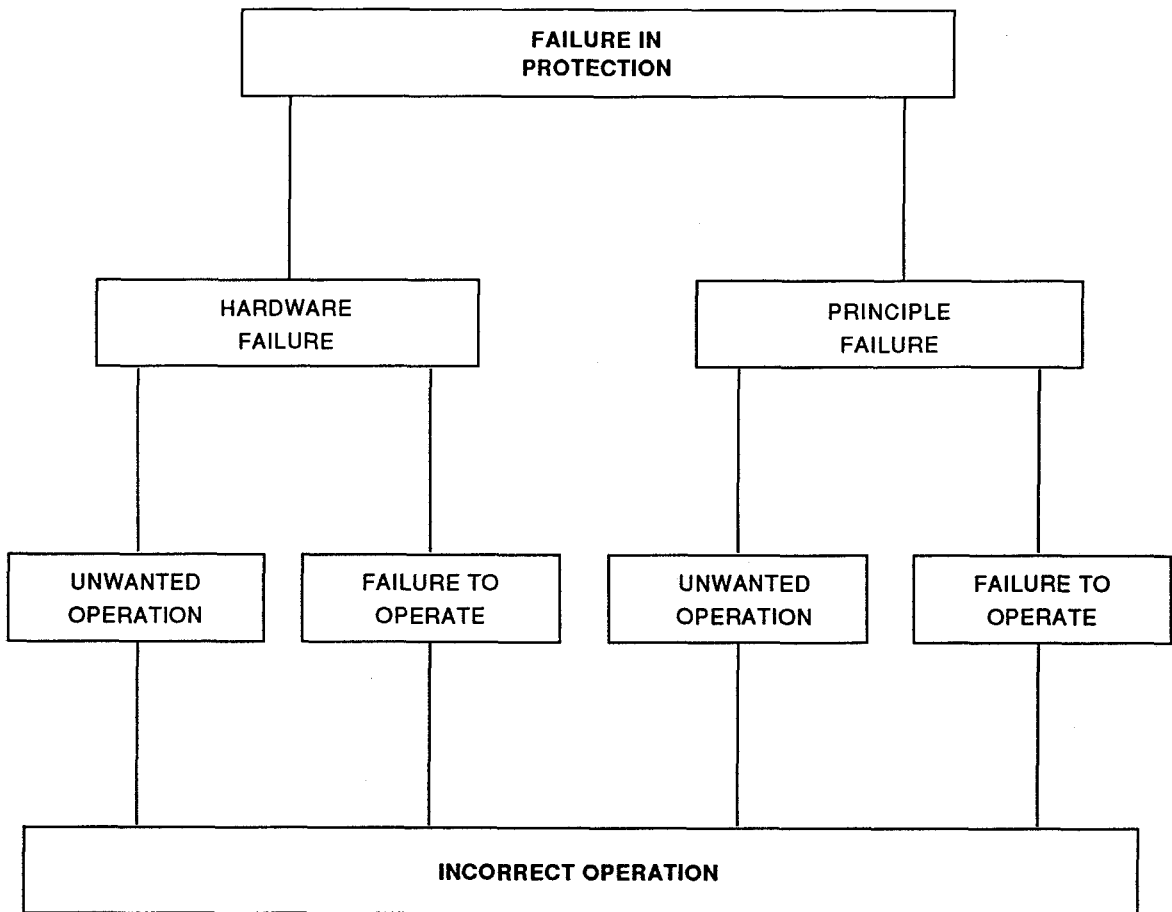


Figure 448-2

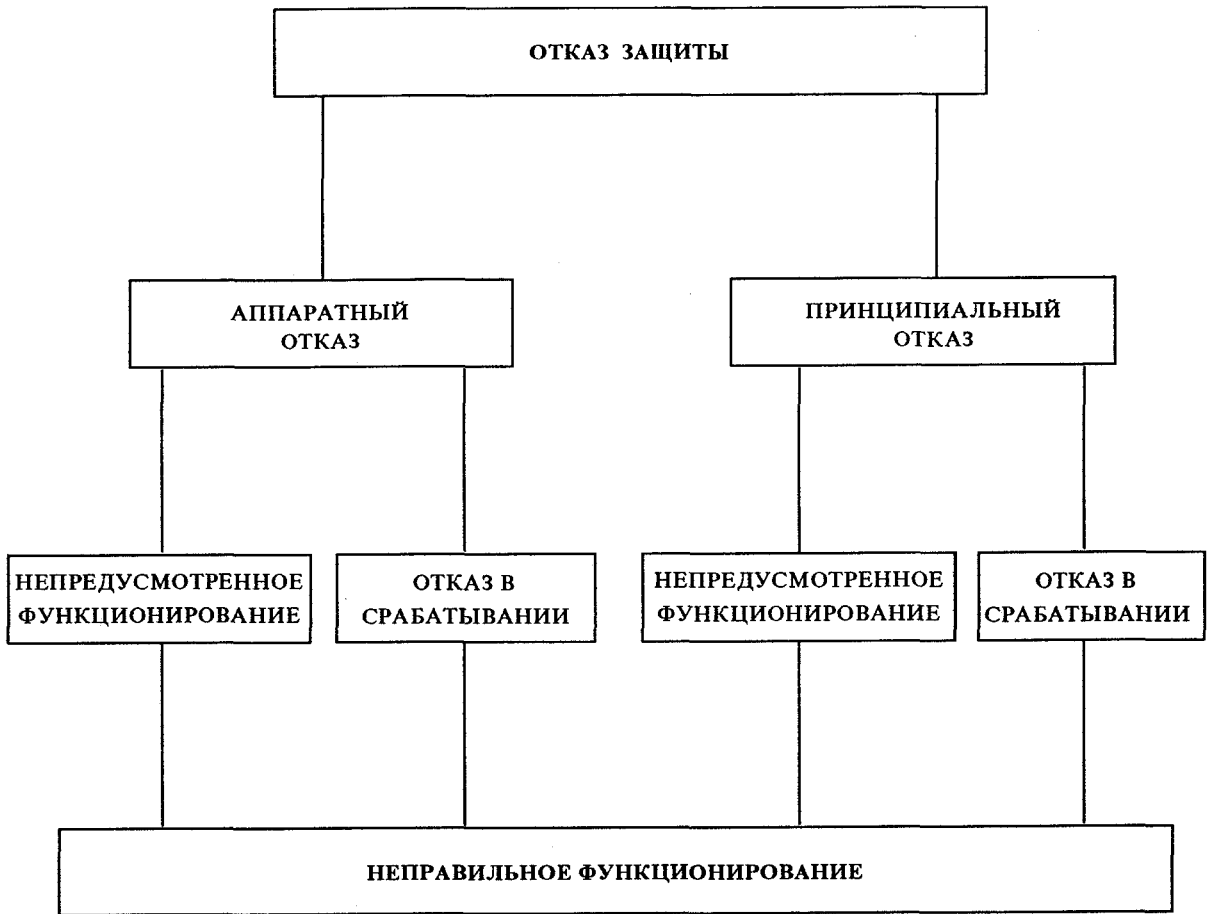


Рисунок 448-2

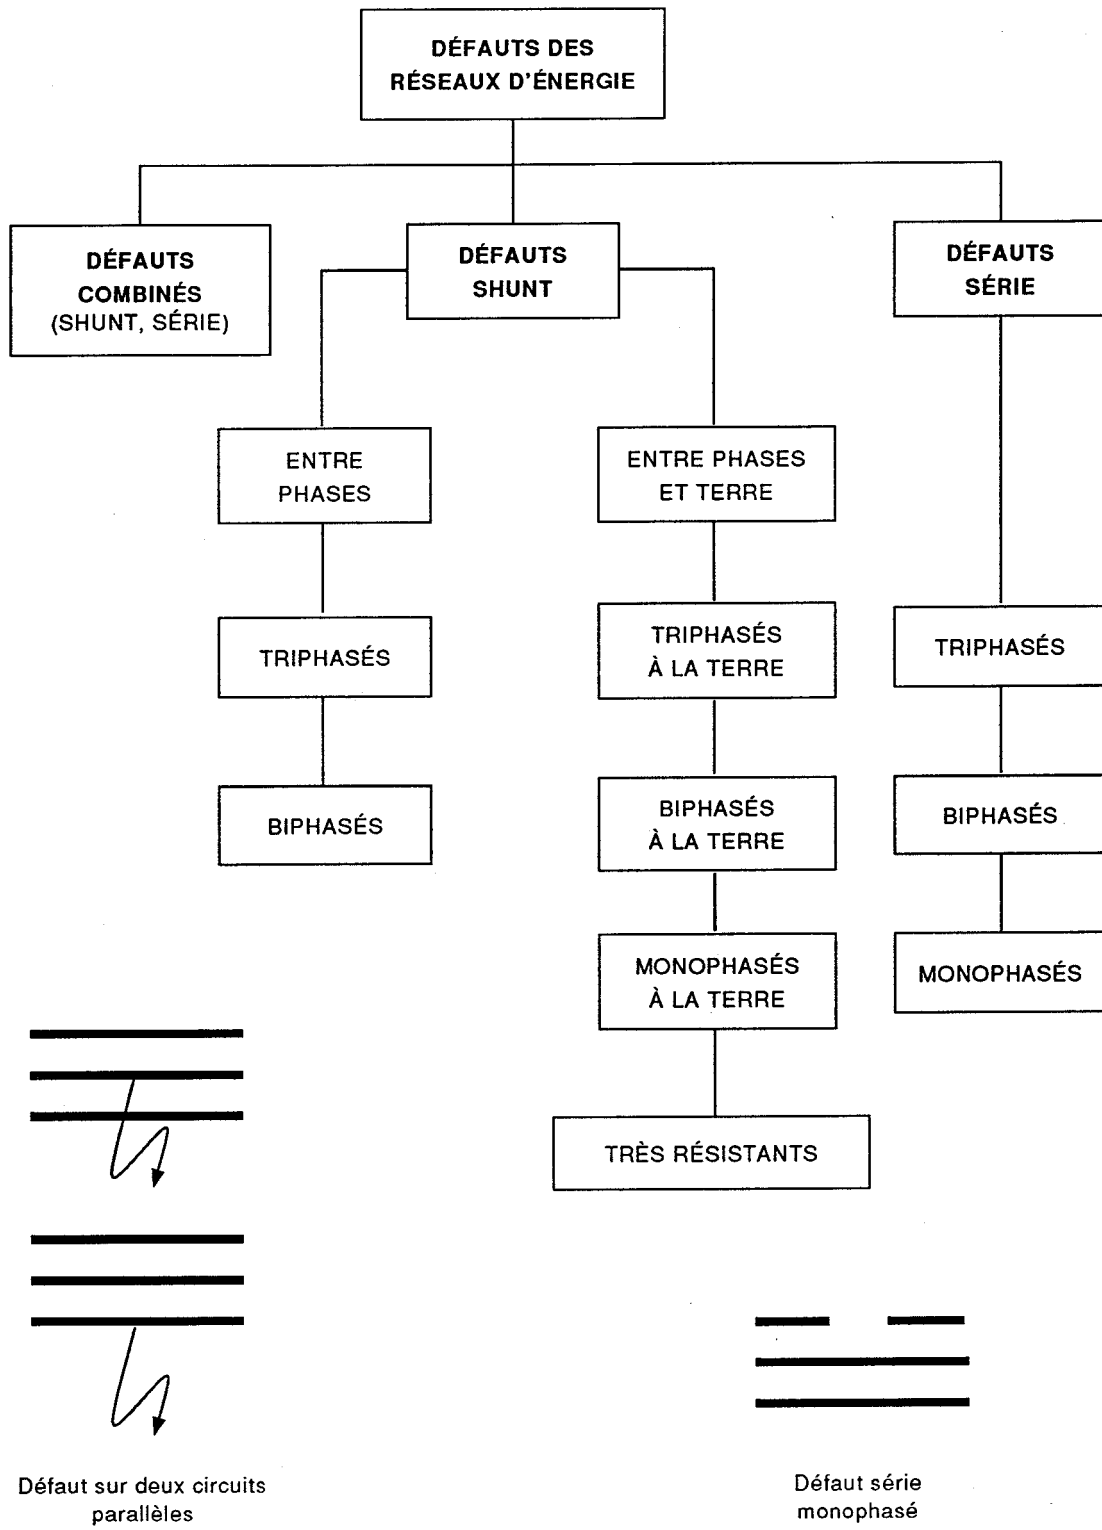


Figure 448-3

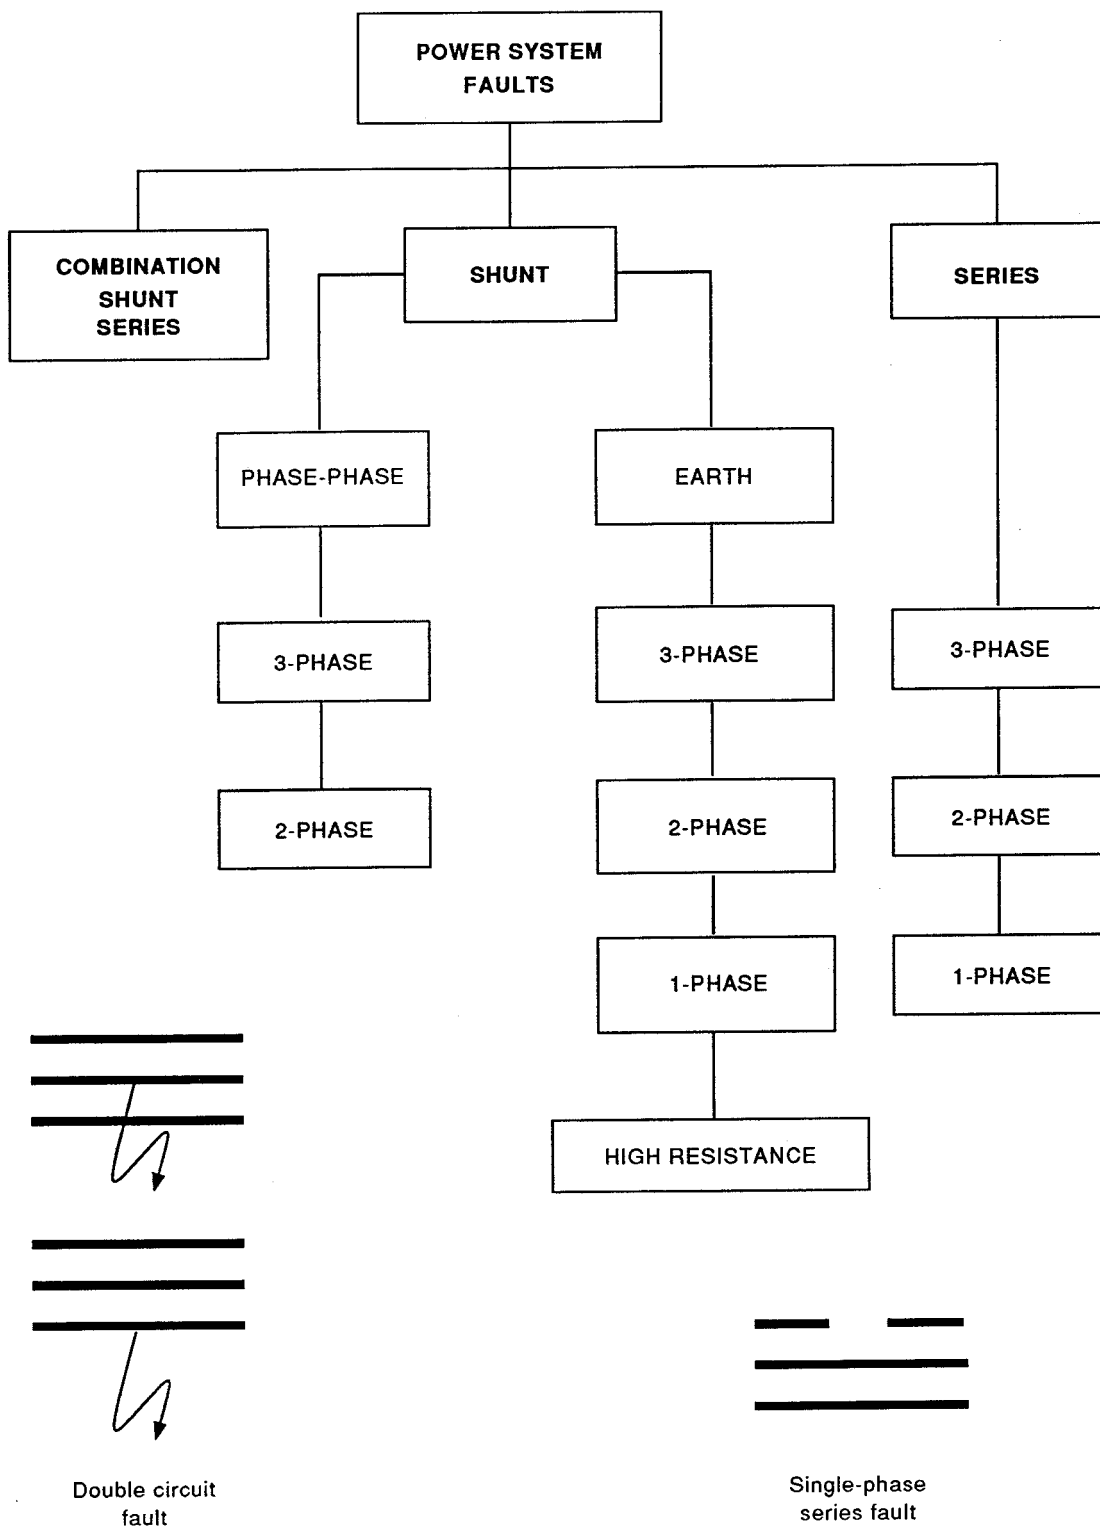


Figure 448-3


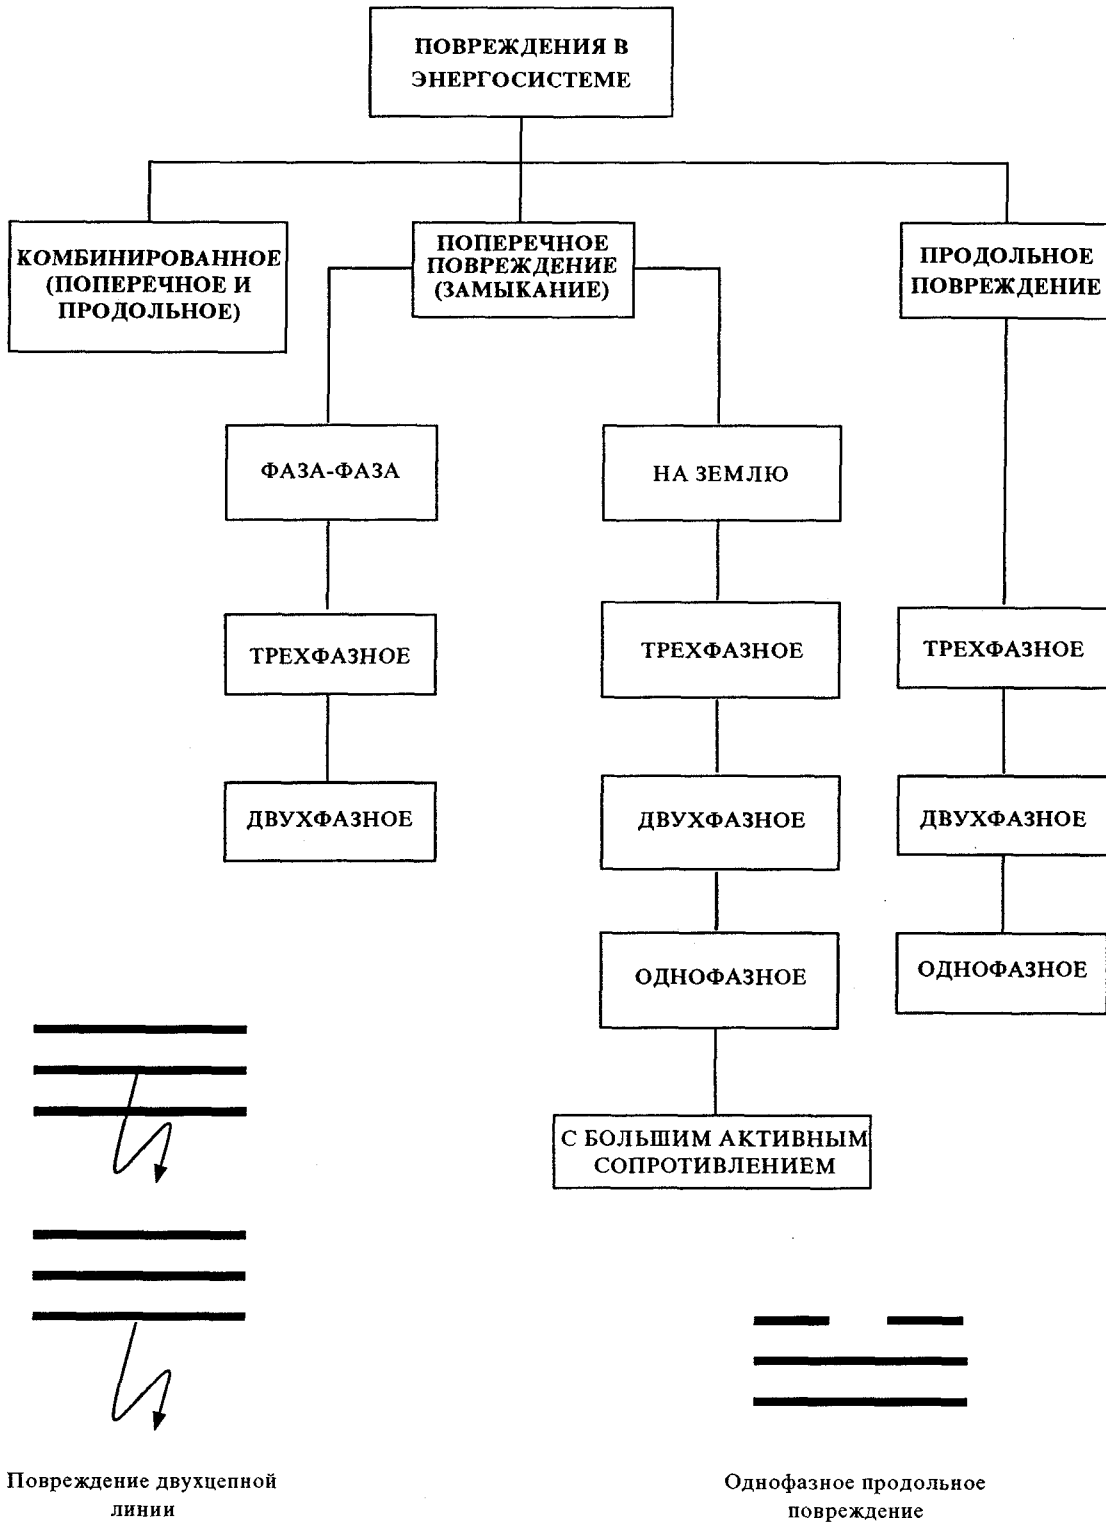


Рисунок 448-3

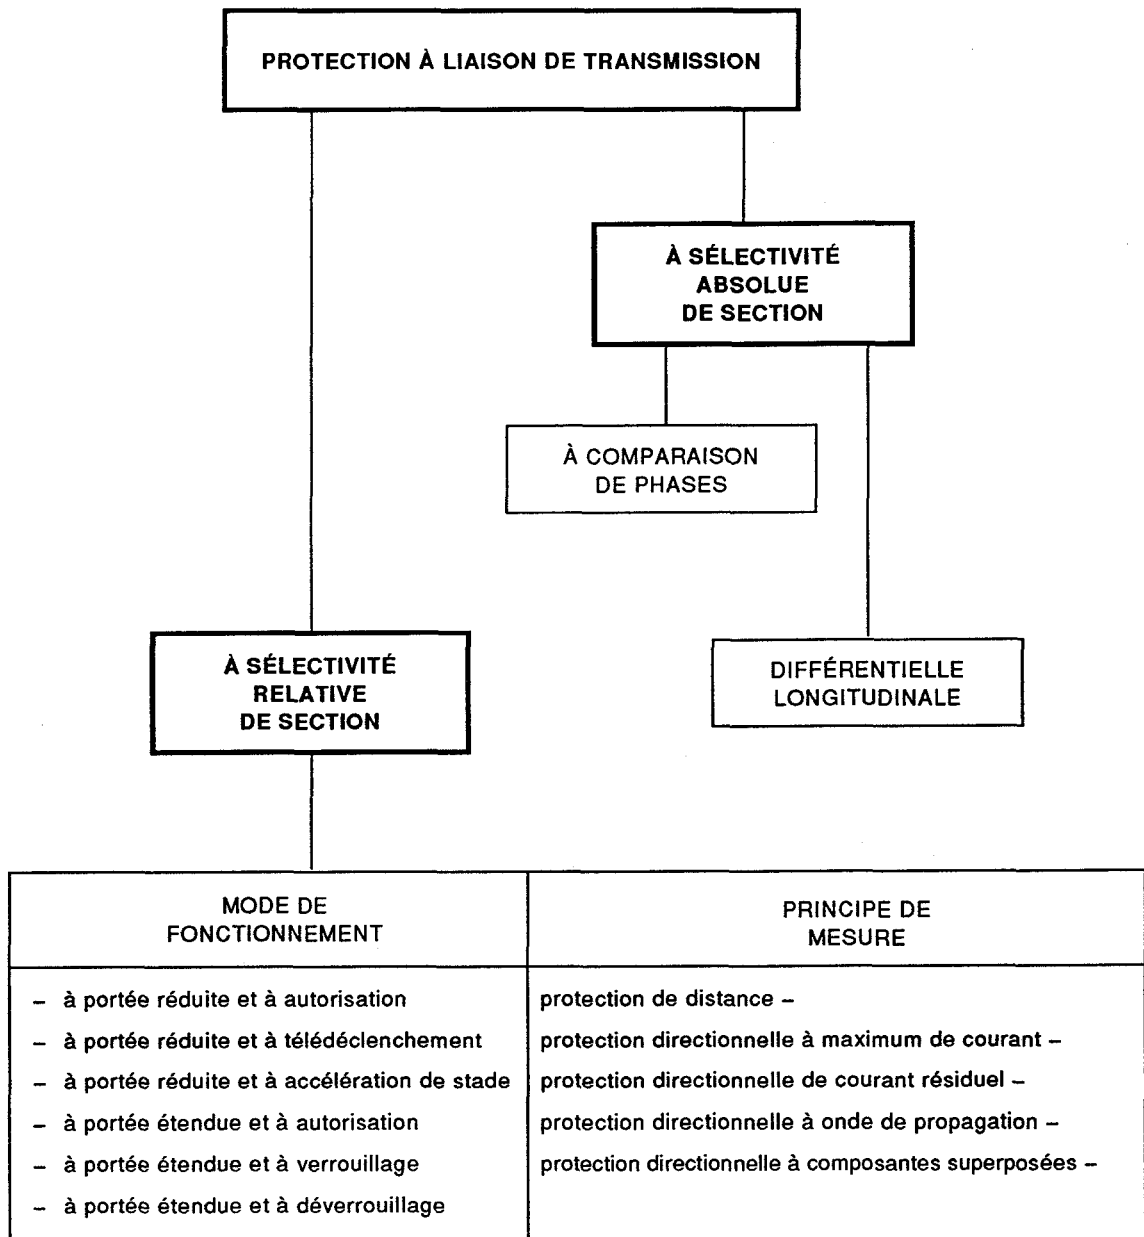


Toutes les combinaisons sont possibles.

EXEMPLE: - protection de distance à portée réduite et à autorisation;

- protection directionnelle de courant résiduel à portée réduite et à autorisation.

NOTE - Les protections du type «à portée étendue et à autorisation» sont souvent appelées «protections à comparaison directionnelle».

Figure 448-4

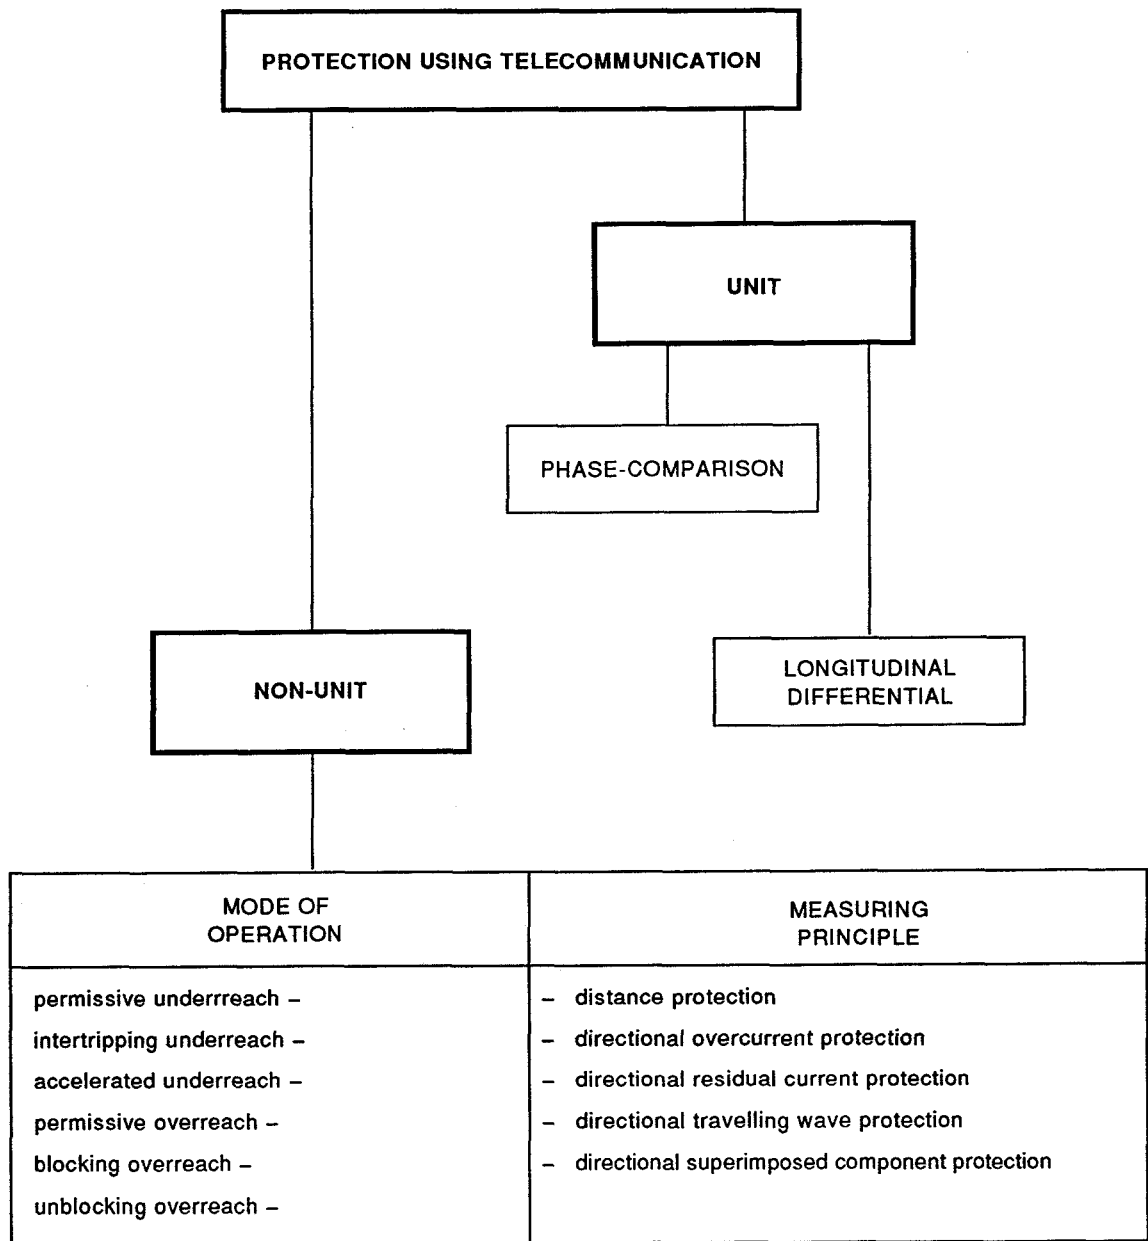


All combinations are possible.

EXAMPLE: - permissive underreach distance protection;
 - permissive underreach directional residual current protection.

NOTE - Protection in permissive overreach modes is sometimes called directional comparison.

Figure 448-4

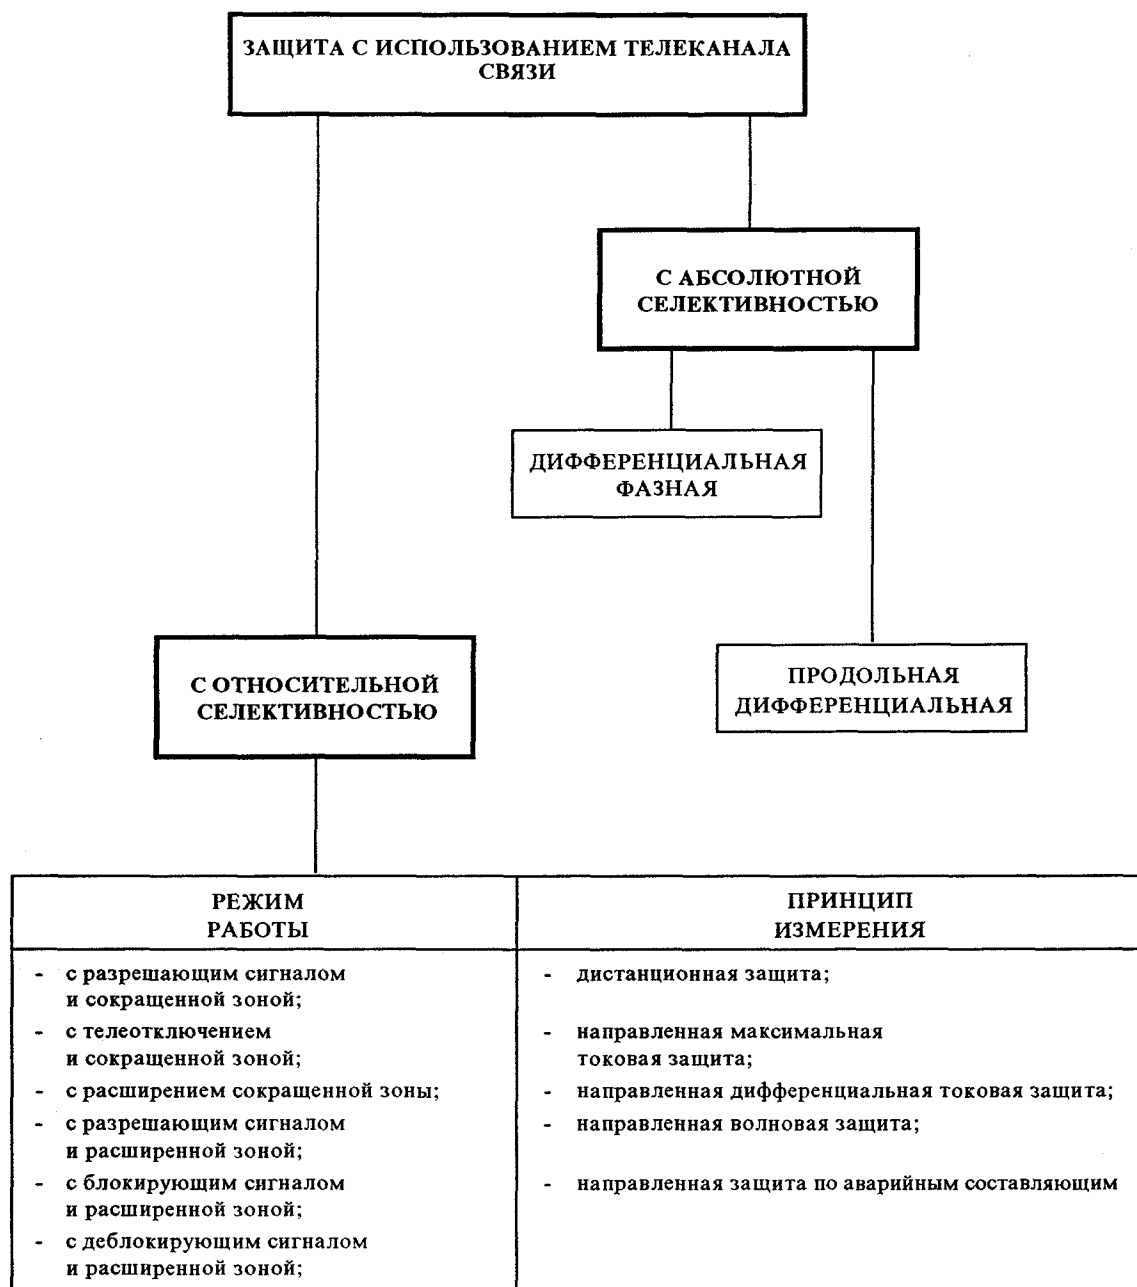


Возможны любые сочетания.

НАПРИМЕР: - дистанционная защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом;

- направленная дифференциальная токовая защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ - Защита с расширенной зоной и разрешающим сигналом иногда называется направленной дифференциальной.

Рисунок 448-4

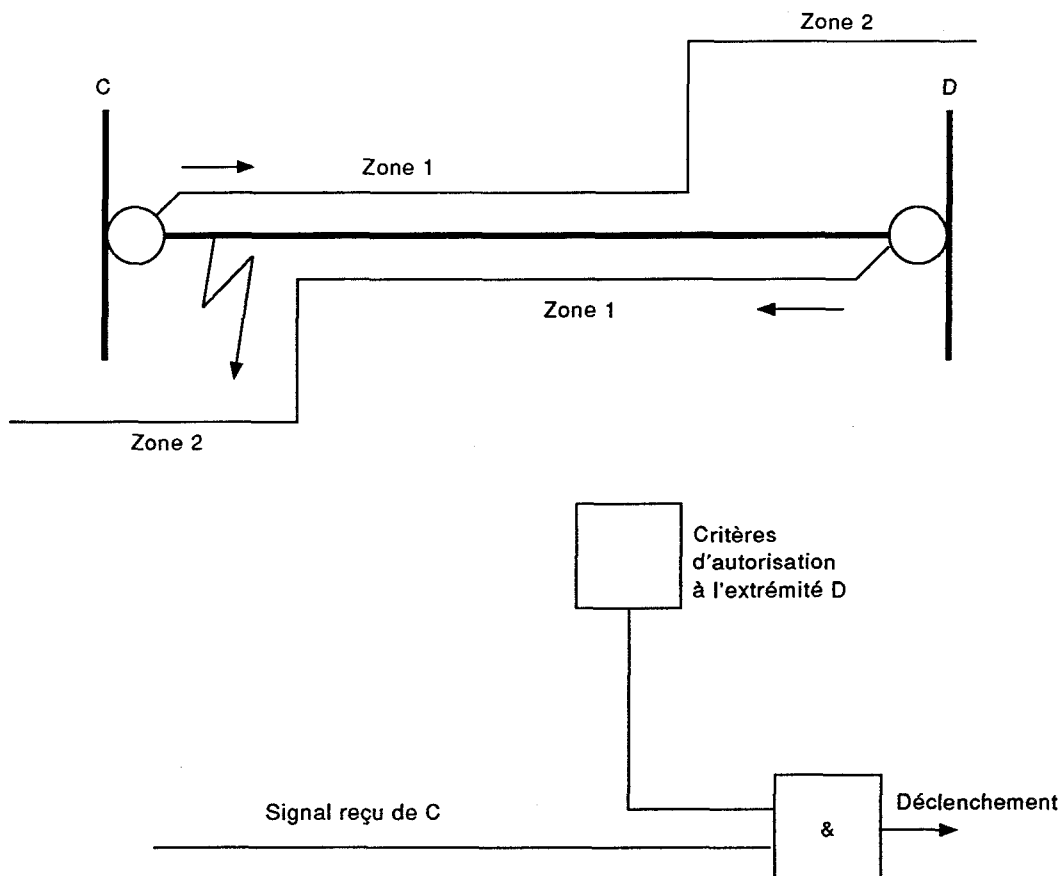


Le fonctionnement de la protection de la zone 1 à l'extrémité C commandera le déclenchement en C et enverra également un signal en D.

A la réception de ce signal, le déclenchement en D sera commandé seulement s'il y a un critère local d'autorisation convenable.

Les critères d'autorisation peuvent être issus d'un(e):

- relais de mise en route (zone 3) d'une protection de distance;
- relais à minimum d'impédance, directionnel ou non directionnel;
- relais à minimum de tension;
- relais à maximum de courant;
- protection de distance.

Figure 448-5 – Protection à portée réduite et à autorisation

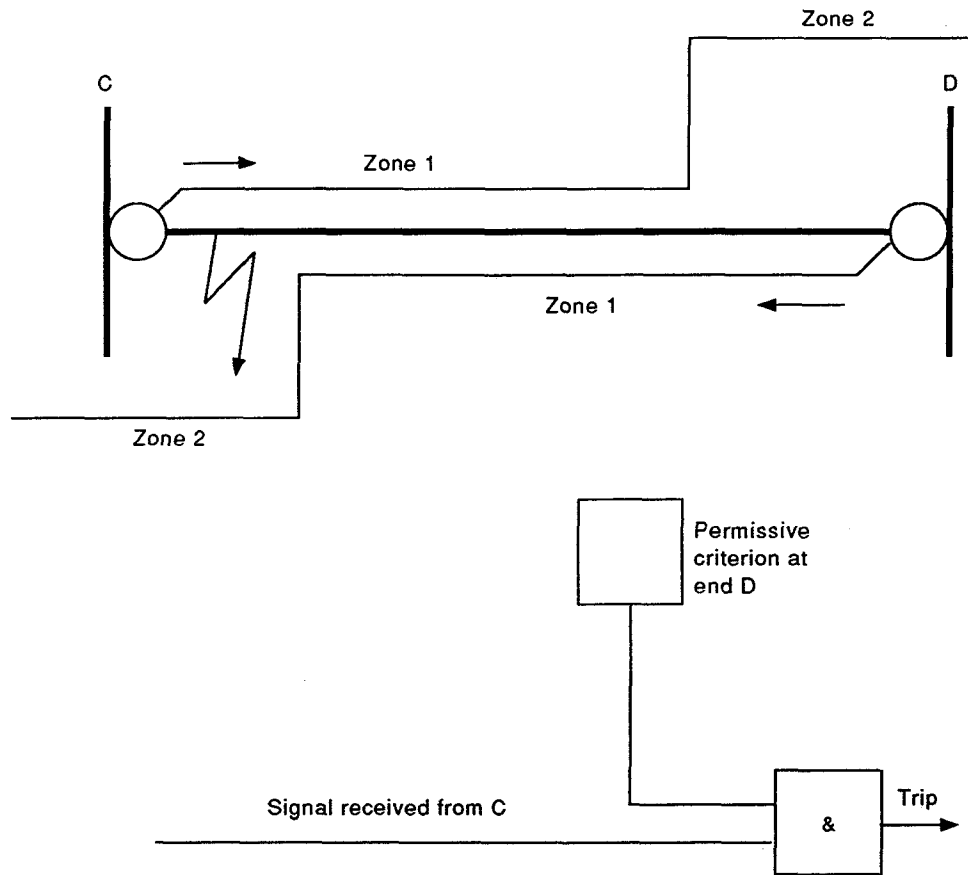


Operation of zone 1 protection at end C will initiate tripping at C and also send a signal to D.

On reception of the signal, tripping at D will be initiated only if there is a suitable local permissive criterion.

Permissive criterion can be given by:

- starters (zone 3) of distance protection;
- directional or non-directional underimpedance relay;
- undervoltage relay;
- overcurrent relay;
- distance protection.

Figure 448-5 – Permissive underreach protection PUP

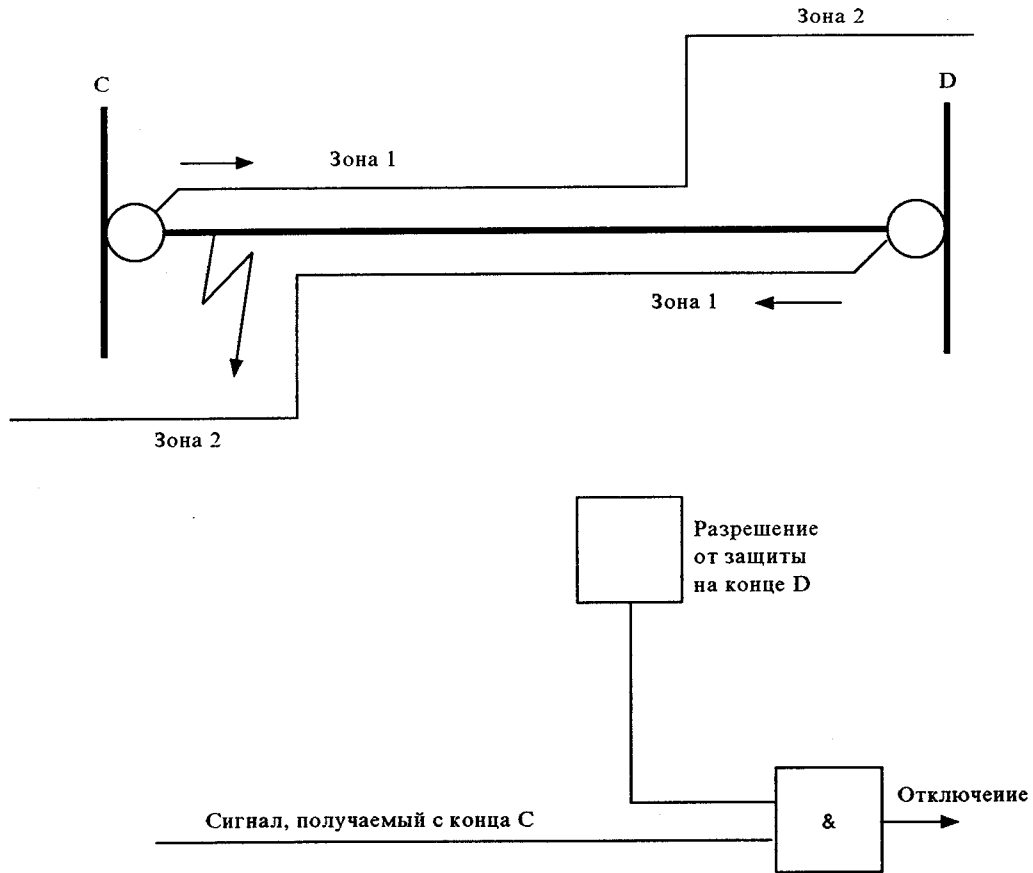


Срабатывание защиты в зоне 1 на конце С обеспечивает отключение на этом конце и передачу сигнала на конец D.

После получения сигнала, отключение на конце D будет обеспечено только при наличии соответствующего разрешения от местной защиты.

Для получения разрешающего сигнала могут использоваться:

- пусковые органы (зона 3) дистанционной защиты;
- направленное или ненаправленное реле минимального сопротивления;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального тока;
- дистанционная защита.


Рисунок 448-5 - Защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом

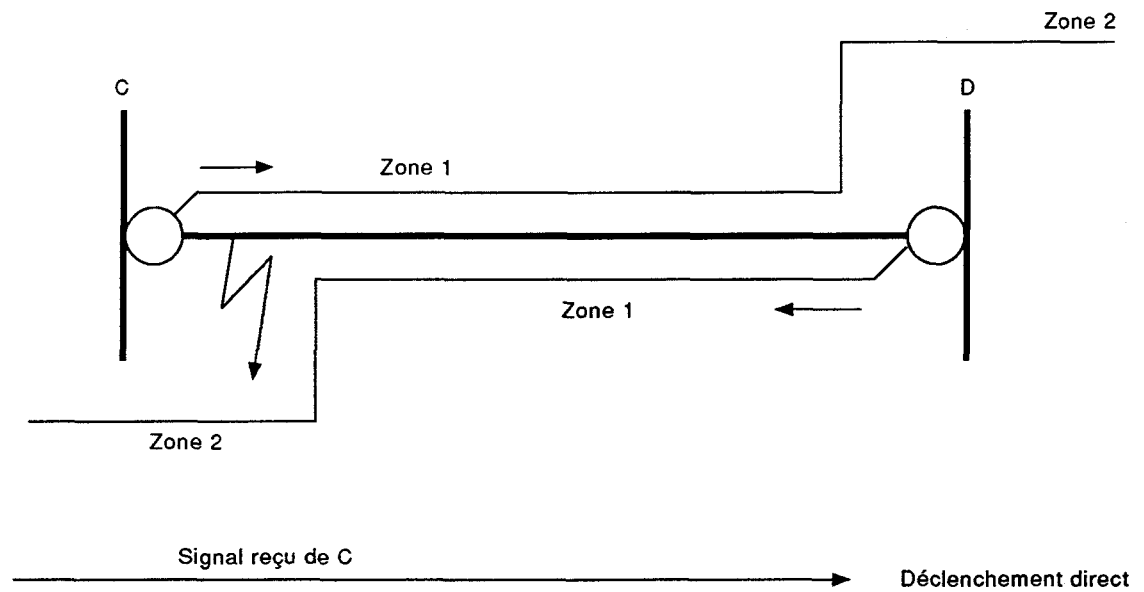

Le fonctionnement de la protection de la zone 1 à l'extrémité C commandera le déclenchement en C et enverra également un signal en D.


A la réception de ce signal, le déclenchement en D sera commandé sans aucun critère local d'autorisation.

Figure 448-6 – Protection à portée réduite et à télé-déclenchement

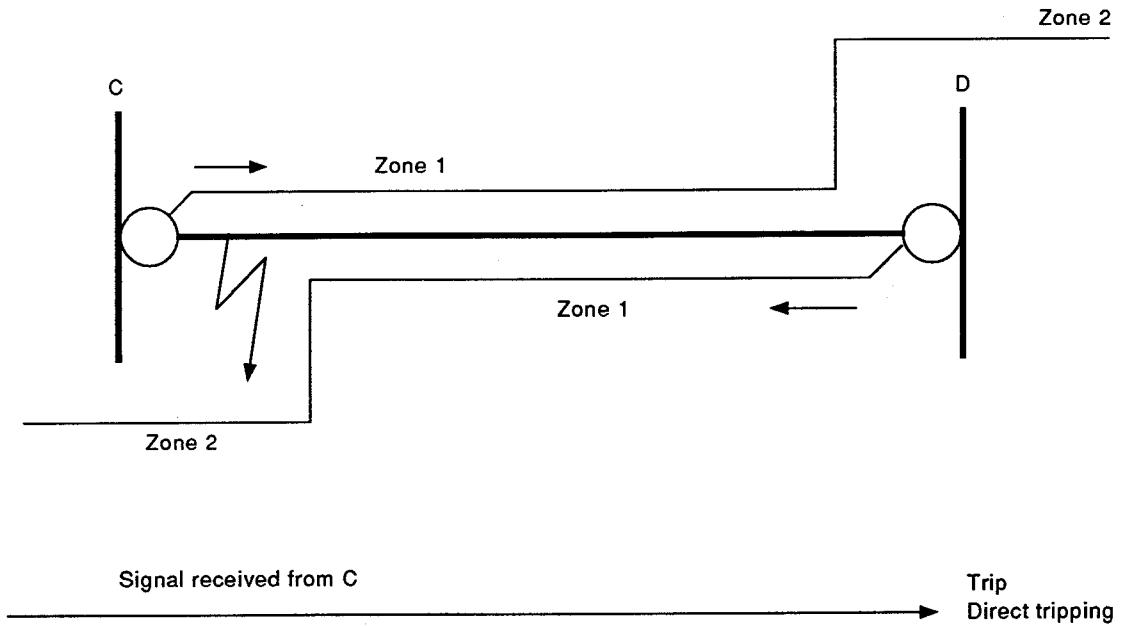

Operation of zone 1 protection at end C will initiate tripping at C and also send a signal to D. On reception of the signal, tripping at D will be initiated without any local permissive criterion.


Figure 448-6 – Intertripping underreach protection IUP

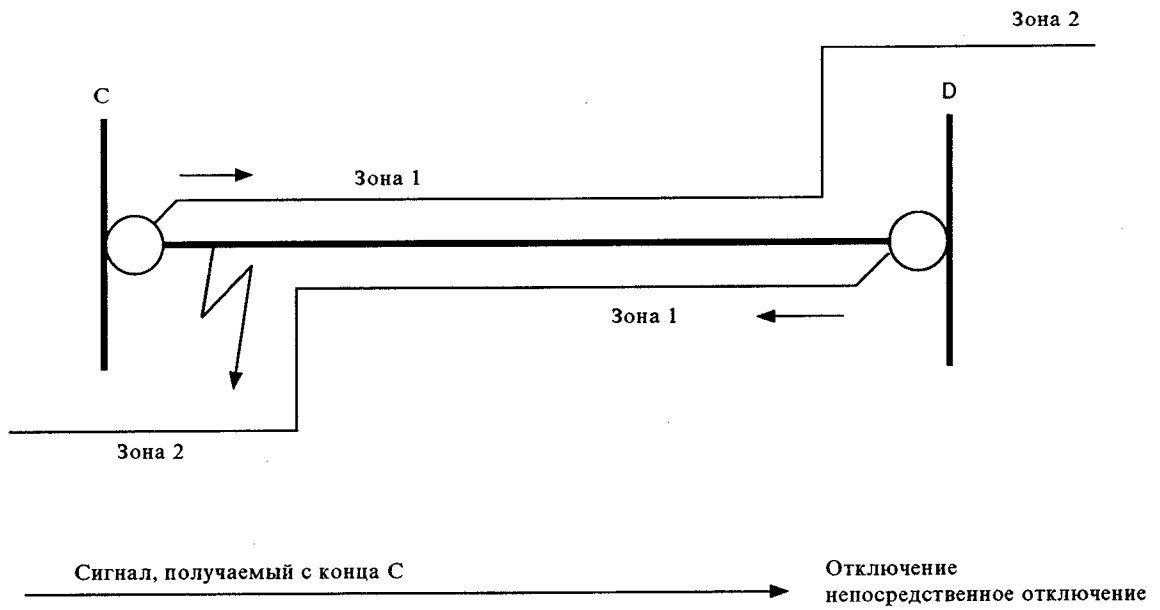

Срабатывание защиты в зоне 1 на конце С обеспечивает отключение на этом конце и передачу сигнала на конец D.

После получения сигнала, отключение на конце D будет обеспечено без какого-либо разрешения от местной защиты.

Рисунок 448-6 - Защита с сокращенной зоной и сигналом телеотключения

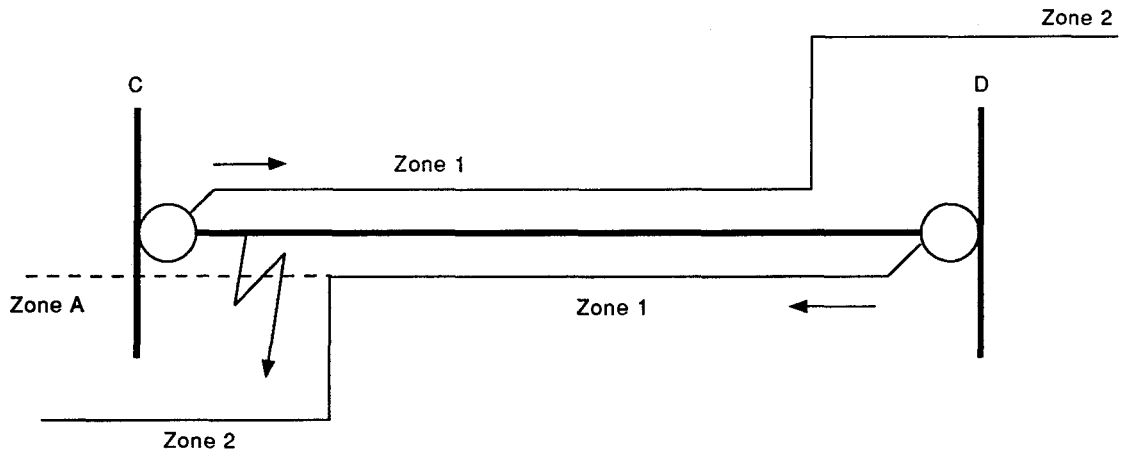


Le fonctionnement de la protection de la zone 1 à l'extrémité C commandera le déclenchement en C et enverra également un signal en D.

A la réception de ce signal, la zone étendue A sera activée et commandera le déclenchement en D.

Dans le cas d'une protection de distance à commutation, la zone 1 sera commutée sur la zone à portée étendue A. Dans le cas d'une protection de distance multichaîne, la temporisation de la zone 2 sera annulée.

Figure 448-7 – Protection à portée réduite et à accélération de stade

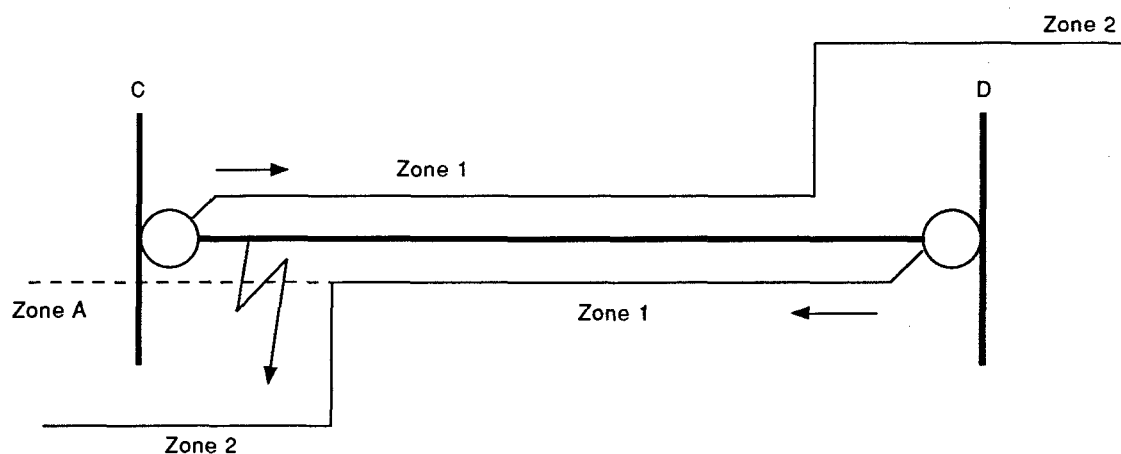


Operation of zone 1 protection at end C will initiate tripping at C and also send a signal to D.

On reception of the signal, the overreach zone A will be activated and initiated tripping at D.

In a switched distance protection zone 1 will be switched to overreach zone A. In a full distance protection the time delay for the zone 2 would be overridden.

Figure 448-7 – Accelerated underreach protection AUP

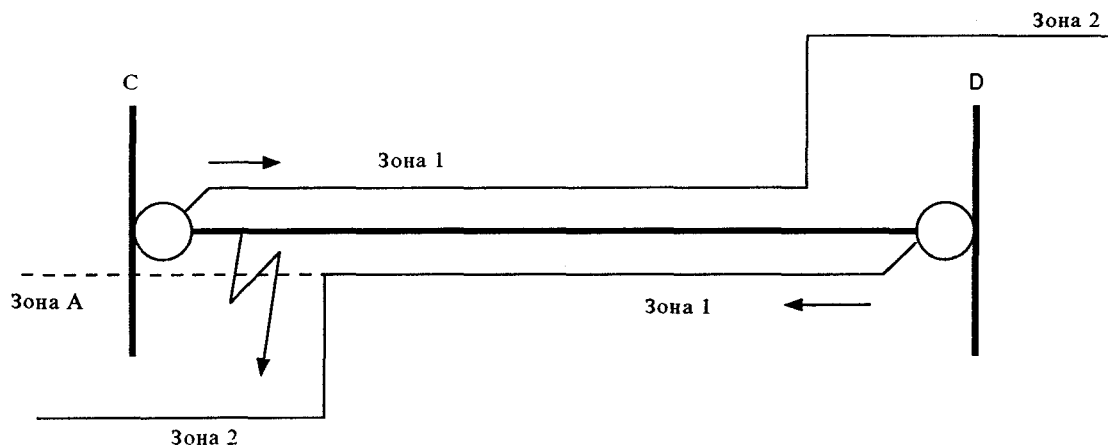


Срабатывание защиты в зоне 1 на конце С обеспечивает отключение на этом конце и передачу сигнала на конец D.

После получения сигнала, будет обеспечено создание расширенной зоны А, что обеспечит отключение на конце D.

В дистанционной защите с переключениями в расширенную зону А преобразуется зона 1. В дистанционной защите без переключений исключается выдержка времени 2 ступени.


Рисунок 448-7 - Защита с расширением сокращенной зоны

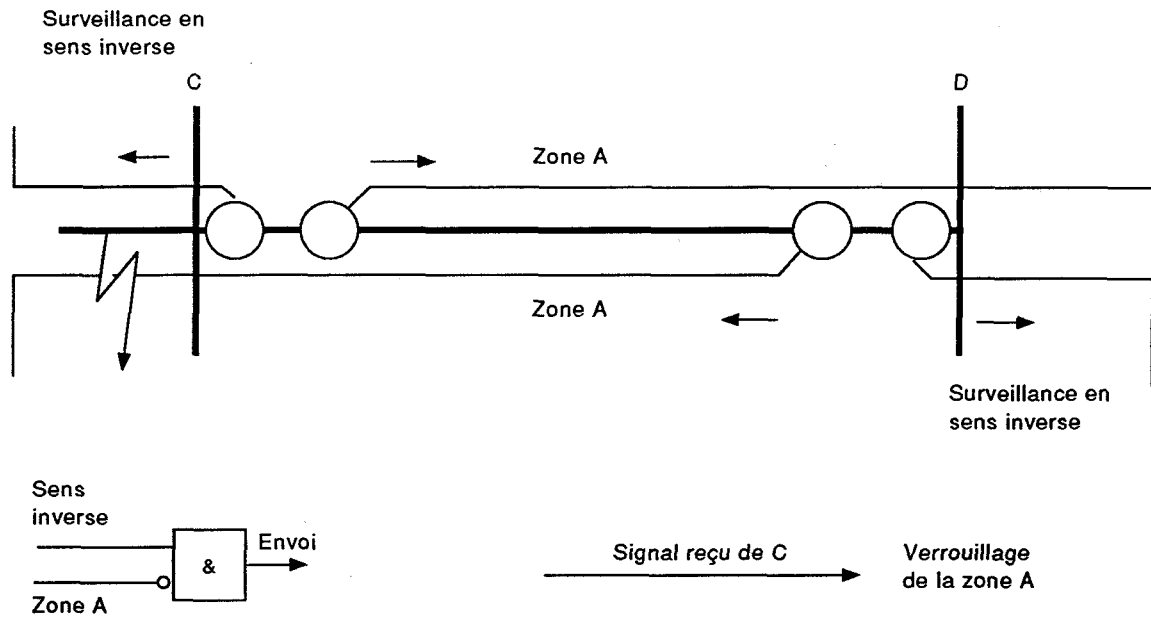

Ce schéma nécessite des relais de mesure dirigés en sens inverse. Si un relais de surveillance dirigé en sens inverse détecte un défaut externe, il enverra un signal à l'extrémité opposée et verrouillera la zone A à cette extrémité.

Dans le cas de défaut interne, la zone A fonctionnera d'une façon similaire comme une protection à portée étendue et à autorisation.


Figure 448-8 – Protection à portée étendue et à verrouillage

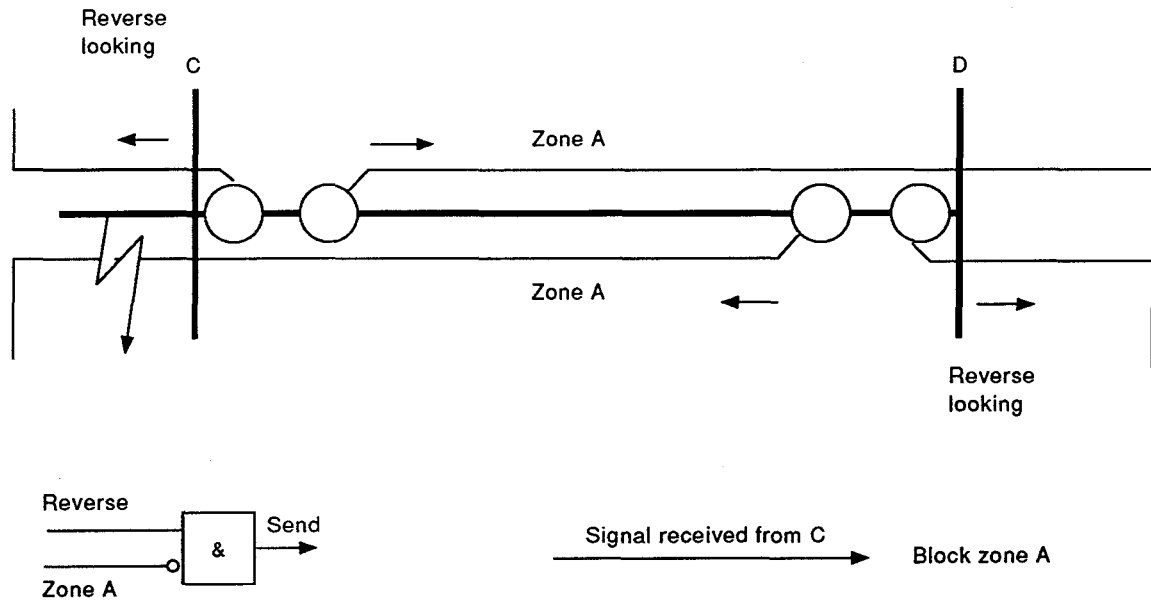

This scheme requires measuring relays looking in the reverse direction. If a reverse looking relay detects an external fault it will send a signal to the opposite end and block zone A at that end.

In the case of internal fault zone A will operate in a similar way as a permissive overreach protection.


Figure 448-8 – Blocking overreach protection BOP

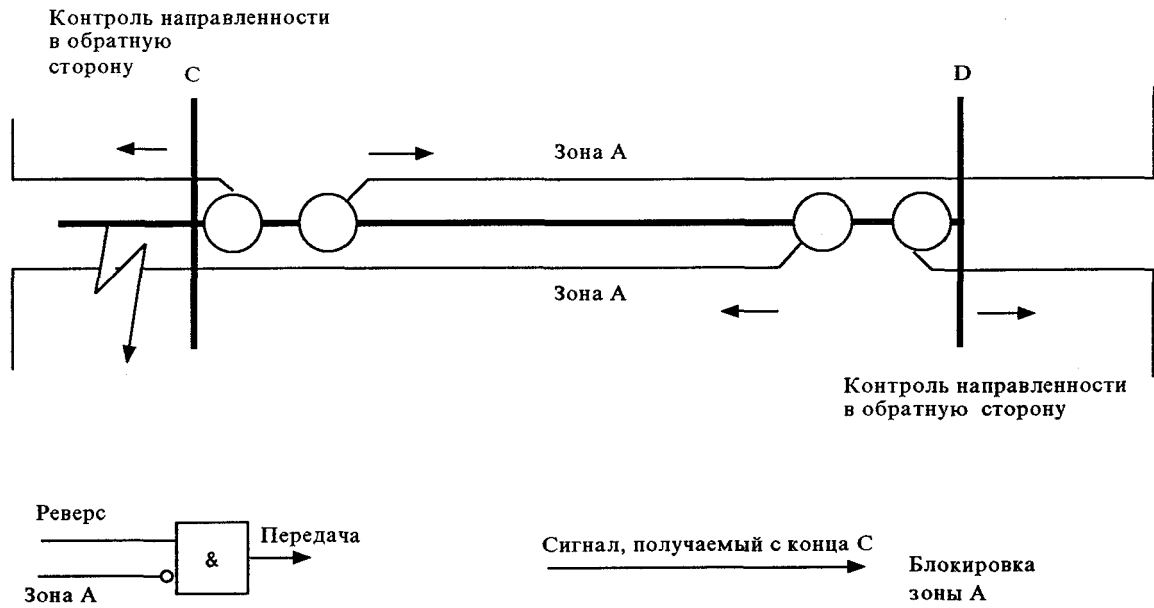

Эта схема требует измерительных реле с контролем направленности в обратную сторону. Если реле с контролем направленности в обратную сторону обнаруживает внешнее повреждение, оно посылает сигнал в противоположный конец и блокирует срабатывание в зоне А на этом конце.

В случае внутреннего повреждения срабатывание в зоне А будет происходить подобно тому, как это имеет место в защите с расширенной зоной и разрешающим сигналом.

Рисунок 448-8 - Защита с расширенной зоной и блокирующим сигналом

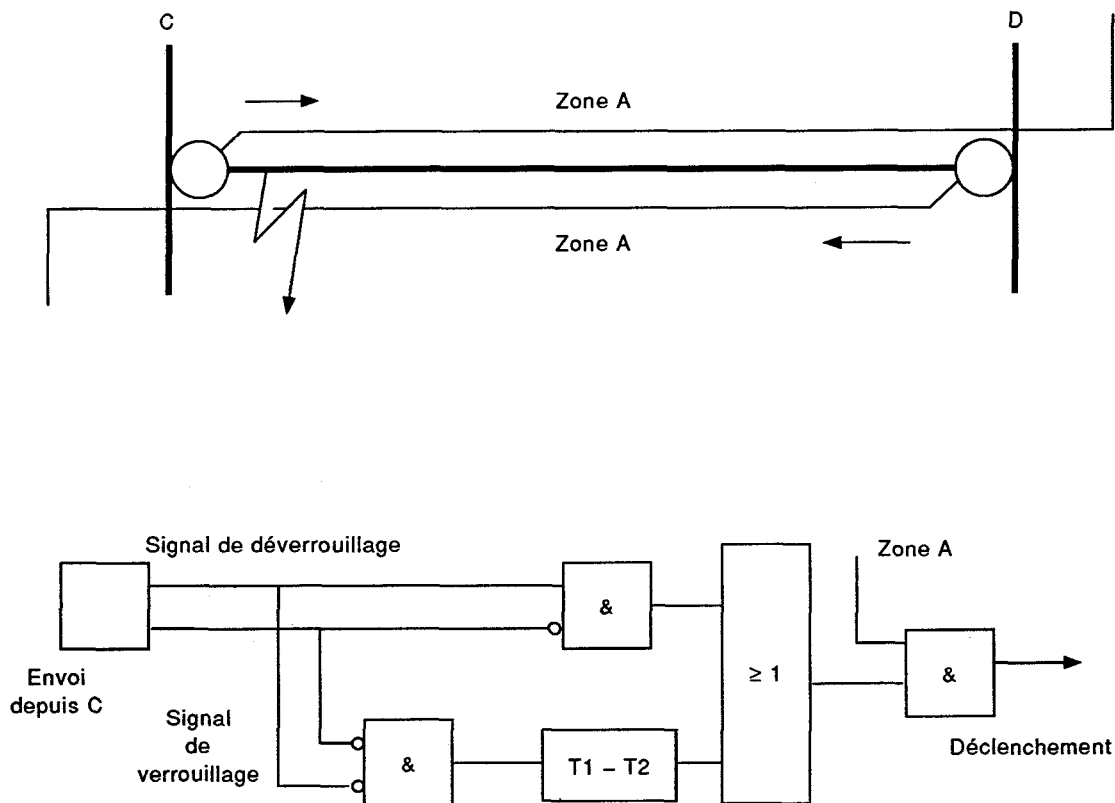



Un signal de verrouillage est envoyé en situation normale et le déclenchement de la zone A est verrouillé.

Si un défaut est détecté par la zone A en C le signal de verrouillage disparaît et un signal de déverrouillage est reçu en D. Le déclenchement de la zone A sera déverrouillé et le déclenchement sera commandé en D. Un fonctionnement similaire se produira en C après fonctionnement de la détection de la zone A en D.

Si aucun signal de déverrouillage n'est reçu après que le signal de verrouillage ait disparu, le déclenchement de la zone A sera déverrouillé pendant une période de T1-T2. T1-T2 est habituellement réglé à 100 - 200 ms.

NOTE - Le signal de verrouillage est quelquefois appelé «signal de garde».

Figure 448-9 - Protection à portée étendue et à déverrouillage

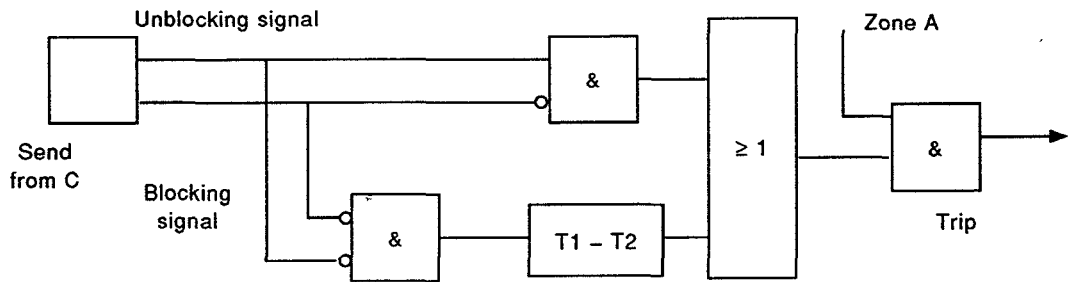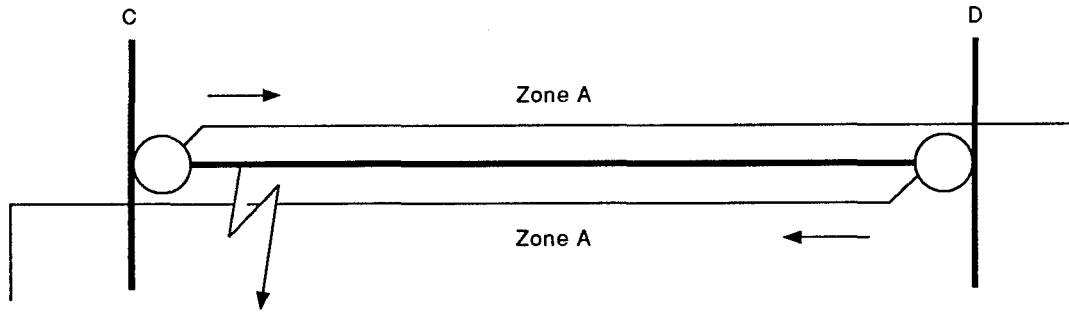


A blocking signal is sent during normal operation and zone A-tripping is blocked.

If a fault is detected by zone A in C, the blocking signal disappears and an unblocking signal is received in D. Zone A-tripping will be unblocked and tripping will be initiated at D. Similar operation will occur in C after detection operation of zone A in D.

If no unblocking signal is received after the blocking signal has disappeared, zone A-tripping will be unblocked for a period of T1-T2. T1-T2 is normally set at 100-200 ms.

NOTE - The blocking signal is sometimes referred to as a guard signal.

Figure 448-9 - Unblocking overreach protection UOP

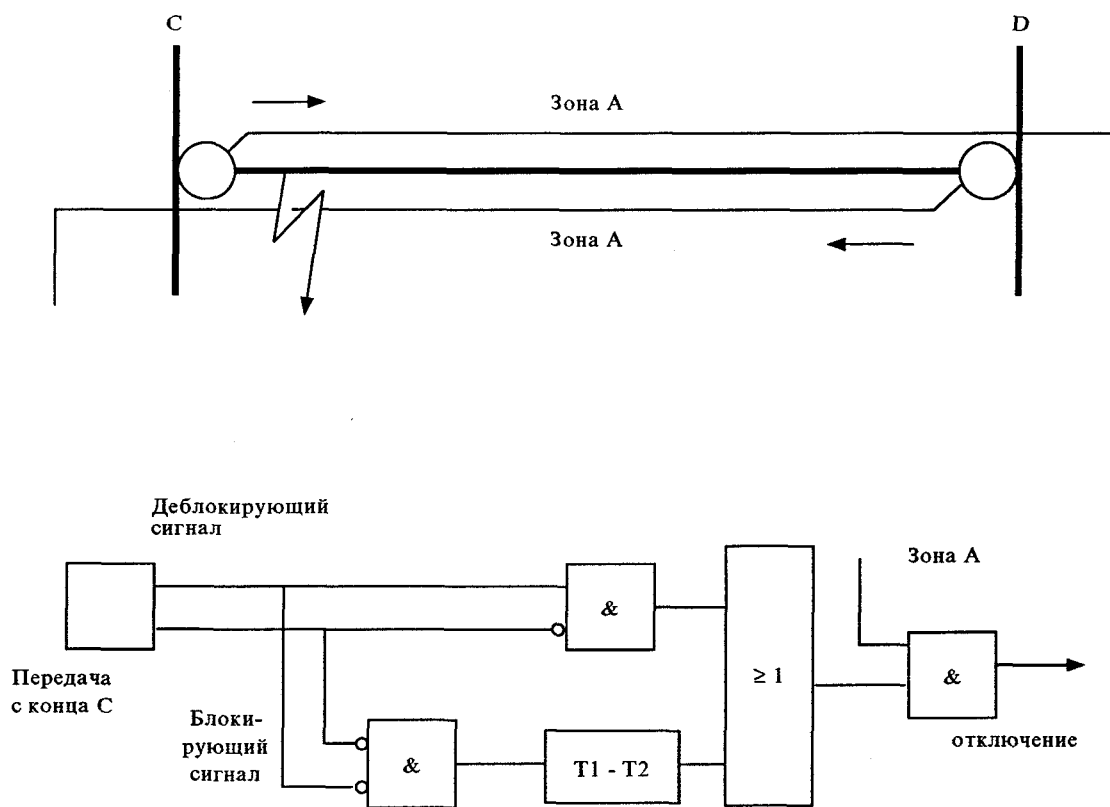


Во время нормального режима посылается сигнал блокировки и отключение в зоне А блокируется.

Если повреждение обнаружено зоной А на конце С, блокирующий сигнал исчезает, а деблокирующий сигнал принимается на конце D. Отключение в зоне А деблокируется, что делает возможным отключение на конце D. Подобное действие произойдет на конце С после обнаружения повреждения зоной А на конце D.

Если после исчезновения блокирующего сигнала деблокирующий сигнал не получен, отключение в зоне А возможно в течение интервала времени T1-T2, который обычно составляет 100-200 мс.

Рисунок 448-9 - Защита с расширенной зоной и деблокирующим сигналом

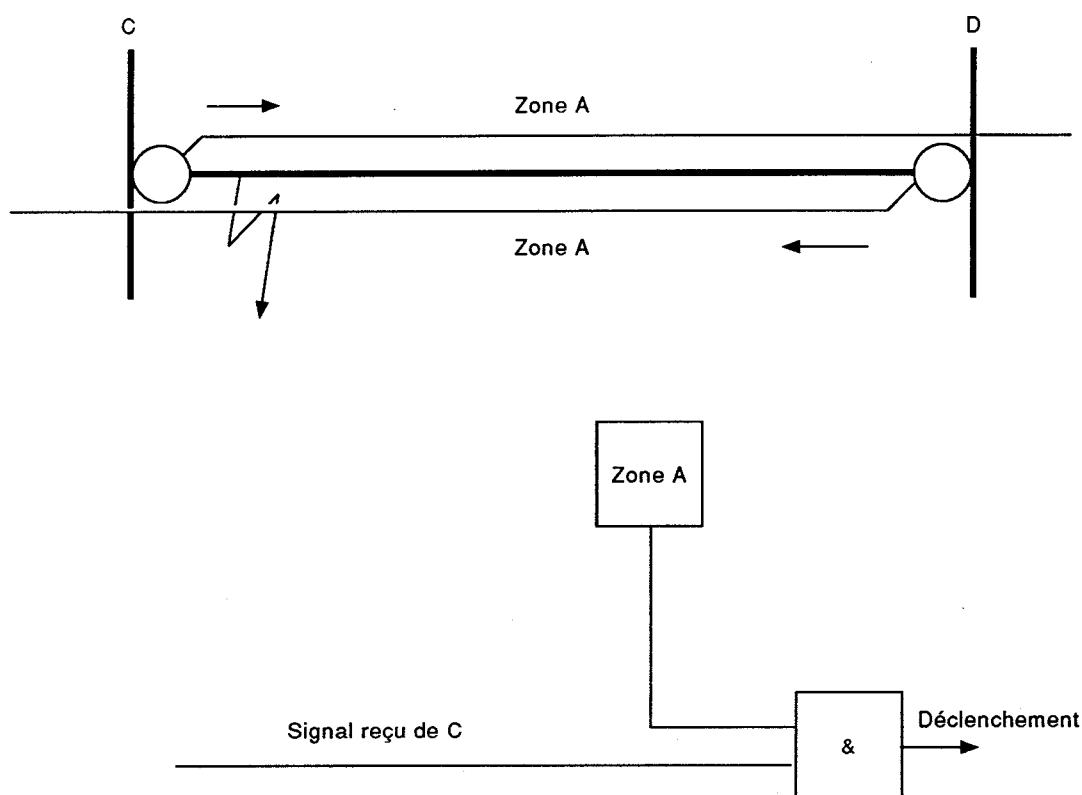

La zone A ne commandera pas de déclenchement si aucun signal n'est reçu de l'extrémité éloignée.


La zone A en C détecte un défaut et envoie un signal en D. A la réception de ce signal, la zone A à portée étendue en D commandera le déclenchement en D.

Un fonctionnement similaire se produira en C lorsqu'un signal sera envoyé à C depuis la zone A en D.

Dans le cas d'une protection de distance multichaîne, les relais de mesure de la seconde zone seront en général utilisés comme critères d'envoi et d'autorisation.

Dans le cas d'une protection de distance à commutation, un élément de mesure devra être utilisé pour la zone A.

Figure 448-10 – Protection à portée étendue et à autorisation

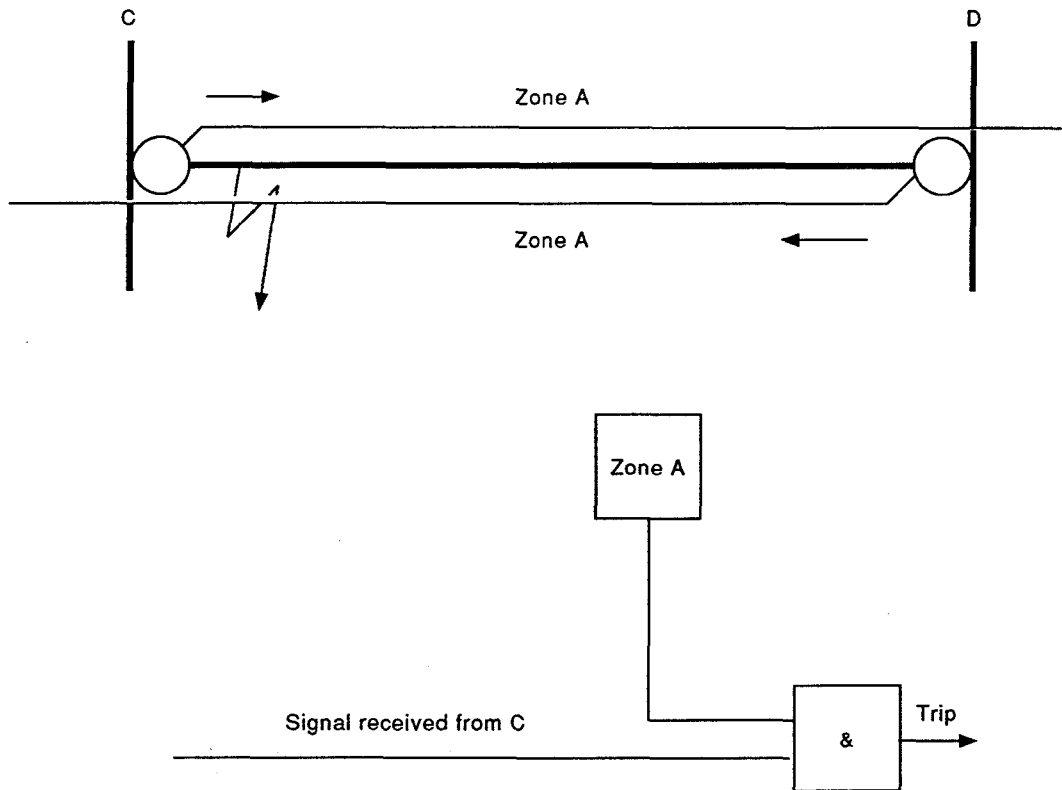

Zone A will not initiate tripping without a signal being received from the remote end.


Zone A at C detects a fault and sends a signal to D. On reception of the signal, the overreach zone A at D will initiate tripping at D.

Similar operation will take place at C when a signal is sent from zone A at D to C.

In a full distance protection normally the measuring relays of the second zone will be used as sending and permissive criteria.

In a switched distance protection normally a separate measuring unit must be used as zone A.

Figure 448-10 – Permissive overreach protection POP

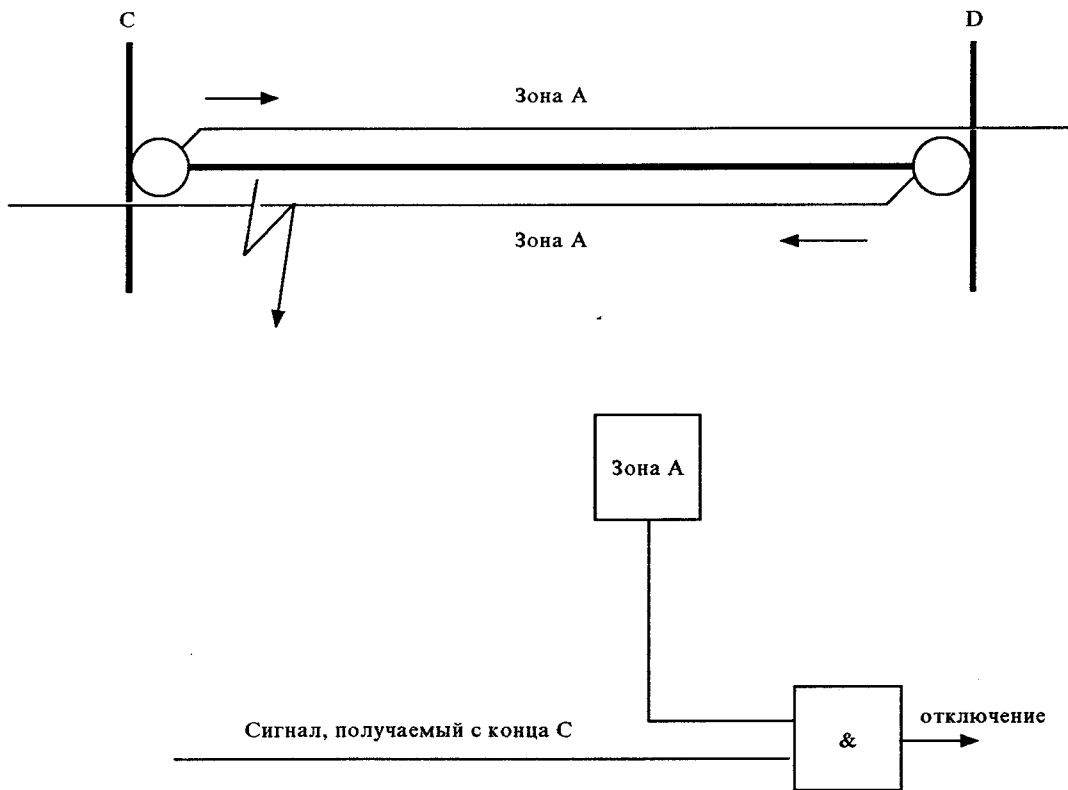

Зона А не обеспечит отключение без приема сигнала с отдаленного конца.


Зона А на конце С обнаруживает повреждение и посылает сигнал на конец D. После получения сигнала расширенная зона А на конце D обеспечивает отключение на этом конце.

Подобное действие будет на конце С, если сигнал будет послан при обнаружении повреждения зоной А на конце D.

В дистанционной защите без переключений обычно измерительные реле второй зоны используются для обеспечения посылаемого сигнала и разрешения срабатывания.



В защите с переключениями обычно для зоны А должен использоваться отдельный измерительный орган.

Рисунок 448-10 - Защита с расширенной зоной и разрешающим сигналом

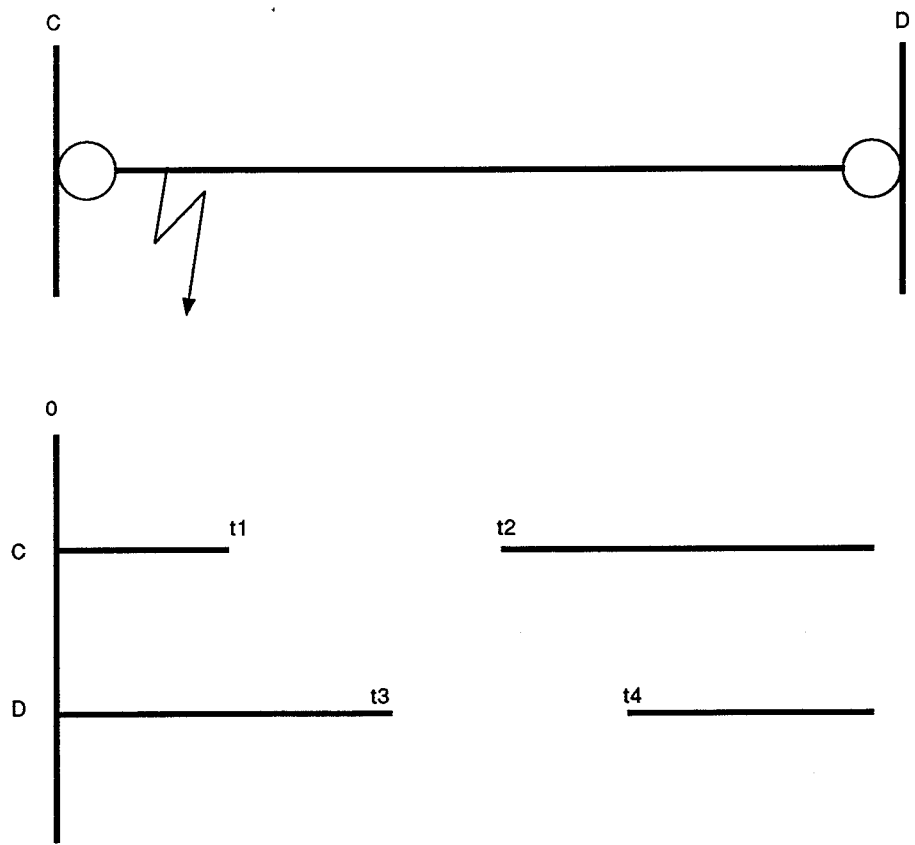


- 0 – t1 durée avant interruption du courant de défaut à l'extrémité C
- 0 – t3 durée avant interruption du courant de défaut à l'extrémité D (durée d'élimination du défaut)
- t1 – t2 durée d'ouverture avant réenclenchement du disjoncteur en C
- t3 – t4 durée d'ouverture avant réenclenchement du disjoncteur en D
- t3 – t2 durée de pause
- t1 – t4 durée d'interruption avant réenclenchement

Figure 448-11 – Réenclenchement automatique

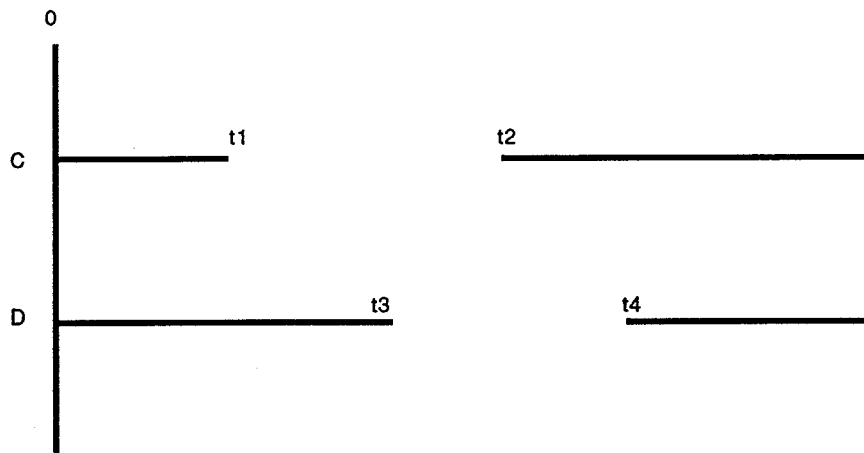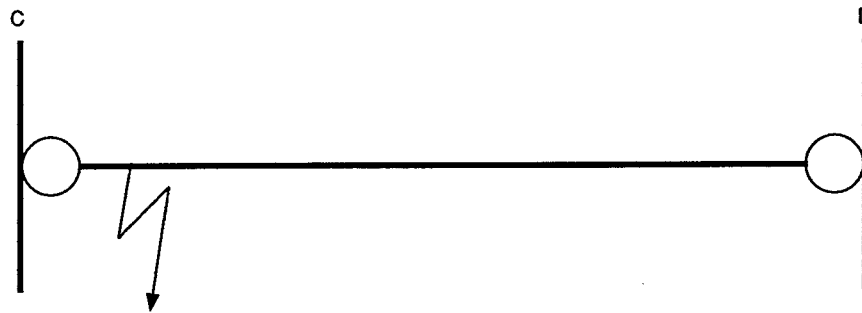

- 0 - t_1 fault current interruption time at end C
- 0 - t_3 fault current interruption time at end D (fault clearance time)
- t_1 - t_2 autoreclose open time of the circuit-breaker at C
- t_3 - t_4 autoreclose open time of the circuit-breaker at D
- t_3 - t_2 dead time
- t_1 - t_4 autoreclose interruption time

Figure 448-11 - Automatic reclosing

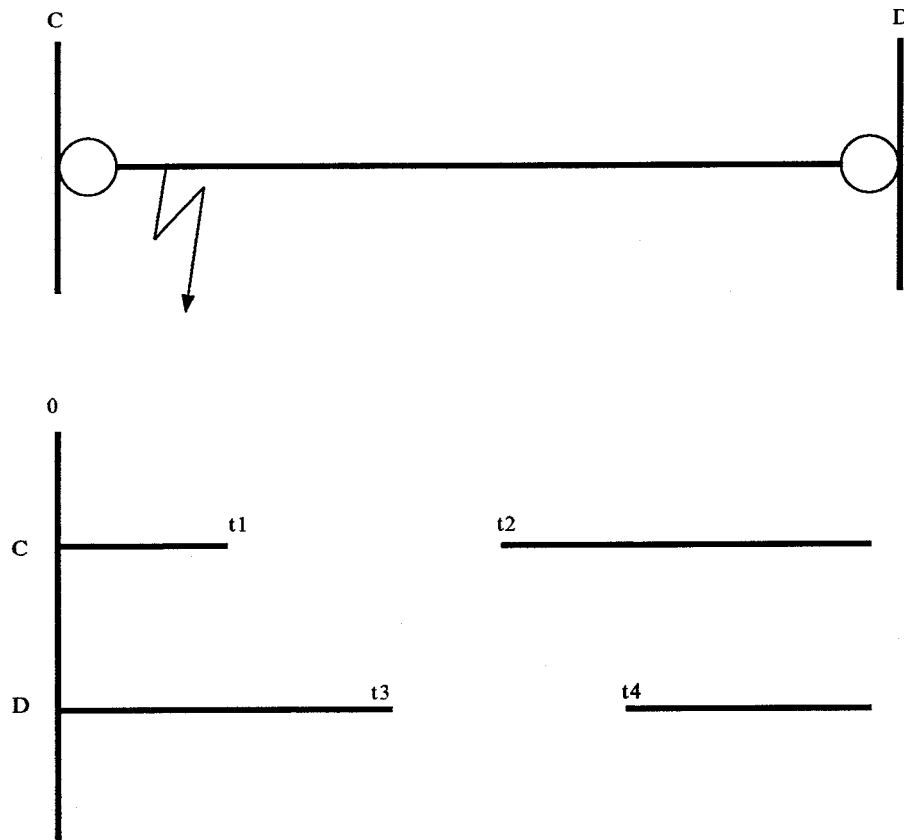

- 0 - t1 время отключения тока повреждения на конце С
- 0 - t3 время отключения тока повреждения на конце D (время отключения повреждения)
- t1 - t2 время бестоковой паузы при АПВ выключателя С
- t3 - t4 время бестоковой паузы при АПВ выключателя D
- t3 - t2 время обесточения линии электропередачи или фазы
- t1 - t4 время перерыва питания при АПВ

Рисунок 448-11 - Автоматическое повторное включение

INDEX

FRANÇAIS	82
ENGLISH	84
РУССКИЙ	86
DEUTSCH	88
ESPAÑOL	90
JAPANESE	92
POLSKI	94
PORTUGUÊS	96
SVENSKA	98

INDEX

C		P	
composante directe (d'un système triphasé)	448-11-27	portée d'une protection	448-11-23
composante homopolaire (d'un système triphasé) ..	448-11-29	portée étendue	448-14-07
composante inverse (d'un système triphasé)	448-11-28	portée réduite	448-14-05
courant d'appel	448-11-30	protection	448-11-01
courant de défaut traversant	448-13-13	protection à autorisation	448-14-09
courant résiduel (pour une protection)	448-11-25	protection à comparaison de phases	448-14-18
D		protection à comparaison de phases demi-onde	448-14-20
déclenchement	448-11-31	protection à comparaison de phases pleine onde	448-14-19
déclenchement fonctionnel	448-11-32	protection à comparaison directionnelle	448-15-10
déclenchement non imputable à un défaut		protection à composantes superposées	448-14-39
dans le réseau d'énergie	448-12-14	protection à discrimination de phase	448-11-11
défaillance de fonctionnement d'une protection	448-12-04	protection à faisceau hertzien	448-15-06
défaillance de principe	448-12-10	protection à fils pilotes	448-15-04
défaillance matérielle	448-12-09	protection à liaison de transmission	448-15-01
défaut combiné	448-13-07	protection à liaison optique	448-15-07
défaut consécutif	448-13-11	protection à liaison par courant porteur sur	
défaut dans un réseau d'énergie	448-13-02	ligne d'énergie	448-15-05
défaut entre réseaux	448-13-10	protection à manque de tension	448-14-37
défaut évolutif	448-13-12	protection à maximum de courant	448-14-26
défaut externe	448-13-04	protection à maximum de tension	448-14-32
défaut interne	448-13-03	protection à minimum de tension	448-14-33
défaut série	448-13-06	protection à onde de propagation	448-14-38
défaut shunt	448-13-05	protection à portée étendue et à autorisation	448-15-16
défaut sur deux circuits parallèles	448-13-09	protection à portée étendue et à déverrouillage	448-15-15
défaut très résistant	448-13-08	protection à portée étendue et à verrouillage	448-15-14
dispositif automatique de manoeuvre	448-16-01	protection à portée réduite et à accélération de stade	448-15-13
dispositif automatique de réenclenchement	448-16-02	protection à portée réduite et à autorisation	448-15-11
dispositif automatique de reprise de charge	448-16-13	protection à portée réduite et à télédéclenchement .	448-15-12
dispositif automatique de reprise du service	448-16-12	protection à sélectivité absolue de section	448-11-09
dispositif de protection	448-11-03	protection à sélectivité absolue de section et à liaison	
durée avant interruption d'un courant de défaut	448-13-14	de transmission	448-15-03
durée d'élimination d'un défaut	448-13-15	protection à sélectivité relative de section	448-11-10
durée d'interruption avant réenclenchement	448-16-10	protection à sélectivité relative de section et à liaison	
durée d'ouverture avant réenclenchement	448-16-09	de transmission	448-15-02
durée de pause	448-16-07	protection à verrouillage	448-14-10
durée de récupération	448-16-11	protection contre la défaillance d'un disjoncteur	448-11-18
F		protection de courant de point neutre	448-14-30
fausse extension de portée	448-14-08	protection de défaut à la terre	448-14-28
fausse réduction de portée	448-14-06	protection de défaut entre phases	448-14-27
fiabilité d'une protection	448-12-05	protection de délestage	448-14-36
fonctionnement correct d'une protection	448-12-01	protection de déplacement du point neutre	448-14-34
fonction d'écho avec extrémité à faible alimentation	448-15-17	protection de distance	448-14-01
fonction d'essai automatique	448-12-13	protection de distance à commutation	448-14-04
fonction de contrôle automatique	448-12-12	protection de distance multichaîne	448-14-03
fonction de surveillance automatique	448-12-11	protection de masse	448-14-21
fonctionnement incorrect d'une protection	448-12-02	protection de perte de synchronisme	448-14-35
fonctionnement intempestif d'une protection	448-12-03	protection de réserve	448-11-19
I		protection de secours	448-11-14
impédance de charge	448-14-15	protection de secours éloignée	448-11-17
impédance de défaut	448-14-11	protection de secours locale de cellule	448-11-15
impédance de source	448-14-13	protection de secours locale de poste	448-11-16
impédance de transfert	448-14-12	protection de surcharge	448-14-31
		protection différentielle à basse impédance	448-14-23
		protection différentielle à haute impédance	448-14-22
		protection différentielle de défaut à la terre	448-14-29
		protection différentielle longitudinale	448-14-16

protection différentielle transversale	448-14-17
protection directionnelle	448-11-22
protection instantanée	448-11-20
protection principale	448-11-13
protection sans discrimination de phase	448-11-12
protection temporisée	448-11-21

R

rapport d'impédance du réseau	448-14-14
recouvrement de protection	448-11-24
redondance	448-12-08
réenclenchement automatique multiple	448-16-06
réenclenchement automatique unique	448-16-05
réenclencheur	448-16-02
réenclencheur tripolaire	448-16-04
réenclencheur tripolaire avec contrôle de synchronisme	448-16-08
réenclencheur unipolaire	448-16-03
relais de protection	448-11-02

S

section protégée	448-11-05
sécurité d'une protection	448-12-06
sélectivité d'une protection	448-11-06
sélectivité de phase d'une protection	448-11-08
sélectivité de section d'une protection	448-11-07
situation anormale d'un réseau d'énergie	448-13-01
sûreté de fonctionnement d'une protection	448-12-07
système de protection	448-11-04

T

télédéclenchement	448-15-08
télédéclenchement fonctionnel	448-15-09
temps d'élimination d'un défaut (déconseillé)	448-13-15
temps de pause (déconseillé)	448-16-07
tension résiduelle (pour une protection)	448-11-26

Z

zones d'une protection à sélectivité relative de section	448-14-02
zone de contrôle globale	448-14-25
zone de discrimination	448-14-24

INDEX

A			
accelerated underreach protection	448-15-13	evolving fault (USA)	448-13-12
AUP (abbreviation)	448-15-13	external fault	448-13-04
automatic control equipment (USA)	448-16-01	F	
automatic load restoration equipment	448-16-13	failure to operate of protection	448-12-04
automatic monitor function	448-12-12	failure to trip (USA)	448-12-04
automatic reclosing equipment	448-16-02	false tripping (USA)	448-12-14
automatic reclosing relay (USA)	448-16-02	fault clearance time (USA)	448-13-15
automatic restoration equipment	448-16-12	fault current interruption time (USA)	448-13-14
automatic supervision function	448-12-11	fault impedance	448-14-11
automatic switching equipment	448-16-01	frame ground protection (USA)	448-14-21
automatic test function	448-12-13	frame leakage protection	448-14-21
autoreclose interruption time	448-16-10	full distance protection	448-14-03
autoreclose open time	448-16-09	full-wave phase comparison protection	448-14-19
B		G	
backup protection	448-11-14	ground differential protection (USA)	448-14-29
blocking directional comparison protection (USA)	448-15-14	ground fault protection (USA)	448-14-28
blocking overreach protection	448-15-14	ground overcurrent protection (USA)	448-14-30
blocking protection	448-14-10	H	
BOP (abbreviation)	448-15-14	half-wave phase comparison protection	448-14-20
breaker failure protection (USA)	448-11-18	hardware failure	448-12-09
C		high impedance differential protection	448-14-22
carrier-pilot protection (USA)	448-15-05	high resistance fault	448-13-08
case ground protection (USA)	448-14-21	I	
check zone	448-14-25	incorrect operation of protection	448-12-02
circuit-breaker failure protection	448-11-18	incorrect operation of relay system (USA)	448-12-02
circuit local backup protection	448-11-15	inrush current	448-11-30
clearing time (USA)	448-13-15	instantaneous protection	448-11-20
combination fault	448-13-07	internal fault	448-13-03
consequential fault	448-13-11	intersystem fault	448-13-10
correct operation of protection	448-12-01	intertripping	448-15-08
correct operation of relay system (USA)	448-12-01	intertripping underreach protection	448-15-12
cross-country fault (USA)	448-13-16	interruption time (USA)	448-13-14
D		IUP (abbreviation)	448-15-12
dead time	448-16-07	L	
delayed protection	448-11-21	line differential protection (USA)	448-14-16
dependability of protection	448-12-07	load impedance	448-14-15
dependability of relay system (USA)	448-12-07	load-shedding protection	448-14-36
developing fault (USA)	448-13-12	longitudinal differential protection	448-14-16
directional comparison protection	448-15-10	loss-of-synchronism protection	448-14-35
directional comparison protection (USA)	448-15-02	loss-of-voltage protection	448-14-37
directional protection	448-11-22	low impedance differential protection	448-14-23
direct underreaching transfer trip protection (USA)	448-15-12	M	
discriminating zone	448-14-24	main protection	448-11-13
distance protection	448-14-01	microwave link protection	448-15-06
distance relay (USA)	448-14-01	microwave-pilot protection (USA)	448-15-06
double-circuit fault	448-13-09	multiple-shot reclosing	448-16-06
dual-comparer phase comparison protection (USA)	448-14-19	N	
DUTT (abbreviation)	448-15-12	negative sequence component	
E		(of a three-phase system)	448-11-28
earth-fault protection	448-14-28	neutral displacement protection	448-14-34
echo function with weak infeed end	448-15-17	neutral overvoltage protection (USA)	448-14-34
erroneous overreaching	448-14-08	neutral current protection	448-14-30
erroneous underreaching	448-14-06		

non-phase segregated protection	448-11-12	residual current (for protection)	448-11-25
non-power system fault tripping	448-12-14	residual voltage (for protection)	448-11-26
non-unit protection	448-11-10	restricted earth-fault protection	448-14-29
non-unit protection using telecommunication	448-15-02		
		S	
O		security of protection	448-12-06
operational intertripping	448-15-09	security of relay system (USA)	448-12-06
operational tripping	448-11-32	section selectivity of protection	448-11-07
optical link protection	448-15-07	segregated phase protection (USA)	448-11-11
out-of-step protection (USA)	448-14-35	selectivity of protection	448-11-06
overcurrent protection	448-14-26	self-checking function (USA)	448-12-11
overlap of protection	448-11-24	self-monitoring function (USA)	448-12-12
overload protection	448-14-31	self-testing function (USA)	448-12-13
overreach	448-14-07	series fault	448-13-06
overreaching protection (USA)	448-14-07	short-circuit fault (USA)	448-13-05
overvoltage protection	448-14-32	shunt fault (USA)	448-13-05
		single-comparer phase comparison protection (USA)	448-14-20
P		single-pole reclosing equipment	448-16-03
permissive protection	448-14-09	single-phase reclosing equipment	448-16-03
permissive overreach protection	448-15-16	single-shot reclosing (equipment)	448-16-05
permissive overreaching transfer trip protection (USA)	448-15-16	source impedance	448-14-13
permissive underreach protection	448-15-11	source impedance ratio (USA)	448-14-14
permissive underreaching transfer trip protection (USA)	448-15-11	standby protection	448-11-19
phase comparison protection	448-14-18	substation local backup protection	448-11-16
phase fault protection	448-14-27	superimposed component protection	448-14-39
phase segregated protection	448-11-11	switched distance protection	448-14-04
phase selectivity of protection	448-11-08	system impedance ratio	448-14-14
pilot protection (USA)	448-15-01		
pilot wire protection	448-15-04	T	
POP (abbreviation)	448-15-16	time-delayed protection (USA)	448-11-21
positive (sequence) component (of a three-phase system)	448-11-27	three-phase reclosing equipment	448-16-04
POTT (abbreviation)	448-15-16	three-phase reclosing equipment with synchrocheck	448-16-08
power-line-carrier protection	448-15-05	three-pole reclosing equipment	448-16-04
power system abnormality	448-13-01	three-pole reclosing equipment with synchrocheck	448-16-08
power system fault	448-13-02	through fault current	448-13-13
primary protection (USA)	448-11-13	transfer impedance	448-14-12
principle failure	448-12-10	transfer tripping (USA)	448-15-08
protection	448-11-01	transverse differential protection	448-14-17
protection equipment	448-11-03	travelling wave protection	448-14-38
protection relay	448-11-02	tripping	448-11-31
protected section	448-11-05		
protection system	448-11-04	U	
protection using telecommunication	448-15-01	unblocking overreach protection	448-15-15
protective relay (USA)	448-11-02	unblocking directional comparison protection (USA)	448-15-15
PUP (abbreviation)	448-15-11	underreach	448-14-05
PUTT (abbreviation)	448-15-11	underreaching protection (USA)	448-14-05
		undervoltage protection	448-14-33
R		unit protection	448-11-09
reach of protection	448-11-23	unit protection using telecommunication	448-15-03
reclaim time	448-16-11	unwanted operation of protection	448-12-03
redundancy	448-12-08	UOP (abbreviation)	448-15-15
relay system (USA)	448-11-03		
reliability of protection	448-12-05	Z	
reliability of relay system (USA)	448-12-05	zero (sequence) component (of a three-phase system)	448-11-29
remote backup protection	448-11-17	zones of non-unit protection	448-14-02
reset time (USA)	448-16-11	zones of protection (USA)	448-14-02

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А			
автоматическая разгрузка	448-14-36	защита от тока утечки на корпус	448-14-21
автоматический контроль	448-12-11	защита по аварийным составляющим	448-14-39
автоматический тестовый контроль	448-12-13	защита по току нейтрали	448-14-30
автоматическое наблюдение	448-12-12	защита с абсолютной селективностью	448-11-09
аномалия энергосистемы	448-13-01	защита с абсолютной селективностью, использующая телеканал связи	448-15-03
анормальный режим энергосистемы	448-13-01	защита с блокирующим сигналом	448-14-10
аппаратный отказ	448-12-09	защита с выдержкой времени	448-11-21
Б		защита с использованием телеканала связи ..	448-15-01
бросок тока	448-11-30	защита с контрольными проводами	448-15-04
В		защита с определением поврежденной фазы .	448-11-11
внешнее повреждение	448-13-04	защита со связью по линии электропередачи	448-15-05
внутреннее повреждение	448-13-03	защита со связью по радиоканалу	448-15-06
волновая защита	448-14-38	защита со связью посредством световода	448-15-07
время бестоковой паузы (при автоматическом повторном включении)	448-16-09	защита с относительной селективностью	448-11-10
время готовности	448-16-11	защита с относительной селективностью, использующая телеканал связи	448-15-02
время обесточения линии электропередачи или фазы	448-16-07	защита с разрешающим сигналом	448-14-09
время отключения повреждения	448-13-15	защита с расширением сокращенной зоны	448-15-13
время отключения тока повреждения	448-13-14	защита с расширенной зоной и блокирующим сигналом	448-15-14
время перерыва питания при автоматическом повторном включении	448-16-10	защита с расширенной зоной и деблокирующим сигналом	448-15-15
вторичное повреждение	448-13-11	защита с расширенной зоной и разрешающим сигналом	448-15-16
высокочастотная защита	448-15-05	защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом	448-15-11
Д		защита с сокращенной зоной и сигналом телеотключения	448-15-12
дальняя резервная защита	448-11-17	защищаемый участок	448-11-05
дистанционная защита	448-14-01	зона избирательного действия	448-14-24
дистанционная защита без переключений	448-14-03	зона неизбирательного действия	448-14-25
дистанционная защита с переключениями	448-14-04	зоны защиты с относительной селективностью	448-14-02
дифференциальная защита от замыканий на землю	448-14-29	И	
дифференциальная защита с большим сопротивлением	448-14-22	избыточность	448-12-08
дифференциальная защита с низким сопротивлением	448-14-23	К	
дифференциально-фазная защита	448-14-18	каскадное повреждение	448-13-11
З		комбинированное повреждение	448-13-07
замыкание	448-13-05	Л	
замыкание через большое переходное сопротивление	448-13-08	ложное отключение	448-12-14
защита	448-11-01	М	
защита без определения поврежденной фазы	448-11-12	максимальная токовая защита	448-14-26
защита мгновенного действия	448-11-20	межсистемное повреждение	448-13-10
защита от замыканий на землю	448-14-28	местная резервная защита подстанции	448-11-16
защита от междуфазных замыканий	448-14-27	местная резервная защита цепи	448-11-15
защита от перегрузки	448-14-31	многократное автоматическое повторное включение	448-16-06
защита от повреждения выключателя	448-11-18	Н	
защита от повышения напряжения	448-14-32	надежность защиты	448-12-05
защита от понижения напряжения	448-14-33	надежность несрабатывания	448-12-06
защита от потери напряжения	448-14-37	надежность срабатывания защиты	448-12-07
защита от потери синхронизма	448-14-35	направленная защита	448-11-22
защита от смещения нейтрали	448-14-34		

направленная защита с телеканалом	448-15-10	составляющая обратной последовательности (трехфазной системы)	448-11-28
неправильное функционирование защиты	448-12-02	составляющая прямой последовательности (трехфазной системы)	448-11-27
непредусмотренное срабатывание	448-12-03		
непредусмотренное функционирование защиты	448-12-03		
		Т	
О		телеотключение	448-15-08
область действия защиты	448-11-23	ток внешнего замыкания	448-13-13
область перекрытия	448-11-24	ток внешнего повреждения	448-13-13
однократное автоматическое повторное включение	448-16-05	ток в нулевом проводе (для защиты)	448-11-25
основная защита	448-11-13		
остаточное напряжение (для защиты)	448-11-26	У	
остаточный ток (для защиты)	448-11-25	УРОВ (аббревиатура)	448-11-18
отказ в срабатывании защиты	448-12-04	устройство автоматического восстановления	448-16-12
отказ в функционировании защиты	448-12-04	устройство автоматического восстановления нагрузки	448-16-13
отключение	448-11-31	устройство автоматического повторного включения	448-16-02
отключение без повреждения в энергосистеме	448-12-14	устройство автоматического управления	448-16-01
отношение величин сопротивления в системе	448-14-14	устройство АПВ	448-16-02
ошибочное расширение области действия	448-14-08	устройство защиты	448-11-03
ошибочное сокращение области действия	448-14-06	устройство ОАПВ	448-16-03
		устройство однополюсного повторного включения	448-16-03
П		устройство однофазного повторного включения	448-16-03
повреждение в энергосистеме	448-13-02	устройство резервирования при отказе выключателя	448-11-18
повреждение двухцепной линии	448-13-09	устройство ТАПВ	448-16-04
повреждение с большим активным сопротивлением	448-13-08	устройство трехполюсного повторного включения	448-16-04
подменная защита	448-11-19	устройство трехполюсного повторного включения с контролем синхронизма	448-16-08
поперечная дифференциальная защита	448-14-17	устройство трехфазного повторного включения	448-16-04
поперечное повреждение	448-13-05	устройство трехфазного повторного включения с контролем синхронизма	448-16-08
правильное срабатывание защиты	448-12-01		
правильное функционирование защиты	448-12-01	Ф	
принципиальный отказ	448-12-10	фазная селективность защиты	448-11-08
продольная дифференциальная защита	448-14-16	фазосравнивающая защита	448-14-18
продольное повреждение	448-13-06	фазосравнивающая защита с двухполупериодным сравнением	448-14-19
противоаварийное отключение	448-11-32	фазосравнивающая защита с однополупериодным сравнением	448-14-20
противоаварийное телеотключение	448-15-09		
		Э	
Р		эхо-функция	448-15-17
развивающееся повреждение	448-13-12		
расширенная зона	448-14-07		
расширенная область действия	448-14-07		
резервирование	448-12-08		
резервная защита	448-11-14		
реле защиты	448-11-02		
С			
секционная селективность защиты	448-11-07		
селективность защиты	448-11-06		
система защиты	448-11-04		
сокращенная зона	448-14-05		
сокращенная область действия	448-14-05		
сопротивление в месте повреждения	448-14-11		
сопротивление источника	448-14-13		
сопротивление нагрузки	448-14-15		
сопротивление электропередачи	448-14-12		
составляющая нулевой последовательности (трехфазной системы)	448-11-29		

INHALSVERZEICHNIS

A			
abschnittsbezogene Sammelschienenschutz-			
Meßschaltung	448-14-24		
Abschnittselektivität des Selektivschutzes	448-11-07		
anlagenbezogene Sammelschienenschutz-			
Meßschaltung	448-14-25		
Ausschalten	448-11-31		
Außenleiterselektivität des Selektivschutzes	448-11-08		
Außertrittfallschutz	448-14-35		
automatische Kontrolle	448-12-12		
automatische Prüfung	448-12-13		
automatische Überwachung	448-12-11		
B			
Bereitschaftsschutz	448-11-19		
betriebliche unmittelbare Fernauslösung	448-15-09		
betriebliches Ausschalten	448-11-32		
D			
Distanzschutz	448-14-01		
Distanzschutz mit Auswahlschaltung	448-14-04		
Doppelleitungskurzschluß	448-13-09		
Doppelnetz-Fehlzustand	448-13-10		
dreipolige Wiedereinschaltung mit			
Wiedereinschaltsperr	448-16-08		
Durchgangsstrom (bei äußerem Fehlzustand)	448-13-13		
E			
Echofunktion mit schwacher Einspeisung am Ende	448-15-17		
einmalige Wiedereinschaltung	448-16-05		
Einrichtung für dreipolige Wiedereinschaltung	448-16-04		
Einrichtung für einpolige Wiedereinschaltung	448-16-03		
Einrichtung zur automatischen Wiederherstellung			
der Lastbedingungen	448-16-13		
Einrichtung zur automatischen Wiederherstellung			
von Netzverbindungen	448-16-12		
Einschaltstrom	448-11-30		
Erdkurzschlußschutz	448-14-28		
externer Netzfehlzustand	448-13-04		
F			
Fehler(übergangs)impedanz	448-14-11		
Fehlerbeseitigungsdauer	448-13-15		
fehlerfreie Funktion des Selektivschutzes	448-12-01		
fehlerhafte Funktion des Selektivschutzes	448-12-02		
fehlerhafte Überreichweite	448-14-08		
fehlerhafte Unterreichweite	448-14-06		
Fern-Reserveschutz	448-11-17		
Folgefehlzustand	448-13-11		
Funktionssicherheit des Selektivschutzes	448-12-05		
G			
Gegenkomponente (eines Dreiphasensystems)	448-11-28		
Gerätefehler	448-12-09		
geschützter Abschnitt	448-11-05		
Gestell-Erdschlußschutz	448-14-21		
H			
Hauptschutz	448-11-13		
hochohmiger Differentialschutz	448-14-22		
hochohmiger Kurzschluß	448-13-08		
I			
Impedanzverhältnis	448-14-14		
interner Netzfehlzustand	448-13-03		
K			
Kessel-Erdschlußschutz	448-14-21		
kombinierter Fehlzustand	448-13-07		
Kurzschluß	448-13-05		
Kurzschlußimpedanz	448-14-11		
Kurzschlußschutz für mehrpolige Fehler	448-14-27		
Kurzschlußstrom-Ausschaltdauer	448-13-14		
Kurzunterbrechungseinrichtung	448-16-02		
L			
Längsdifferentialschutz	448-14-16		
Lastabwurfschutz	448-14-36		
Lastimpedanz	448-14-15		
Leiterbruch	448-13-06		
leiterselektiver Schutz	448-11-11		
M			
Mehrfach-Fehlzustand	448-13-16		
mehrmalige Wiedereinschaltung	448-16-06		
Mitkomponente (eines Dreiphasensystems)	448-11-27		
N			
Netzanomalie	448-13-01		
Netzfehlzustand	448-13-02		
nicht leiterselektiver Schutz	448-11-12		
niederohmiger Differentialschutz	448-14-23		
Nullkomponente (eines Dreiphasensystems)	448-11-29		
Nullstromdifferentialschutz	448-14-29		
Ö			
örtlicher Reserveschutz (im Feld)	448-11-15		
örtlicher Reserveschutz (in der Station)	448-11-16		
P			
Phasenvergleichsschutz	448-14-18		
Phasenvergleichsschutz mit Messung in			
jeder Halbwelle	448-14-19		
Phasenvergleichsschutz mit Messung in jeder			
zweiten Halbwelle	448-14-20		
Prinzipfehler	448-12-10		
Q			
Quellenimpedanz	448-14-13		
Querdifferentialschutz	448-14-17		
R			
Redundanz	448-12-08		
Reichweite des Schutzes	448-11-23		

ÍNDICE

A		P	
alcance de una protección	448-11-23	protección	448-11-01
C		protección a través de hilos piloto	448-15-04
componente directa (de un sistema trifásico)	448-11-27	protección con discriminación de fase	448-11-11
componente homopolar (de un sistema trifásico) ...	448-11-29	protección con selectividad absoluta y con telecomunicación	448-15-03
componente inversa (de un sistema trifásico)	448-11-28	protección con selectividad absoluta	448-11-09
corriente de falta circulante	448-13-13	protección con selectividad relativa y con telecomunicación	448-15-02
corriente residual (para una protección)	448-11-25	protección con selectividad relativa	448-11-10
D		protección con sobrealcance a bloqueo	448-15-14
desconexión	448-11-31	protección con sobrealcance a desbloqueo	448-15-15
desconexión funcional	448-11-32	protección con sobrealcance permisivo	448-15-16
desconexión no imputable a una falta en la red de energía	448-12-14	protección con subalcance permisivo	448-15-11
dispositivo automático de maniobra	448-16-01	protección con subalcance y con teledisparo	448-15-12
dispositivo automático de reconexión de carga	448-16-13	protección con subalcance y con aceleración	448-15-13
dispositivo automático de reenganche	448-16-02	protección con telecomunicación a través de onda portadora	448-15-05
dispositivo automático para el restablecimiento del servicio	448-16-12	protección con telecomunicación a través de radioenlace	448-15-06
dispositivo de protección	448-11-03	protección con telecomunicación por fibra óptica ..	448-15-07
E		protección contra el fallo de un interruptor automático	448-11-18
extracorrente de conexión	448-11-30	protección contra pérdida de sincronismo	448-14-35
F		protección de alcance definido	448-11-09
falta combinada	448-13-07	protección de alcance definido y con telecomunicación	448-15-03
falta consecutiva	448-13-11	protección de alcance indefinido	448-11-10
falta de alta resistencia	448-13-08	protección de alcance indefinido y con telecomunicación	448-15-02
falta en una red de energía	448-13-02	protección de ausencia de tensión	448-14-37
falta entre redes	448-13-10	protección de comparación de fase	448-14-18
falta evolutiva	448-13-12	protección de comparación de fase de media onda .	448-14-20
falta externa	448-13-04	protección de comparación de fase de onda completa	448-14-19
falta interna	448-13-03	protección de corriente del neutro	448-14-30
falta paralelo	448-13-05	protección de cuba	448-14-21
falta serie	448-13-06	protección de desconexión de carga	448-14-36
falta sobre dos circuitos paralelos	448-13-09	protección de desplazamiento del punto neutro	448-14-34
falta transversal	448-13-16	protección de distancia	448-14-01
fallo de funcionamiento de una protección	448-12-04	protección de distancia completa	448-14-03
fallo de principio	448-12-10	protección de distancia con conmutación	448-14-04
fallo del material	448-12-09	protección de faltas a tierra	448-14-28
fiabilidad de una protección	448-12-05	protección de faltas entre fases	448-14-27
función de control automático	448-12-12	protección de masa	448-14-21
función de eco con un extremo con una débil alimentación	448-15-17	protección de mínima tensión	448-14-33
función de prueba automática	448-12-13	protección de reserva	448-11-19
función de vigilancia automática	448-12-11	protección de sobrecarga	448-14-31
funcionamiento correcto de una protección	448-12-01	protección de sobreintensidad	448-14-26
funcionamiento incorrecto de una protección	448-12-02	protección de sobretensión	448-14-32
funcionamiento intempestivo de una protección	448-12-03	protección de socorro	448-11-14
I		protección de socorro local de celda	448-11-15
impedancia de carga	448-14-15	protección de socorro local de subestación	448-11-16
impedancia de falta	448-14-11	protección de socorro remota	448-11-17
impedancia de fuente	448-14-13	protección diferencial de alta impedancia	448-14-22
impedancia de transferencia	448-14-12	protección diferencial de baja impedancia	448-14-23
		protección diferencial de faltas a tierra	448-14-29
		protección diferencial longitudinal	448-14-16

protección diferencial transversal	448-14-17
protección direccional	448-11-22
protección instantánea	448-11-20
protección por bloqueo	448-14-10
protección por comparación direccional	448-15-10
protección por componentes superpuestas	448-14-39
protección por ondas móviles	448-14-38
protección por permiso	448-14-09
protección principal	448-11-13
protección sin discriminación de fase	448-11-12
protección temporizada	448-11-21

R

redundancia	448-12-08
reenganchador	448-16-02
reenganchador tripolar	448-16-04
reenganchador tripolar con control de sincronismo	448-16-08
reenganchador unipolar	448-16-03
reenganche automático múltiple	448-16-06
reenganche automático único	448-16-05
relación de impedancia de una red	448-14-14
relé de protección	448-11-02

S

sección protegida	448-11-05
seguridad de funcionamiento de una protección	448-12-07
seguridad de una protección	448-12-06
selectividad de fase de una protección	448-11-08
selectividad de sección de una protección	448-11-07
selectividad de una protección	448-11-06
sistema de protección	448-11-04
sistema de protección con telecomunicación	448-15-01
situación anormal de una red de energía	448-13-01
sobrealcance	448-14-07
sobrealcance erróneo	448-14-08
solape de protección	448-11-24
subalcance	448-14-05
subalcance erróneo	448-14-06

T

teledisparo	448-15-08
teledisparo funcional	448-15-09
tensión residual (para una protección)	448-11-26
tiempo de apertura del reenganche	448-16-09
tiempo de bloqueo	448-16-11
tiempo de eliminación de una falta	448-13-15
tiempo de interrupción antes del reenganche	448-16-10
tiempo de interrupción de la corriente de falta	448-13-14
tiempo invertido	448-16-07

Z

zona de control global	448-14-25
zona de discriminación	448-14-24
zonas de una protección con selectividad relativa ..	448-14-02
zonas de una protección de alcance indefinido	448-14-02

索引

あ
 (誤) アンダリーチ (go-) andariichi 448-14-06
 アンダリーチ整定 andariichi-seitei 448-14-05

い
 位相比較保護 isoo-hikaku-hogo 448-14-18
 一回再閉路 ikkai-saiheiro 448-16-05
 一括要素 ikkatsu-yooso 448-14-25

え
 遠端後備保護 entan-koobi-hogo 448-11-17

お
 (誤) オーバリーチ (go-) oobariichi 448-14-08
 オーバリーチ切替アンダリーチ保護
 oobariichi-kirikae-andariichi-hogo 448-15-13
 オーバリーチ整定 oobariichi-seitei 448-14-07

か
 開極中時間 kaikyoku-chuu-jikan 448-16-09
 外部事故 gaibu-jiko 448-13-04
 開放事故 kaihoo-jiko 448-13-06
 各相保護 kakusoo-hogo 448-11-11
 片波位相比較保護 kataha-isoo-hikaku-hogo 448-14-20
 過電圧保護 ka-den'atsu-hogo 448-14-32
 過電流保護 ka-denryuu-hogo 448-14-26
 過負荷保護 ka-fuka-hogo 448-14-31

き
 逆相分 gyakusoo-bun 448-11-28
 距離保護 kyori-hogo 448-14-01
 切替式距離保護 kirikae-shiki-kyori-hogo 448-14-04

く
 クロスカントリー事故 kurosukantorii-jiko 448-13-16

け
 (電力) 系統異常 (denryoku-) keitoo-ijoo 448-13-01
 (電力) 系統事故 (denryoku-) keitoo-jiko 448-13-02
 系統自動復旧(継電)装置 keitoo-jidoo-fukkyu
 (-keiden)-soochi 448-16-12
 限時保護 genji-hogo 448-11-21
 原理的故障 genriteki-koshoo 448-12-10

こ
 (誤) アンダリーチ (go-) andariichi 448-14-06
 高インピーダンス(形)差動保護 koo-impidansu
 (-gata)-sadoo-hogo 448-14-22
 交差保護 koosa-hogo 448-14-17
 高抵抗事故 kooteikoo-jiko 448-13-08
 後備保護 koobi-hogo 448-11-14
 (誤) オーバリーチ (go-) oobariichi 448-14-08
 混触事故 konshoku-jiko 448-13-10

さ
 再閉路(継電)装置 saiheiro(-keiden)-soochi 448-16-02
 再閉路準備時間 saiheiro-junbi-jikan 448-16-11
 差動保護 sadoo-hogo 448-14-16
 三相一括保護 sansoo-ikkatu-hogo 448-11-12
 三相再閉路(継電)装置 sansoo-saiheiro
 (-keiden)-soochi 448-16-04
 残留電圧 zanryuu-den'atsu 448-11-26
 残留電流 zanryuu-denryuu 448-11-25

し
 事故除去時間 jiko-jokyo-jikan 448-13-15
 事故点インピーダンス jiko-ten-impidansu 448-14-11
 事故電流遮断時間 jiko-denryuu-shadan-jikan 448-13-14
 事故変化分保護 jiko-henka-bun-hogo 448-14-39
 自所入力後備保護 jisho-nyuuryoku-koobi-hogo 448-11-16
 自端入力後備保護 jitan-nyuuryoku-koobi-hogo 448-11-15
 自動開閉(継電)装置 jidoo-kaihei(-keiden)-
 soochi 448-16-01
 自動監視機能 jidoo-kanshi-kinoo 448-12-11
 自動点検機能 jidoo-tenken-kinoo 448-12-13
 自動負荷再投入(継電)装置 jidoo-fuka-sai-
 toonyuu(-keiden)-soochi 448-16-13
 弱電源端打返し機能 jakudengentan-uchikaeshi-
 kinoo 448-15-17
 遮断器不動作対策保護 shadanki-fudoosa-taisaku-
 hogo 448-11-18
 主保護 shuhogo 448-11-13
 条件付アンダリーチ保護 jooken-tsuki-andariichi-
 hogo 448-15-11
 条件付オーバリーチ保護 jooken-tsuki-oobariichi-
 hogo 448-15-16
 条件付保護 jooken-tuki-hogo 448-14-09
 常時監視機能 joozi-kanshi-kinoo 448-12-12
 冗長性 joochoosei 448-12-08
 進行波保護 shinkoo-ha-hogo 448-14-38
 進展事故 shinten-jiko 448-13-12

せ
 正相分 seisoo-bun 448-11-27
 全実装距離保護 zen-jittsoo-kyori-hogo 448-14-03

そ
 即時保護 sokuji-hogo 448-11-20
 阻止方式オーバリーチ保護 soshi-hooshiki-
 oobariichi-hogo 448-15-14
 阻止方式保護 soshi-hooshiki-hogo 448-14-10
 外棒接地電流保護 sotowaku-setchi-denryuu-
 hogo 448-14-21

た
 待機保護 taiki-hogo 448-11-19
 脱調保護 datchoo-hogo 448-14-35
 单相再閉路(継電)装置 tansoo-saiheiro
 (-keiden)-soochi 448-16-03
 短絡および地絡事故 tanraku oyobi chiraku-jiko 448-13-05
 短絡保護 tanraku-hogo 448-14-27

ち	
中性点過電圧保護 chuuseiten - ka - den'atsu - hogo	448 - 14 - 34
中性点過電流保護 chuuseiten - ka - denryuu - hogo	448 - 14 - 30
地絡保護 chiraku - hogo	448 - 14 - 28
つ	
通過事故電流 tsuuka - jiko - denryuu	448 - 13 - 13
て	
低インピーダンス (形) 差動保護 tei - impiidansu (-gata) - sadoo - hogo	448 - 14 - 23
電圧喪失保護 den'atsu - sooshitsu - hogo	448 - 14 - 37
電源インピーダンス dengen - impiidansu	448 - 14 - 13
電源インピーダンス比 dengen - impiidansu - hi	448 - 14 - 14
伝達インピーダンス dentatu - impiidansu	448 - 14 - 12
(電力) 系統異常 (denryoku -) keitoo - ijoo	448 - 13 - 01
(電力) 系統事故 (denryoku -) keitoo - jiko	448 - 13 - 02
電力線搬送保護 denryoku - sen - hansoo - hogo	448 - 15 - 05
と	
同期確認付三相再閉路 (継電) 装置 dooki - kakunin - tsuki - sansoo - saiheiro (-keiden) - soochi	448 - 16 - 08
突入電流 totsunyuu - denryuu	448 - 11 - 30
トリップ torippu	448 - 11 - 31
な	
内部事故 naibu - jiko	448 - 13 - 03
は	
ハードウェア故障 haadowea - koshoo	448 - 12 - 09
パイロット保護 pairotto - hogo	448 - 15 - 01
波及事故 hakyuu - jiko	448 - 13 - 11
ひ	
光伝送保護 hikari - densoo - hogo	448 - 15 - 07
非阻止方式オーバーリーチ保護 hi - soshi - hooshiki - oobariichi - hogo	448 - 15 - 15
非ユニットパイロット保護 hi - yunitto - pairotto - hogo	448 - 15 - 02
非ユニット保護 hi - yunitto - hogo	448 - 11 - 10
非ユニット保護の保護範囲 hi - yunitto - hogo no hogohan'i	448 - 14 - 02
表示線保護 hyooji - sen - hogo	448 - 15 - 04
ふ	
負荷インピーダンス fuka - impiidansu	448 - 14 - 15
負荷制限保護 fuka - seigen - hogo	448 - 14 - 36
複合事故 fukugoo - jiko	448 - 13 - 07
複数回再閉路 fukusuukai - saiheiro	448 - 16 - 06
不足電圧保護 fusoku - den'atsu - hogo	448 - 14 - 33
分割要素 bunkatsu - yooso	448 - 14 - 24
ほ	
方向比較保護 hookoo - hikaku - hogo	448 - 15 - 10
方向保護 hookoo - hogo	448 - 11 - 22
保護 hogo	448 - 11 - 01
保護区間 hogo - kukan	448 - 11 - 05
保護継電器 hogo - keidenki	448 - 11 - 02
保護継電システム hogo - keiden - shisutemu	448 - 11 - 04
保護継電装置 hogo - keiden - soochi	448 - 11 - 03
保護の区間選択性 hogo no kukan - sentakusei	448 - 11 - 07
保護の誤動作 hogo no go - doosa	448 - 12 - 03
保護の誤動作および誤不動作 hogo no go - doosa oyobi go - fudoosa	448 - 12 - 02
保護の誤不動作 hogo no go - fudoosa	448 - 12 - 04
保護の信頼性 hogo no shinraisei	448 - 12 - 05
保護の正動作 hogo no sei - doosa	448 - 12 - 01
保護の正動作信頼性 hogo no sei - doosa - shinraisei	448 - 12 - 07
保護の正不動作信頼性 hogo no sei - fudoosa - shinraisei	448 - 12 - 06
保護の選択性 hogo no sentakusei	448 - 11 - 06
保護の相選択性 hogo no soosentakusei	448 - 11 - 08
保護の重複 hogo - no - choofuku	448 - 11 - 24
保護のリーチ hogo - no - riichi	448 - 11 - 23
ま	
マイクロ波搬送保護 maikuro - ha - hansoo - hogo	448 - 15 - 06
み	
ミストリップ misu - torippu	448 - 12 - 14
む	
無条件アンダリーチ保護 mu - jooken - andariichi - hogo	448 - 15 - 12
無条件転送トリップ mu - jooken - tensoo - torippu	448 - 15 - 08
無条件転送連携トリップ mu - jooken - tensoo - renkei - torippu	448 - 15 - 09
無通電時間 mu - tsuuden - jikan	448 - 16 - 10
無電圧時間 mu - den'atsu - jikan	448 - 16 - 07
ゆ	
ユニットパイロット保護 yunitto - pairotto - hogo	448 - 15 - 03
ユニット保護 yunitto - hogo	448 - 11 - 09
り	
両回線同地点事故 ryookaisen - doochiten - jiko	448 - 13 - 09
両波位相比較保護 ryooha - isoo - hikaku - hogo	448 - 14 - 19
れ	
零相差動保護 reisoo - sadoo - hogo	448 - 14 - 29
零相分 reisoo - bun	448 - 11 - 29
連携トリップ renkei - torippu	448 - 11 - 32

INDEX

A			
automatyka odciążająca	448-14-36	składowa kolejności zerowej (układu trójfazowego)	448-11-29
automatyka zabezpieczeniowa	448-11-01	składowa kolejności zgodnej (układu trójfazowego)	448-11-27
B		skrócenie błędne zasięgu zabezpieczenia	448-14-06
bezpieczeństwo (działania) zabezpieczenia	448-12-06	skrócenie strefy (zabezpieczenia odległościowego)	448-14-05
błąd ideowy w zabezpieczeniu	448-12-10	SPZ jednokrotne	448-16-05
brak zadziałania zabezpieczenia	448-12-04	SPZ po SCO	448-16-13
C		SPZ wielokrotne	448-16-06
czas otwarcia wyłącznika w cyklu SPZ	448-16-09	stan nienormalny systemu elektroenergetycznego ..	448-13-01
czas powrotu układu SPZ	448-16-11	stosunek impedancji źródła do impedancji zabezpieczonego odcinka	448-14-14
czas przerwy beznapięciowej w cyklu SPZ	448-16-07	strefa wybiorcza zabezpieczenia szyn	448-14-24
czas przerwy bezprądowej w cyklu SPZ	448-16-10	strefa kontrolna zabezpieczenia szyn	448-14-25
czas wyłączenia zwarcia całkowity	448-13-15	strefy zabezpieczenia odcinkowego jednostronnego	448-14-02
czas wyłączenia zwarcia w danym punkcie	448-13-14	T	
F		telezabezpieczenie	448-15-01
funkcja echo dla zabezpieczenia zainstalowanego w punkcie o małej mocy zwarcia	448-15-17	telezabezpieczenie z łączem ETN (energetycznej telefonii nośnej)	448-15-05
funkcja samokontroli zabezpieczenia	448-12-11	telezabezpieczenie z łączem mikrofalowym	448-15-06
funkcja samotestowania bez blokowania działania zabezpieczenia	448-12-12	telezabezpieczenie z łączem przewodowym	448-15-04
funkcja samotestowania z blokowaniem działania zabezpieczenia	448-12-13	telezabezpieczenie z łączem światłowodowym	448-15-07
I		U	
impedancja ruchowa	448-14-15	układ lokalnego rezerwowania wyłącznika	448-11-18
impedancja w miejscu zwarcia	448-14-11	układ zabezpiecze	448-11-04
impedancja zastępcza systemu	448-14-12	urządzenie do samoczynnego ponownego załączania	448-16-02
impedancja zastępcza źródła	448-14-13	urządzenie do samoczynnego przywracania zasilania	448-16-12
N		urządzenie do samoczynnego załączania odbiorów po zadziałaniu automatyki odciążającej	448-16-13
napięcie zerowe (dla zabezpieczenia)	448-11-26	urządzenie do samoczynnych przełączeń	448-16-01
niezawodność zabezpieczenia	448-12-05	urządzenie do SPZ 1-fazowego	448-16-03
O		urządzenie do SPZ 3-fazowego	448-16-04
odcinek zabezpieczony	448-11-05	urządzenie do SPZ 3-fazowego z kontrolą synchronizmu	448-16-08
odcinek zabezpieczony wielokrotnie	448-11-24	urządzenie SPZ	448-16-02
otwarcie wyłącznika	448-11-31	uszkodzenie zabezpieczenia	448-12-09
P		W	
pewność (działania) zabezpieczenia	448-12-07	wybiorczość fazowa zabezpieczenia	448-11-08
prąd udarowy włączania	448-11-30	wybiorczość strefowa zabezpieczenia	448-11-07
prąd zerowy (zabezpieczenia)	448-11-25	wybiorczość zabezpieczenia	448-11-06
prąd zwarcia przy zwarciu zewnętrznym	448-13-13	wydłużenie błędne zasięgu zabezpieczenia	448-14-08
przełącznik zabezpieczeniowy	448-11-02	wydłużenie strefy (zabezpieczenia odległościowego)	448-14-07
przerwa (w jednej lub wielu fazach)	448-13-06	wyłączenie samoczynne prewencyjne	448-11-32
R		wyłączenie spowodowane zakłóceniem w obwodach wtórnych	448-12-14
redundancja	448-12-08	wyłączenie (wyłącznika)	448-11-31
S		włączenie zdalne (samoczynne)	448-15-08
selektywność zabezpieczenia	448-11-06	wyłączenie zdalne prewencyjne	448-15-09
składowa kolejności przeciwnej (układu trójfazowego)	448-11-28		

Z			
zabezpieczenie	448-11-03	zabezpieczenie ziemnozwarciowe	448-14-28
zabezpieczenie bez rozmięcia fazy	448-11-12	zabezpieczenie ziemnozwarciowe różnicowe	448-14-29
zabezpieczenie bezzwłoczne	448-11-20	zabezpieczenie z łączem	448-15-01
zabezpieczenie falowe	448-14-38	zabezpieczenie z rozróżnieniem fazy	448-11-11
zabezpieczenie kierunkowe	448-11-22	zabezpieczenie zwłoczne	448-11-21
zabezpieczenie nadnapięciowe	448-14-32	zadziałanie prawidłowe zabezpieczenia	448-12-01
zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową zerową napięcia	448-14-34	zadziałanie nieprawidłowe zabezpieczenia	448-12-02
zabezpieczenie nadprądowe	448-14-26	zadziałanie zbędne zabezpieczenia	448-12-03
zabezpieczenie odcinkowe dwustronne z łączem ...	448-15-03	zakłócenie poza strefą działania zabezpieczenia	448-13-04
zabezpieczenie odcinkowe jednostronne	448-11-10	zakłócenie w strefie działania zabezpieczenia	448-13-03
zabezpieczenie odcinkowe jednostronne z łączem .	448-15-02	zakłócenie w systemie elektroenergetycznym	448-13-02
zabezpieczenie odcinkowe dwustronne	448-11-09	zasięg zabezpieczenia	448-11-23
zabezpieczenie odległościowe	448-14-01	zwarcie (w obwodzie)	448-13-05
zabezpieczenie odległościowe o wielu układach pomiarowych	448-14-03	zwarcie z jednoczesną przerwą	448-13-07
zabezpieczenie odległościowe z przełączalnym układem pomiarowym	448-14-04	zwarcie wysokooporowe	448-13-08
zabezpieczenie od przeciążeń	448-14-31	zwarcie na dwóch torach równoległych	448-13-09
zabezpieczenie od utraty synchronizmu	448-14-35	zwarcie pomiędzy sieciami różnych napięć	448-13-10
zabezpieczenie od zaniku napięcia	448-14-37	zakłócenie wtórne	448-13-11
zabezpieczenie od zwarć międzyfazowych	448-14-27	zwarcie rozwijające się	448-13-12
zabezpieczenie od zwarć z kadzią	448-14-21	zwarcie jednoczesne na dwu lub wielu liniach	448-13-16
zabezpieczenie podnapięciowe	448-14-33		
zabezpieczenie podstawowe	448-11-13		
zabezpieczenie porównawczo-fazowe	448-14-18		
zabezpieczenie porównawczo-fazowe z pomiarem w każdym okresie	448-14-20		
zabezpieczenie porównawczo-fazowe z pomiarem w każdym półokresie	448-14-19		
zabezpieczenie porównawczo-kierunkowe	448-15-10		
zabezpieczenie prądowe w obwodzie uziemienia punktu gwiazdowego	448-14-30		
zabezpieczenie reagujące na zmiany w czasie wielkości mierzonych	448-14-39		
zabezpieczenie rezerwowe	448-11-14		
zabezpieczenie rezerwowe lokalne pola	448-11-15		
zabezpieczenie rezerwowe lokalne rozdzielni	448-11-16		
zabezpieczenie rezerwowe zdalne	448-11-17		
zabezpieczenie różnicowe wysokoimpedancyjne ...	448-14-22		
zabezpieczenie różnicowe niskoimpedancyjne	448-14-23		
zabezpieczenie różnicowe wzdłużne	448-14-16		
zabezpieczenie różnicowe poprzeczne	448-14-17		
zabezpieczenie zapasowe	448-11-19		
zabezpieczenie ze strefą skróconą i zdalnym przyzwoleniem wyłączenia	448-15-11		
zabezpieczenie ze strefą wydłużoną i zdalnym przyzwoleniem wyłączenia	448-15-16		
zabezpieczenie ze zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem	448-15-12		
zabezpieczenie ze zdalnym blokowaniem wyłączenia	448-14-10		
zabezpieczenie ze zdalnym blokowaniem wyłączenia	448-15-14		
zabezpieczenie ze zdalnym odblokowaniem wyłączenia	448-15-15		
zabezpieczenie ze zdalnym przyzwoleniem wyłączenia	448-14-09		
zabezpieczenie ze zdalnym wydłużeniem pierwszej strefy	448-15-13		

ÍNDICE

A		I	
alcance de uma protecção	448-11-23	impedância de avaria	448-14-11
automatismo de manobra	448-16-01	impedância de carga	448-14-15
automatismo de religação	448-16-02	impedância de defeito (desaconselhado neste sentido)	448-14-11
automatismo de reposição do serviço	448-16-12	impedância de fonte	448-14-13
automatismo de retoma de carga	448-16-13	impedância de transferência	448-14-12
avaria combinada	448-13-07		
avaria consecutiva	448-13-11	P	
avaria de circuitos cruzados	448-13-16	protecção	448-11-01
avaria de curto-circuito	448-13-05	protecção com discriminação de fase	448-11-11
avaria em dois circuitos vizinhos	448-13-09	protecção com encravamento	448-14-10
avaria entre redes	448-13-10	protecção com permissão	448-14-09
avaria evolutiva	448-13-12	protecção com sobrealcance e permissão	448-15-16
avaria externa	448-13-04	protecção com sobrealcance e desencravamento	448-15-15
avaria interna	448-13-03	protecção com sobrealcance e encravamento	448-15-14
avaria muito resistente	448-13-08	protecção com subalcance e aceleração de escalão	448-15-13
avaria numa rede de energia	448-13-02	protecção com subalcance e teledisparo	448-15-12
avaria paralela	448-13-05	protecção de componentes sobrepostas	448-14-39
avaria série	448-13-06	protecção de corrente de neutro	448-14-30
		protecção de corrente máxima	448-14-26
C		protecção de deslastre	448-14-36
componente directa (de um sistema trifásico)	448-11-27	protecção de deslocamento de neutro	448-14-34
componente homopolar (de um sistema trifásico) ..	448-11-29	protecção de desvio de neutro	448-14-34
componente inversa (de um sistema trifásico)	448-11-28	protecção de distância	448-14-01
corrente atravessante de avaria externa	448-13-13	protecção de distância com comutação	448-14-04
corrente de ligação	448-11-30	protecção de distância multicadeia de medida	448-14-03
corrente residual	448-11-25	protecção de falha de disjuntor	448-11-18
		protecção de falta de tensão	448-14-37
D		protecção de massa	448-14-21
defeito consecutivo (desaconselhado neste sentido)	448-13-11	protecção de máximo de corrente	448-14-26
defeito evolutivo (desaconselhado neste sentido) ...	448-13-12	protecção de máximo de tensão	448-14-32
defeito externo (desaconselhado neste sentido)	448-13-04	protecção de mínimo de tensão	448-14-33
defeito interno (desaconselhado neste sentido)	448-13-03	protecção de onda móvel	448-14-38
defeito numa rede de energia (desaconselhado neste sentido)	448-13-02	protecção de perda de sincronismo	448-14-35
dependabilidade de uma protecção	448-12-07	protecção de reserva	448-11-19
disparo	448-11-31	protecção de sobrecarga	448-14-31
disparo funcional	448-11-32	protecção de socorro	448-11-14
disparo não imputável a avaria na rede (de energia)	448-12-14	protecção de tensão máxima	448-14-32
dispositivo de protecção	448-11-03	protecção de tensão mínima	448-14-33
		protecção diferencial de alta impedância	448-14-22
F		protecção diferencial de baixa impedância	448-14-23
falha de equipamento	448-12-09	protecção diferencial longitudinal	448-14-16
falha de funcionamento de uma protecção	448-12-04	protecção diferencial para avarias à terra	448-14-29
falha de princípio	448-12-10	protecção diferencial para defeito à terra (desaconselhado neste sentido)	448-14-29
fiabilidade de uma protecção	448-12-05	protecção diferencial transversal	448-14-17
função de eco com extremidade de alimentação fraca	448-15-17	protecção direccional	448-11-22
função de ensaio automático	448-12-13	protecção instantânea	448-11-20
função de monitoração automática	448-12-12	protecção não unitária	448-11-10
função de vigilância automática	448-12-11	protecção não unitária utilizando telecomunicações	448-15-02
funcionamento correcto de uma protecção	448-12-01	protecção para avaria à terra	448-14-28
funcionamento incorrecto de uma protecção	448-12-02	protecção para avaria entre fases	448-14-27
funcionamento intempestivo de uma protecção	448-12-03	protecção para defeito à terra (desaconselhado neste sentido)	448-14-28
		protecção para defeito entre fases (desaconselhado neste sentido)	448-14-27

protecção por comparação de fases	448-14-18	tempo de interrupção da corrente de avaria	448-13-14
protecção por comparação de fases de meia onda ..	448-14-20	tempo morto (de religação)	448-16-07
protecção por comparação de fases de onda completa	448-14-19	tensão residual	448-11-26
protecção por comparação direccional	448-15-10		
protecção por correntes portadoras	448-15-05	Z	
protecção por feixe hertziano	448-15-06	zona de discriminação	448-14-24
protecção por fibra óptica	448-15-07	zona de confirmação	448-14-25
protecção por fios piloto	448-15-04	zonas de uma protecção não unitária	448-14-02
protecção por microondas	448-15-06		
protecção por permissão com subalcance	448-15-11		
protecção principal	448-11-13		
protecção secundária	448-11-14		
protecção secundária de subestação	448-11-16		
protecção secundária local de circuito	448-11-15		
protecção secundária local de posto	448-11-16		
protecção secundária remota	448-11-17		
protecção sem discriminação de fase	448-11-12		
protecção temporizada	448-11-21		
protecção unitária	448-11-09		
protecção unitária utilizando telecomunicações	448-15-03		
protecção utilizando telecomunicações	448-15-01		
R			
redundância	448-12-08		
relação de impedância de rede	448-14-14		
relé de protecção	448-11-02		
religação múltipla	448-16-06		
religação singular	448-16-05		
religador	448-16-02		
religador monofásico	448-16-03		
religador trifásico	448-16-04		
religador tripolar	448-16-04		
religador tripolar com controlo de sincronismo	448-16-08		
religador unipolar	448-16-03		
S			
secção protegida	448-11-05		
selectividade de fase de uma protecção	448-11-08		
selectividade de secção de uma protecção	448-11-07		
segurança de uma protecção	448-12-06		
selectividade de uma protecção	448-11-06		
sistema de protecção	448-11-04		
situação anómala de uma rede (de energia)	448-13-01		
sobrealcance	448-14-07		
sobrealcance incorrecto	448-14-08		
sobreposição de protecção	448-11-24		
subalcance	448-14-05		
subalcance incorrecto	448-14-06		
T			
teledisparo	448-15-08		
teledisparo funcional	448-15-09		
tempo de abertura antes da religação	448-16-09		
tempo de bloqueio	448-16-11		
tempo de eliminação de uma avaria	448-13-15		
tempo de eliminação de um defeito (desaconselhado neste sentido)	448-13-15		
tempo de interrupção antes da religação	448-16-10		

INDEX

A			
absolut selektivt reläskydd	448-11-09		
accelererande underräckande skydd	448-15-13		
automatisk provning	448-12-13		
automatisk övervakning	448-12-11		
automatisk övervakning	448-12-12		
avbrottstid	448-16-10		
B			
belastningsfrånkopplingsautomatik	448-14-36		
belastningstillkopplingsautomatik	448-16-13		
blockerande reläskydd	448-14-10		
blockerande överräckande skydd	448-15-14		
brytarfelsskydd	448-11-18		
D			
deblockerande överräckande skydd	448-15-15		
distansskydd	448-14-01		
distansskydd av omkopplingstyp	448-14-04		
distansskydd med fullständig mätning	448-14-03		
driftbetingad fjärrfrånkoppling	448-15-09		
driftbetingad frånkoppling	448-11-32		
driftimpedans	448-14-15		
driftuppbyggnadsautomatik	448-16-12		
dubbelfel	448-13-09		
dubbelt jordfel	448-13-16		
E			
ekofunktion vid svag inmatning	448-15-17		
enpolig återinkopplingsautomatik	448-16-03		
ersättningskydd	448-11-19		
F			
fasjämförelseskydd	448-14-18		
fasselektivt reläskydd	448-11-11		
fel mellan nät	448-13-10		
felaktig skyddsfunktion	448-12-02		
felaktig underräckning	448-14-06		
felaktig överräckning	448-14-08		
felbortkopplingstid	448-13-14		
felimpedans	448-14-11		
fjärreservskydd	448-11-17		
fjärrutlösande underräckande skydd	448-15-12		
fjärrutlösning	448-15-08		
funktionspålitlighet	448-12-07		
funktionssäkerhet hos reläskydd	448-12-05		
följdfel	448-13-11		
fördröjt skydd	448-11-21		
G			
genomgående felström	448-13-13		
H			
halvvågs fasjämförelseskydd	448-14-20		
helvågs fasjämförelseskydd	448-14-19		
huvudskydd	448-11-13		
högimpedansdifferentialskydd	448-14-22		
högresistivt fel	448-13-08		
I			
icke fasselektivt reläskydd	448-11-12		
inkopplingsström	448-11-30		
inre fel	448-13-03		
J			
jordfelsdifferentialskydd	448-14-29		
jordfelsskydd	448-14-28		
K			
kombinationsfel	448-13-07		
kommandostyrt sträckskydd	448-15-02		
komponentfel	448-12-09		
kontrollzon	448-14-25		
kopplingsautomatik	448-16-01		
kortslutningskydd	448-14-27		
källimpedans	448-14-13		
L			
lokalt reservskydd i krets	448-11-15		
lokalt reservskydd i station	448-11-16		
lågimpedansdifferentialskydd	448-14-23		
längsdifferentialskydd	448-14-16		
M			
minusföljdskomponent	448-11-28		
momentant skydd	448-11-20		
mätvärdesöverförande sträckskydd	448-15-03		
N			
nollföljdskomponent	448-11-29		
nollpunktsspänningsskydd	448-14-34		
nollpunktströmskydd	448-14-30		
nollspänningsautomatik	448-14-37		
närfel	448-13-02		
O			
onormalt drifttillstånd	448-13-01		
oönskad skyddsfunktion	448-12-03		
P			
plusföljdskomponent	448-11-27		
principfel	448-12-10		
R			
redundans	448-12-08		
relativt selektivt reläskydd	448-11-10		
reläskydd	448-11-01		
reläskyddsselektivitet	448-11-06		
reläskyddssystem	448-11-04		
reservskydd	448-11-14		
riktat skydd	448-11-22		
riktig skyddsfunktion	448-12-01		
riktningsjämförelseskydd	448-15-10		
räckvidd	448-11-23		

S			
selektiv zon	448-14-24	överlagringsskydd	448-14-39
selektivitet mellan faser	448-11-08	överlappat skyddsområde	448-11-24
selektivitet mellan nätdelar	448-11-07	översäckning	448-14-07
seriefel	448-13-06	överströmsskydd	448-14-26
shutfel	448-13-05		
skyddsområde	448-11-05		
skyddsrelä	448-11-02		
skyddsutrustning	448-11-03		
skyddszoner för relativt selektivt reläskydd	448-14-02		
spänningslöst intervall	448-16-07		
spänningsstegringskydd	448-14-32		
stomskydd	448-14-21		
sträckskydd	448-15-01		
sträckskydd med bärfrekvensförbindelse	448-15-05		
sträckskydd med hjälptrådsförbindelse	448-15-04		
sträckskydd med optofiberförbindelse	448-15-07		
sträckskydd med radiolänkförbindelse	448-15-06		
summaspänning	448-11-26		
summaström	448-11-25		
systemimpedansförhållande	448-14-14		
säkerhet mot oönskad funktion	448-12-06		
T			
tillåtande reläskydd	448-14-09		
tillåtande underräckande skydd	448-15-11		
tillåtande översäckande skydd	448-15-16		
total felbortkopplingstid	448-13-15		
trepolig återkopplingsautomatik	448-16-04		
trepolig återkopplingsautomatik med synkronismkontroll	448-16-08		
tvärdifferentialskydd	448-14-17		
U			
underräckning	448-14-05		
underspänningsskydd	448-14-33		
urfasfallsskydd	448-14-35		
utebliven skyddsfunktion	448-12-04		
utlösning	448-11-31		
utlösning utan nätfel	448-12-14		
utvecklande fel	448-13-12		
V			
vågdetektorskydd	448-14-38		
Y			
yttre fel	448-13-04		
Å			
återkoppling med ett försök	448-16-05		
återkoppling med flera försök	448-16-06		
återkopplingsautomatik	448-16-02		
återställningstid	448-16-11		
Ö			
öppethållningstid	448-16-09		
överbelastningsskydd	448-14-31		
överföringsimpedans	448-14-12		

ICS 01.040.29; 29.240.01

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND